ERKADO

вратите са нашия свят



# ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
# КАТАЛОГ 2025

Издание I/2025/A
в сила от 12.05.2025

BG



JASMIN 1 с декор КАМЕННО СИВ ST CPL с дръжка BELLA SLIM черен мат

ERKADO

вратите са нашия свят

Интериорните врати представляват оборудване във всеки дом. Затова разглеждането им от гледна точка на експлоатационните и функционалните характеристики далеч не е достатъчно. Днес това е важен елемент от интериорната архитектура, подчертаващ предимствата на перфектно обзаведения дом, поради което създаваме модерни решения, въвеждаме атрактивни дизайни, грижим се за качеството на изработката, което позволява да се насладите на избора на врати Erkado.

Държим на развитието на всички важни сектори от нашата дейност, които създават продукт, изпълняващ Вашите очаквания. Нашата цел постигаме чрез инвестиции в напреднали технологични линии, обучения на персонала и систематичен анализ на нуждите на потребителите. Динамичното развитие би било невъзможно без активността на участниците в продажбената мрежа. Благодарим ви за вдъхновяващите предложения и изразите на симпатия.

финалист в конкурса GOOD DESIGN 2019

ZŁOTY MEDAL 2019

Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2018

FSC www.fsc.org FSC® C120516 The mark of responsible forestry

Look for FSC® certified products

РАМКОВИ ВРАТИ STILE ..... 5

WERBENA НОВО ..... 6
LAURENCJA ..... 8
FREZJA ..... 10
JASMIN НОВО ..... 12
NEMEZJA ..... 14
PEONIA ..... 16
AMARYLIS ..... 18
MISKANT ..... 20
MAGNOLIA ..... 22
BUDLEJA, POWOJNIK ..... 24
LUKRECJA ..... 26
EPIMEDIUM ..... 28
ARALIA, NOLINA, EWODIA ..... 30
JUKA ЦЕНОВИ ХИТ! ..... 32
FORSYCJA ЦЕНОВИ ХИТ! ..... 34
LAWENDA ЦЕНОВИ ХИТ! ..... 36
IRYS ..... 38
DAGLEZJA ..... 40
DEBECJA ..... 42
SURMIA ..... 44
BERBERYS, FLOKS ..... 46
KROKUS ..... 48
KAMELIA ..... 50
PETUNIA ..... 52
AZALIA ..... 54
HIACYNT ..... 56
FRAGI ..... 58

СТЪКЛЕНИ ВРАТИ LOFT. НОВО ..... 60

LOFT BASIC НОВО ..... 60
LOFT CLASSIC НОВО ..... 62
LOFT ART НОВО ..... 64

СТЪКЛЕНИ ВРАТИ GRAF НОВО ..... 68

ДЕКОРАТИВНИ ЛАМЕЛИ ..... 72

ЛАКИРАНИ ВРАТИ ..... 74

AMARYLIS ..... 74
PEONIA ..... 76
MISKANT ..... 78
NEMEZJA ..... 80
LAURENCJA ..... 82
BALDUR ..... 84
ANUBIS ..... 86
UNO PREMIUM ..... 88
TURAN ..... 90
MILDA ..... 92
SYLENA ..... 94

ИНТАРЗИИ НОВО ..... 96

ПЛЪТНИ ВРАТИ ..... 104

BALDUR ..... 104
UNO PREMIUM ..... 106
ALTAMURA ..... 108
ANSEDONIA ..... 110
LORIENT ..... 112
MENTON ..... 114
SORANO ..... 116

ВХОДНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ ..... 118

FORTECA RC2 ..... 118
FORTECA RC3 ..... 118
НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА ЗА КРИЛО FORTECA ..... 122
СТОМАНЕНИ КАСИ ЗА КРИЛО FORTECA ..... 123
HERSE SET и HERSE MAX SET ..... 124
НЕРЕГУЛИРУЕМА И РЕГУЛИРУЕМА КАСА ЗА СЕРИЯ HERSE SET ..... 126
СТОМАНЕНИ КАСИ ЗА СЕРИЯ HERSE SET ..... 128
СТОМАНЕНА КАСА UNITED ЗА СЕРИЯ HERSE SET ..... 129

ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВХОДНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ ..... 130

LEDA EI30 ..... 130
LEDA EI60 ..... 130
ДЪРВЕНА КАСА ЗА СЕРИЯ LEDA ..... 132
СТОМАНЕНИ КАСИ ЗА СЕРИЯ LEDA ..... 132
ДВУКРИЛА ВРАТА LEDA EI30 и EI60 ..... 133

ОБКОВ – ДРЪЖКИ НОВО ..... 134

ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИИ ..... 145

КОРОНИ и ПИЛАСТРИ ..... 151

ПАНЕЛИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА КАСАТА ..... 152

ПЛЪЗГАЩИ СЕ СИСТЕМИ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА ..... 154

ПЛЪЗГАЩИ СЕ СИСТЕМИ ЗА ВГРАЖДАНЕ В СТЕНАТА ..... 160

ДВУКРИЛИ ВРАТИ ..... 163

СГЪВАЕМИ ВРАТИ ..... 166

СИСТЕМА НА СКРИТА ВРАТА COVERT ..... 167

ОСТЪКЛЕНИЯ ..... 170

КАСИ ..... 172

РЕГУЛИРУЕМА КАСА ОТ ТИП ТУНЕЛ ..... 175
СТОМАНЕНА КАСА ..... 176
СТОМАНЕНА БАЗФАЛЦОВА КАСА ..... 177
РЕГУЛИРУЕМА КАСА ОБЛИЦОВЪЧНА ЗА СТОМАНЕНА КАСА ..... 178
РЕВЕРСИВНА КАСА ..... 179
РЕГУЛИРУЕМА КАСА ЗА БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО ..... 180
НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА ЗА ФАЛЦОВО КРИЛО ..... 181
РЕГУЛИРУЕМА КАСА ЗА ФАЛЦОВО КРИЛО ..... 182

# ДЕКОРИ

ДОСТЪПНИ ЦВЕТОВЕ ЗА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

## GREKO


ОРЕХ GREKO


СРЕДЕН ДЪБ GREKO


ЗЛАТЕН ДЪБ GREKO


ДЪБ GREKO


ДЪБ СИВ GREKO


СОНОМА GREKO


СВЕТЛА АКАЦИЯ GREKO


БЯЛ GREKO
(сходен с: RAL 9010,
NCS S 0502-Y50R)


СНЕЖНОБЯЛ GREKO
(сходен с: RAL 9016,
NCS S 0300-N)

## PREMIUM


ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM


ДЪБ PREMIUM


ДЪБ НАТЮР PREMIUM



ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН
PREMIUM [1]

**НОВО**


ОРЕХ CLASSIC PREMIUM


БЕТОН PREMIUM


КЛЕН СИВ PREMIUM


БЯЛА КОРА PREMIUM


БЯЛ PREMIUM
(сходен с: RAL 9003,
NCS S 0500-N)

## CPL


WENGE DARK ST CPL


ДЪБ ST CPL


ДЪБ СИВ ST CPL


СВЕТЛОСИВ ST CPL *)
(сходен с: RAL 7037,
NCS S 5500-N)


ПЕПЕЛЯВ ST CPL *)
(сходен с: RAL 7047,
NCS S 2500-N)

**НОВО**


КАМЕННО СИВ ST CPL *) 2)
(сходен с: RAL 1019,
NCS S 4005-Y20R)


ЧЕРЕН ST CPL *)
(сходен с: RAL 9011,
NCS S 9000-N)


МОРСКО СИНЬО ST CPL *)
(сходен с: RAL 5011,
NCS 8010-R90B)


ТЪМНОЗЕЛЕН ST CPL *)
(сходен с: RAL 6007,
NCS S 8010-G30Y)


БЯЛ ST CPL *)
(сходен с: RAL 9003,
NCS S 0500-N)


КАПУЧИНО ST CPL *)
(сходен с: RAL D2 080 80 05
NCS S 3005-Y50R)


САЛВИЯ ST CPL *) 2)
(сходен с: RAL 7033,
NCS S 4005-G20Y)


ANTRACYT ST CPL *)
(сходен с: RAL 7024
NCS S 8000-N)


АНТАРЦИТ САТЕН CPL 0,2 и 0,7
(сходен с: RAL 7024
NCS S 8000-N)


ПЕПЕЛЯВ CPL 0,2 и 0,7
(сходен с: RAL 7047,
NCS S 2500-N)


БЯЛ CPL 0,2 и 0,7
(сходен с: RAL 9003,
NCS S 0300-N)

## ЛАКИРАНА UV


БЯЛ ТИТАНОВ UV
(сходен с: RAL 9003,
NCS S 0500-N)


ОРЕХ CLASSIC CPL 0,2 и 0,7


ДЪБ РЕТРО CPL 0,2 и 0,7


ДЪБ CLASSIC CPL 0,2 и 0,7

## **ПРАХОВО ЛАКИРАНИ** в колекцията LOFT

**НОВО**


ЧЕРЕН STR
(RAL 9005)

БЯЛ STR
(RAL 9003)

RAL 5002

RAL 6005

RAL 7006

RAL 7016

RAL 7024

RAL 7032

RAL 8017

RAL 9007

RAL 9010

* специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти

[1] използва се само за избрани панелни крила. В комплектите касата е довършена с декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM

[2] налични от 01.07.2025

# РАМКОВИ ВРАТИ STILE

## ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



Стабилна напречна греда
с дебелина 35 mm или 22 mm



Ефектен ламинат GREKO, устойчив ламинат PREMIUM или съчетаващ тези две качества ламинат CPL



Трайно свързване с дибли




Три практични регулируеми панти с 2 щифта, разположени в масивна вертикална греда с дебелина 40 mm
(опционално вложки)





Естетично безрамково остъкление с нут-перо



Дръжка CUBE SLIM



Безплатно фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото



Модерно, съвременно калено млечно стъкло или опционално: прозрачно или иновативно многослойно стъкло VSG матово или черно



Падащо уплътнение
(опционално)



Рамки MDF



Вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF [1)]



Магнитен скрит отбойник
(опционално)

[1)] Срещу доплащане се предлагат фалцови и безфалцови модели за плъзгащи системи в стандарт PL и CZ за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, СИВ КЛЕН PREMIUM, ДЪБ ST CPL

# WERBENA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



WERBENA 1 в декор САЛВИЯ ST CPL, с дръжка QUANTA FIT черен мат




WERBENA 1



WERBENA 2



WERBENA 3



WERBENA 1, 2, 3
плитко скосена лента
при плоскостта 16 mm



WERBENA 4




WERBENA 5




WERBENA 6



WERBENA 4, 5, 6
**ръб на панела с деб. 3 mm**
**винаги в черен цвят**



WERBENA 4, 5, 6
дълбоко скосена лента
при стъклото

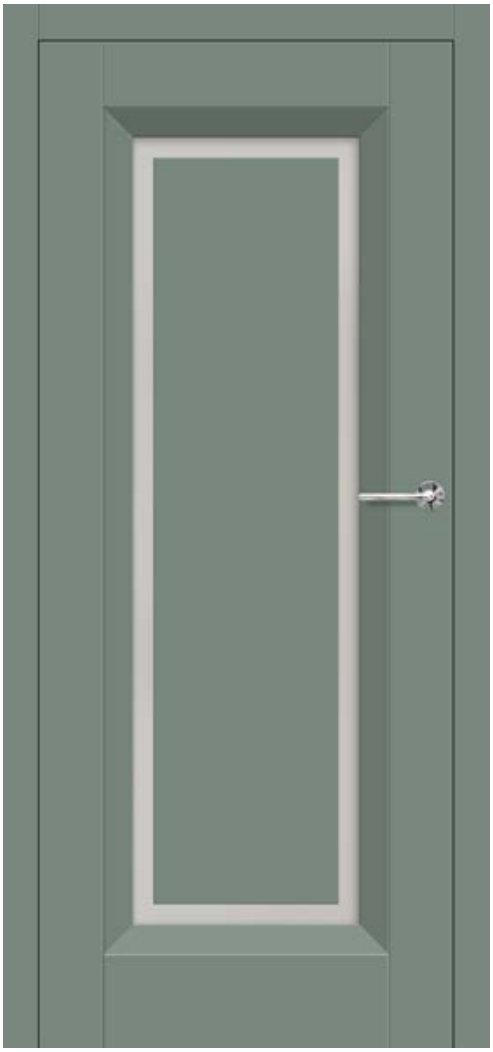

WERBENA 4 в декор САЛВИЯ ST CPL, с дръжка BELLA SLIM, полиран хром

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки от MDF плоскости, облицовани с покритие PREMIUM, ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF [4]
- WERBENA 1, 2, 3 - панели от MDF плоскости с деб. 16 mm с плитък скосена лента; WERBENA 4, 5, 6 -панели от HDF плоскост с деб. 3 mm, залепени от двете страни на стъклото, обрамчено с дълбоко скосена лента. **Ръбът на панела е изработен винаги в черно.**
- 40 mm ширина на прозрачната ивица между скосената лента и залепения панел
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

| |
|---|
| фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото |
| стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149) |
| пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.) |
| метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно |
| вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100) |
| фалцово и безфалцово крило „100” |
| ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) |
| падащо уплътнение [2] |
| смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [7] |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [7] |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила |
| магнитен ограничител (отбойник) [2] (предлага се в шест цвята стр. 149) |
| вертикални рамки от слепена дървесина [4] |

## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина [4]

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност

[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно

[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти

[4] вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL

[5] само за безфалцови крила

[6] до изчерпване на количествата [7] налично от 01.07.2025

# LAURENCJA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



LAURENCJA 1, в декор БЯЛ ST CPL с VSG черно остъкление, дръжка QUANTA FIT черен мат



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6



LAURENCJA 1 в декор БЯЛ PREMIUM с дръжка CUBE PREMIUM черен мат и ламинирано стъкло VSG 221 черно

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки от MDF плоскости, облицовани с покритие PREMIUM, ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF [4]
- панели от HDF плоскости с дебелина 4 mm, покрити с ламинат CPL или PREMIUM
- много широка напречна греда с дебелина 35 mm
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина [4]

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност

[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно

[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти

[4] вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL

[5] само за безфалцови крила

[6] до изчерпване на количествата [7] налично от 01.07.2025

## ДОПЛАЩАНЕ

| |
|---|
| фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото |
| стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149) |
| пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.) |
| метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно |
| вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100) |
| фалцово и безфалцово крило „100” |
| ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) |
| падащо уплътнение [2] |
| смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [7] |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [7] |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила |
| магнитен ограничител (отбойник) [2] (предлага се в шест цвята стр. 149) |
| вертикални рамки от слепена дървесина [4] |

# FREZJA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



FREZJA 9 в декор CAPUCCINO ST CPL с дръжка BELLA SLIM полиран хром



FREZJA 1




FREZJA 2




FREZJA 3




FREZJA 4



FREZJA 2



FREZJA 4



FREZJA 6



FREZJA 9

**ръб на панела с деб. 3 mm винаги в черен цвят**



FREZJA 5



FREZJA 6



FREZJA 7 [3]




FREZJA 8 [2]



FREZJA 8
вентилационен подрез


[2] FREZJA 8 – стъкло с дебелина 8 mm

[3] FREZJA 7 - модел само с огледало; от другата страна - плоскост, покрита с даден декор. Лицева страна - огледало от страна на пантите (както е показано на снимката)

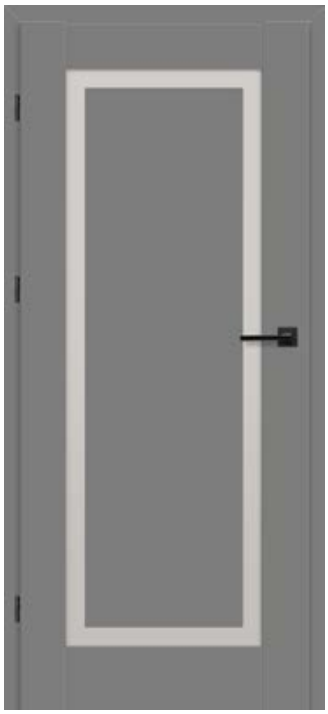


FREZJA 9[8] в декор СВЕТЛОСИВ ST CPL с дръжка QUANTA FIT черен мат


## GREKO [8]

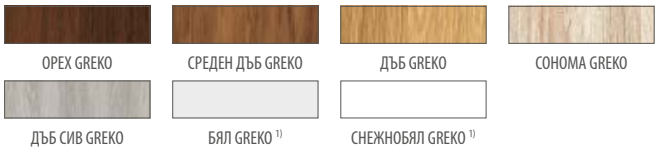


## PREMIUM [8]




## CPL [8]

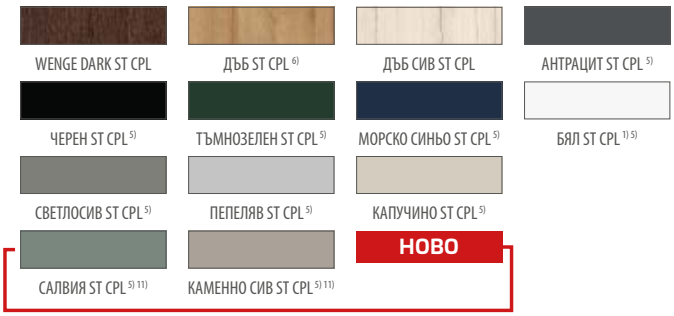




Рамки от слепена дървесина [6]

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] недостъпно за FREZJA 8
[3] FREZJA 8 не се предлага с плъзгащи системи
[4] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно
[5] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[6] вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
[7] само за безфалцови крила
[8] **моделът FREZJA 9 се предлага в декори PREMIUM и ST CPL**
[9] не се предлага за декори GREKO
[10] до изчерпване на количествата [11] налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF [6]
- панели от плоскости HDF с дебелина 16 mm (в модел FREZJA 2 и 6 също така плоскост 4 mm) покрита с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM, FREZJA 7 се предлага само с огледало
- в модела FREZJA 9 панел от HDF плоскост с деб. 3 mm, залепен на стъклото от двете страни. **Ръбът на панела е изработен винаги в черно**.
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандартно закалено млечно стъкло 4mm, прозрачно или огледално от едната страна (само за FREZJA 7) и срещу допълнително заплащане: VS ламинирано стъклоG 221 млечно или черно стъкло безопасно стъкло, гладко от двете страни (за FREZJA 1, 3, 5) или закалено декоративно стъкло 4 mm relief и point НОВО (за FREZJA 1, 3, 5). Стъкло relief и point от едната страна гладко.
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)
- постоянна широчина на остъклението; FREZJA 1 – 140 mm, FREZJA 5 – 80 mm, FREZJA 9 – 50 mm

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N [7] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото | |
| стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149) | |
| пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.) [2] | |
| метални кръгли и квадратни розетки [2] ; (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно | |
| вентилационна решетка [2] (само за крила с широчини: 80, 90, 100) | |
| фалцово и безфалцово крило „100” | |
| ламинирано безопасно стъкло VSG 221, прозрачно от двете страни или декоративно стъкло | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| падащо уплътнение [4] (не се предлага за FREZJA 8) | |
| смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила | |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [11] | |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [11] | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) [4] (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| вертикални рамки от слепена дървесина [6] | |
| стандарт PL2112 [9] | +15% цената на крилото преди доплащането |

# JASMIN

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ

ЗАПАЗЕН ДИЗАЙН
ERKADO
015099362-0001/015099362-0006



JASMIN 3 в декор КАПУЧИНО ST CPL, дръжка BELLA SLIM черен мат



JASMIN 1



JASMIN 2



JASMIN 3



JASMIN 4



JASMIN
**ръб на панела с деб. 3 mm винаги в черен цвят**



JASMIN 5




JASMIN 6



JASMIN 7



JASMIN 8

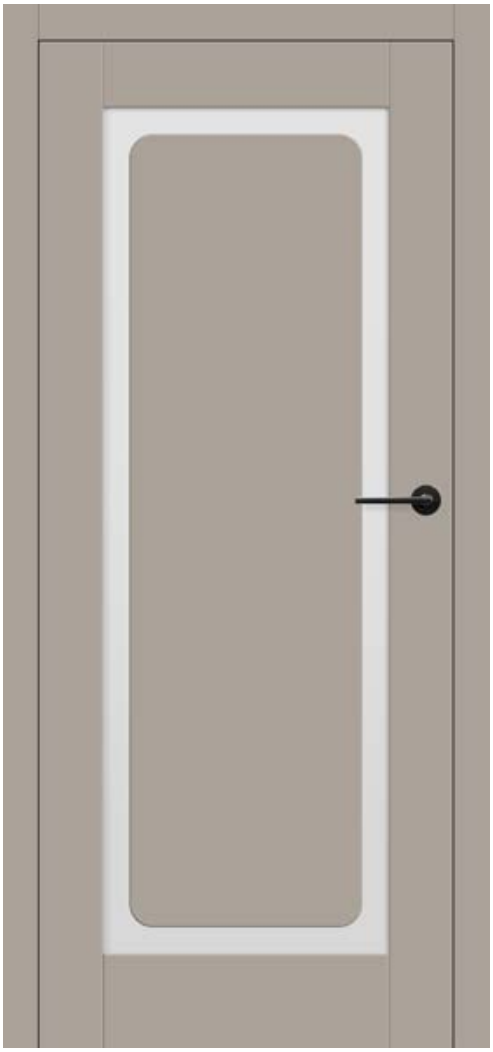

JASMIN 1 с декор КАМЕННО СИВ ST CPL с дръжка BELLA SLIM черен мат

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки от MDF плоскости, облицовани с покритие PREMIUM, ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF [4]
- панели от HDF плоскост с деб. 3 mm, залепени на стъклото от двете страни. **Ръбът на панела е изработен винаги в черно.**
- широчината на прозрачната ивица между ръба на рамката и залепения панел е 50 mm
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

| |
|---|
| фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото |
| стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149) |
| пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.) |
| метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно |
| вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100) |
| фалцово и безфалцово крило „100” |
| ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) |
| падащо уплътнение [2] |
| смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [7] |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [7] |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила |
| магнитен ограничител (отбойник) [2] (предлага се в шест цвята стр. 149) |
| вертикални рамки от слепена дървесина [4] |

### PREMIUM




### CPL






Рамки от слепена дървесина [4]

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност

[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно

[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти

[4] вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL

[5] само за безфалцови крила

[6] до изчерпване на количествата [7] налично от 01.07.2025

# NEMEZJA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



NEMEZJA 14 в декор АНТРАЦИТ ST CPL с дръжка QUANTA FIT черен мат



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6




NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



Панел с фаска



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12

НОВО




NEMEZJA 15

НОВО



NEMEZJA 16



NEMEZJA 16
Прав панел

НОВО



NEMEZJA 16 в декор АНТРАЦИТ ST CPL с дръжка QUANTA FIT черен мат


## GREKO




## PREMIUM




## CPL

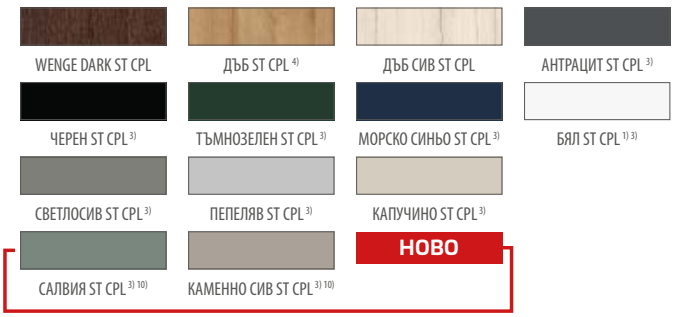




Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
7) декоративна корона с пиластри срещу допълнително заплащане, стр. 151
8) не се предлага за декори GREKO
9) до изчерпване на количествата
10) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели от HDF плоскости с дебелина 16 mm, фрезирани и гладки (само NEMEZJA 16) покрити с ламинат с избрани декори GREKO, CPL или PREMIUM
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу допълнително заплащане ламинирано стъкло VSG 221, млечно или черно безопасно стъкло, гладко от двете страни, или декоративно калено стъкло relief и point 4 mm НОВО за NEMEZJA 4, 7, 11, 15 (стъкло relief и point гладко от едната страна)
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото | |
| стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149) | |
| пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.) | |
| метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно | |
| вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100) | |
| фалцово и безфалцово крило „100” | |
| ламинирано безопасно стъкло VSG 221, прозрачно от двете страни или декоративно стъкло | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| падащо уплътнение 2) | |
| смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила | |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 10) | |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 10) | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) 2) (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| вертикални рамки от слепена дървесина 4) | |
| стандарт PL2112 8) | +15% от цената на крилото преди доплащането |

# PEONIA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



PEONIA 2 в декор САЛВИЯ ST CPL с млечно стъкло, с дръжка BELLA SLIM от полиран месинг, с декоративна корона и пиластри[6].



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6



Двустранни залепени шпроси
шир. 25 mm
в цвета на крилото или черен цвят



PEONIA 3 в декор САЛВИЯ ST CPL, с дръжка CUBE PREMIUM черен мат, с декоративна корона и пиластри [6]


## GREKO




## PREMIUM




## CPL

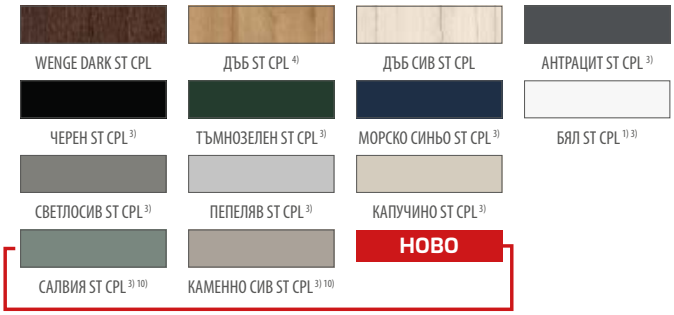




Рамки от слепена дървесина [4]

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[4] вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
[5] само за безфалцови крила
[6] декоративна корона с пиластри срещу допълнително заплащане, стр. 151
[8] не се предлага за декори GREKO
[9] до изчерпване на количествата [10] налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF [4]
- панели от HDF плоскости с дебелина 16 mm, фрезирани и покрити с ламинат с избрани декори GREKO, CPL или PREMIUM
- двустранно залепени на стъклото шпроси, шир. 25 mm и височина съответно: вертикално 12 mm и хоризонтално 8 mm
- опционално възможна промяна на декора на шпросите на цвят ЧЕРЕН ST CPL, независимо от декора на крилото
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу допълнително заплащане ламинирано стъкло VSG 221, млечно или черно безопасно стъкло, гладко от двете страни, или декоративно калено стъкло relief и point 4 mm НОВО (стъкло relief и point гладко от едната страна)
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото | |
| стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149) | |
| пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.) | |
| метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно | |
| вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100) | |
| фалцово и безфалцово крило „100” | |
| ламинирано безопасно стъкло VSG 221, прозрачно от двете страни или декоративно стъкло | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| падащо уплътнение [2] | |
| смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила | |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [10] | |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [10] | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) [2] (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| вертикални рамки от слепена дървесина [4] | |
| стандарт PL2112 [8] | +15% от цената на крилото преди доплащането |

# AMARYLIS

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



AMARYLIS 2 в декор КАМЕННО СИВ ST CPL, с декоративно остъкление relief, с дръжка BELLA SLIM от полиран месинг, с декоративна корона и пиластри [7].



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5




AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8

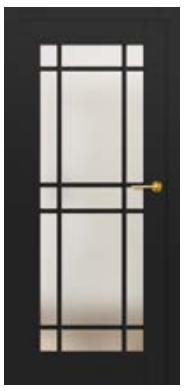

AMARYLIS 9



Двустранни залепени шпроси
шир. 25 mm
в цвета на крилото или черен цвят



AMARYLIS 3 в декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM, с дръжка BELLA SLIM черен мат

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
7) декоративна корона с пиластри срещу допълнително заплащане, стр. 151
8) не се предлага за декори GREKO
9) до изчерпване на количествата
10) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- двустранно залепени на стъклото шпроси, шир. 25 mm и височина съответно: вертикално 12 mm и хоризонтално 8 mm
- опционално възможна промяна на декора на шпросите на цвят ЧЕРЕН ST CPL, независимо от декора на крилото
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу допълнително заплащане ламинирано стъкло VSG 221, млечно или черно безопасно стъкло, гладко от двете страни, или декоративно калено стъкло relief и point 4 mm НОВО (стъкло relief и point гладко от едната страна)
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ


| | |
|---|---|
| фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото | |
| ламинирано безопасно стъкло VSG 221, прозрачно от двете страни или декоративно стъкло | |
| стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149) | |
| пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.) | |
| метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно | |
| вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100) | |
| фалцово и безфалцово крило „100” | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| падащо уплътнение 2) | |
| смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила | |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 10) | |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 10) | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) 2) (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| вертикални рамки от слепена дървесина 4) | |
| стандарт PL2112 8) | +15% от цената на крилото преди доплащането |

# MISKANT

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



MISKANT 2 в декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM с каса в декор ЧЕРЕН ST CPL с дръжка BELLA SLIM черен мат

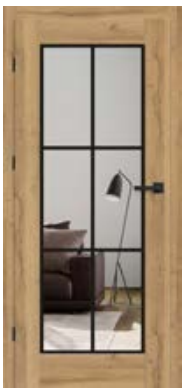

MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Черни линии шир. 18 mm лакирани в технология ситопечат



MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6



MISKANT 3 в декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM с каса ЧЕРЕН ST CPL с дръжка CUBE черен мат

## GREKO




## PREMIUM





## CPL







Рамки от слепена дървесина 4)

## СТАНДАРТНО ОСТЪКЛЕНИЕ „AWERS"




## ОСТЪКЛЕНИЕ ПО ПОРЪЧКА „REWERS"




## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- калено млечно стъкло (MISKANT 2, 4, 6) или прозрачно стъкло (MISKANT 1, 3, 5) с дебелина 4 mm или срещу доплащане ламинирано безцветно стъкло VSG с вътрешна апликация
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)
- черни линии с широчина (дебелина) 18 mm, отпечатани в технология ситопечат от едната страна на стъклото

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

ламинирано безцветно VSG стъкло с вътрешна черна или бяла апликация

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100"

метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение 2)

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 7)

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 7)

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) 2)
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
6) до изчерпване на количествата
7) налично от 01.07.2025

# MAGNOLIA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



MAGNOLIA 1 в декор ДЪБ PREMIUM с дръжка TOPAZ inox



MAGNOLIA 1



MAGNOLIA 2



MAGNOLIA 3



MAGNOLIA 4



MAGNOLIA 5



MAGNOLIA 6



MAGNOLIA 7



MAGNOLIA 8



MAGNOLIA 1 в декор ДЪБ PREMIUM с дръжка TOPAZ inox

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
6) до изчерпване на количествата
7) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото | |
| стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149) | |
| пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.) | |
| метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно | |
| вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100) | |
| фалцово и безфалцово крило „100” | |
| ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| падащо уплътнение 2) | |
| смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила | |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 7) | |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 7) | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) 2) (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| вертикални рамки от слепена дървесина 4) | |
| стандарт PL2112 7) | +15% от цената на крилото преди доплащането |

# BUDLEJA, POWOJNIK

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



BUDLEJA 8 в декор OPEX CLASSIC PREMIUM с дръжка BELLA SLIM полиран месинг



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 4



BUDLEJA 6



BUDLEJA 8



POWOJNIK 1



POWOJNIK 2



POWOJNIK 3



BUDLEJA 1 в декор OPEX CLASSIC PREMIUM с дръжка BELLA SLIM полиран месинг

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки от MDF плоскости, облицовани с покритие PREMIUM, ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF [4]
- панели от HDF плоскости с дебелина 4 mm, покрити с ламинат CPL или PREMIUM (POWOJNIK)
- много широка напречна греда с дебелина 35 mm
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100”

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило
(цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение [2]

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [7]

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [7]

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила


магнитен ограничител (отбойник) [2]
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина [4]

### PREMIUM




### CPL

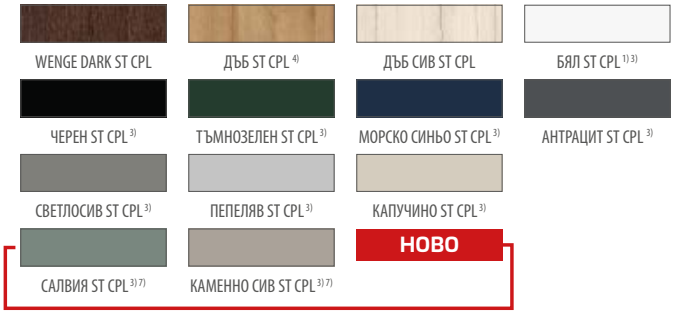




Рамки от слепена дървесина [4]

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[4] вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
[5] само за безфалцови крила
[6] до изчерпване на количествата [7] налично от 01.07.2025

# LUKRECJA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



LUKRECJA 1 в декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM, с прозрачно остъкление и дръжка BELLA SLIM от полиран месинг



LUKRECJA 1



LUKRECJA 2



LUKRECJA 3



LUKRECJA 4



LUKRECJA 5



LUKRECJA 6



LUKRECJA 7



LUKRECJA 8



LUKRECJA 9



Двустранни залепени шпроси шир. 25 mm в цвета на крилото или черен цвят



LUKRECJA 1 в декор ДЪБ ST CPL, с дръжка BELLA SLIM полиран месинг

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки от MDF плоскости, облицовани с покритие PREMIUM, ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF [4]
- двустранно залепени на стъклото шпроси, шир. 25mm и 12mm височина
- опционално възможна промяна на декора на шпросите на цвят ЧЕРЕН ST CPL, независимо от декора на крилото
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### PREMIUM




### CPL






Рамки от слепена дървесина [4]

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност

[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно

[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти

[4] вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL

[5] само за безфалцови крила

[6] до изчерпване на количествата

[7] налично от 01.07.2025

## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото | |
| ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни | |
| стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149) | |
| пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.) | |
| метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно | |
| вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100) | |
| фалцово и безфалцово крило „100” | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| падащо уплътнение [2] | |
| смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила | |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [7] | |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [7] | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) [2] (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| вертикални рамки от слепена дървесина [4] | |
| стандарт PL2112 | +15% от цената на крилото преди доплащането |

# EPIMEDIUM

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ




EPIMEDIUM 6 в декор ПЕПЕЛЯВ ST CPL, с остъкление от черно VSG стъкло, дръжка QUANTA FIT черен мат

ШИРОЧИНА 80



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)




EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 6 *)

ШИРОЧИНА 70



EPIMEDIUM 1 *)



EPIMEDIUM 2 *)



EPIMEDIUM 3 *)



EPIMEDIUM 4 *)



EPIMEDIUM 6 *)

*) Представените снимки на врата EPIMEDIUM се отнася само за широчина на крилото „80" и „70".
В останалите широчини също така има значителни разлики в пропорциите на стъклото по отношение на напречните греди, които могат да повлияят на избора на клиента.
Графиките, представящи отделните широчини са показани в уебсайта www.erkado.pl



EPIMEDIUM 6 в декор ПЕПЕЛЯВ ST CPL с дръжка QUANTA FIT черен мат, с остъкление от черно VSG стъкло

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
6) до изчерпване на количествата
7) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- тясна надлъжна греда с дебелина 22 mm
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)
- променлива широчина на стъклата, в зависимост от крилото. Вижте www.erkado.pl

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 70 | 80N 5) | 80 | 90 | 100

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100”

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение 2)

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 7)

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 7)

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) 2)
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина 4)

# ARALIA NOLINA EWODIA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



NOLINA 1 в декор БЯЛА КОРА PREMIUM с дръжка RUMBA антибактериална черен мат



ARALIA 1 [2)]



NOLINA 1



EWODIA 1 [2)]



EWODIA 2 [2)]



EWODIA 4 [2)]



NOLINA 1 в декор БЯЛА КОРА PREMIUM с дръжка TOPAZ inox

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки от MDF плоскости с облицовка PREMIUM
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF [2)]
- панели от HDF плоскости с дебелина 16 mm, покрити с ламинат PREMIUM (вертикални линии на слоевете)
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- млечно стъкло decormat 4 mm или срещу доплащане ламинирано безопасно стъкло VSG 221 млечно или черно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)


## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 70 | 80N [3)] | 80 | 90 | 100

## PREMIUM

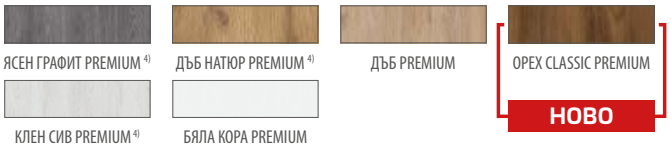




Рамки от слепена дървесина [2)]

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100"

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило
(цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение [1)]

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [5)]

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [5)]

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) [1)]
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина [2)]

[1)] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно

[2)] вертикални рамки от слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF, достъпни срещу доплащане в моделите ARALIA 1, EWODIA 1, 2, 4 за декори ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM

[3)] само за безфалцови крила

[4)] до изчерпване на количествата

[5)] налични от 01.07.2025

# JUKA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



JUKA 3 в декор ДЪБ ST CPL с дръжка TOPAZ inox



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8



JUKA 1 в декор САЛВИЯ ST CPL с дръжка BELLA SLIM от полиран месинг

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF [4]
- панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100"

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение [2]

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [7]

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [7]

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) [2]
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина [4]

### GREKO




### PREMIUM




### CPL






Рамки от слепена дървесина [4]

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[4] вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
[5] само за безфалцови крила
[6] до изчерпване на количествата [7] налично от 01.07.2025

# FORSYCJA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



FORSYCJA 1 в декор на БЯЛ GREKO с дръжка BELLA SLIM черен мат



FORSYCJA 1



FORSYCJA 2



FORSYCJA 3



FORSYCJA 4



FORSYCJA 5



FORSYCJA 6



FORSYCJA 7



FORSYCJA 8



FORSYCJA 4 в декор БЯЛ GREKO с дръжка CUBE черен мат

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF [4]
- панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100"

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение [2]

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [7]

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [7]

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) [2]
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина [4]

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина [4]

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[4] вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
[5] само за безфалцови крила
[6] до изчерпване на количествата [7] налично от 01.07.2025

# LAWENDA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



LAWENDA 7 в декор ДЪБ GREKO с дръжка DECO



LAWENDA 1



LAWENDA 2



LAWENDA 3



LAWENDA 4



LAWENDA 5



LAWENDA 6



LAWENDA 7



LAWENDA 8



LAWENDA 9



LAWENDA 1 в декор ДЪБ GREKO с дръжка DECO

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF [4]
- панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100"

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение [2]

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [7]

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [7]

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) [2]
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина [4]

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина [4]

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност

[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно

[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти

[4] вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL

[5] само за безфалцови крила

[6] до изчерпване на количествата [7] налично от 01.07.2025

# IRYS

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



IRYS 1 в декор БЯЛ ST CPL с дръжка CUBE черен мат



IRYS 1



IRYS 2



IRYS 3



IRYS 4



IRYS 5



IRYS 6



IRYS 7



IRYS 8



IRYS 1 в декор ПЕПЕЛЯВ ST CPL с дръжка QUANTA FIT черен мат

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
6) до изчерпване на количествата
7) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100”

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило
(цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение 2)

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 7)

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 7)

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) 2)
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина 4)

# DAGLEZJA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



DAGLEZJA 1 в декор АНТРАЦИТ ST CPL с дръжка CUBE четкан хром мат



DAGLEZJA 1



DAGLEZJA 2



DAGLEZJA 3



DAGLEZJA 4



DAGLEZJA 5



DAGLEZJA 6



DAGLEZJA 7



DAGLEZJA 8



DAGLEZJA 6 в декор АНТРАЦИТ ST CPL с дръжка CUBE четкан хром мат

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
6) до изчерпване на количествата
7) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- много широка напречна греда
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100”

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило
(цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение 2)

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 7)

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 7)

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) 2)
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина 4)

# DEBECJA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



DEBECJA 1 в декор КАПУЧИНО ST CPL с дръжка BELLA SLIM полиран месинг



DEBECJA 1



DEBECJA 2



DEBECJA 3



DEBECJA 4



DEBECJA 5



DEBECJA 6



DEBECJA 7



DEBECJA 7 в декор КАПУЧИНО ST CPL с дръжка BELLA SLIM полиран месинг

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
6) до изчерпване на количествата
7) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- много широка напречна греда
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100”

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило
(цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение 2)

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 7)

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 7)

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) 2)
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина 4)

# SURMIA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



SURMIA 1 в декор ВЕНГЕ DARK ST CPL, с дръжка CUBE четкан хром мат



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4



ПОСОКИ НА СЛОЕВЕТЕ *)

*) не се отнася за БЯЛ PREMIUM и БЯЛ ST CPL



SURMIA 4 в декор ВЕНГЕ DARK ST CPL, с дръжка CUBE четкан хром мат

## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
6) до изчерпване на количествата
7) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки от MDF плоскости, облицовани с покритие PREMIUM, ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели от HDF плоскости с дебелина 22 mm и 4 mm, покрити с ламинат CPL или PREMIUM
- много широка напречна греда с широчина 35 mm
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100”

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило
(цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение 2)

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 7)

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 7)

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) 2)
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина 4)

# BERBERYS, FLOKS

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



BERBERYS 1 в декор OPEX CLASSIC PREMIUM с дръжка CUBE четкан хром мат



BERBERYS 1



BERBERYS 3



BERBERYS 5



BERBERYS 8



FLOKS 1



FLOKS 4



FLOKS 5



FLOKS 6



BERBERYS 1 в декор OPEX CLASSIC PREMIUM с дръжка CUBE четкан хром мат

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
6) до изчерпване на количествата
7) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- елементи от четкан алуминий
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100”

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило
(цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение 2)

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 7)

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 7)

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) 2)
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина 4)

# KROKUS

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



KROKUS 1 в декор ЧЕРЕН ST CPL с дръжка CUBE PREMIUM четкан хром мат



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6



KROKUS 4 в декор ЧЕРЕН ST CPL с дръжка CUBE PREMIUM четкан хром мат

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
6) до изчерпване на количествата
7) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- елементи от четкан алуминий
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100”

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило
(цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение 2)

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 7)

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 7)

магнитен ограничител (отбойник) 2)
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина 4)

# KAMELIA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



KAMELIA 1 в декор ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM с дръжка CUBE четкан хром мат



KAMELIA 1



KAMELIA 2



KAMELIA 3



KAMELIA 4



KAMELIA 5



KAMELIA 6



KAMELIA 7



KAMELIA 8



KAMELIA 1 в декор ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM с дръжка CUBE четкан хром мат

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
6) до изчерпване на количествата
7) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100”

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило
(цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение 2)

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 7)

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 7)

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) 2)
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина 4)

# PETUNIA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



PETUNIA 1 в декор ДЪБ PREMIUM с дръжка CUBE черен мат



PETUNIA 1



PETUNIA 2



PETUNIA 3



PETUNIA 4



PETUNIA 5



PETUNIA 6



PETUNIA 7



PETUNIA 8



PETUNIA 6 в декор ДЪБ PREMIUM с дръжка TOPAZ inox

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
6) до изчерпване на количествата
7) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100”

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило
(цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение 2)

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 7)

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 7)

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) 2)
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина 4)

# AZALIA

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



AZALIA 1 в декор КАМЕННО СИВ ST CPL с дръжка CUBE черен мат



AZALIA 1



AZALIA 2



AZALIA 3



AZALIA 4



AZALIA 5



AZALIA 6



AZALIA 7



AZALIA 8



AZALIA 6 в декор КАМЕННО СИВ ST CPL с дръжка CUBE черен мат

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
6) до изчерпване на количествата 7) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели от HDF плоскости с дебелина 4mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100”

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило
(цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение 2)

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 7)

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 7)

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) 2)
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина 4)

# HIACYNT

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ



HIACYNT 6 в декор КЛЕН СИВ PREMIUM, с дръжка QUANTA FIT черен мат



HIACYNT 1



HIACYNT 2



HIACYNT 3



HIACYNT 4



HIACYNT 5



HIACYNT 6



HIACYNT 7



HIACYNT 8



HIACYNT 1 в декор КЛЕН СИВ PREMIUM, с дръжка QUANTA FIT черен мат

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 4)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
4) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
5) само за безфалцови крила
6) до изчерпване на количествата 7) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило, изработено в рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 4)
- панели от HDF плоскости с дебелина 22mm, покрити с ламинат GREKO, CPL или PREMIUM
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу доплащане ламинирано стъкло VSG 221 млечно или черно безопасно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N 5) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

вентилационна решетка (само за крила с широчини: 80, 90, 100)

фалцово и безфалцово крило „100"

ламинирано стъкло VSG 221 млечно, безопасно, гладко от двете страни

метални капачки на пантите при фалцово крило; (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение 2)

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 7)

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 7)

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) 2)
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина 4)

# FRAGI

ИНТЕРИОРНИ РАМКОВИ ВРАТИ STILE ФАЛЦОВИ




FRAGI 19 POINT НОВО в декор ЧЕРЕН ST CPL с дръжка CUBE PREMIUM четкан хром мат



FRAGI 4
DECORMAT



FRAGI 5
ПРОЗРАЧНО



FRAGI 7
DECORMAT ГРАФИТ



FRAGI 9



FRAGI 10



FRAGI 15
VSG/ESG млечно



FRAGI 16
VSG/ESG черно



FRAGI 17
ОПУШЕН ГРАФИТ

НОВО



FRAGI 18 RELIEF в декор ЧЕРЕН ST CPL с дръжка CUBE PREMIUM четкан хром мат

## GREKO




## PREMIUM




## CPL






Рамки от слепена дървесина 3)

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
3) вертикални рамки от слепена дървесина, покрити с HDF и MDF плоскости, срещу допълнително заплащане се предлагат за декори БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, КЛЕН СИВ PREMIUM, ДЪБ ST CPL
4) само за безфалцови крила
5) до изчерпване на количествата
6) налично от 01.07.2025

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило НОВО (с изключение на FRAGI 9 и 10) изработени по рамкова технология STILE
- вертикални и хоризонтални рамки, изработени от MDF, покрити с фурнир GREKO, PREMIUM,ST CPL или ST CPL с покритие AntiFinger
- вертикални рамки от многослойна слепена дървесина, облицовани с плоскости HDF и MDF 3)
- в случай на безфалцово крило, поради издърпаното стъкло в горната част, стъклото не приляга към уплътнението (остава технологичната междина)
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153

## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) с ключ при безфалцово, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- калено стъкло 8mm или калено и ламинирано млечно стъкло VSG/ESG 441 или черно безопасно стъкло, гладко от двете страни (модели FRAGI 15 и FRAGI 16), гладко тонирано стъкло (FRAGI 17) НОВО или декоративно калено стъкло 8 mm relief (FRAGI 18) и point (FRAGI 19) НОВО. Стъкло relief и point от едната страна гладко.
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 151-153)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 70 | 80N 4) | 80 | 90

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

вентилационен подрез

метални капачки на пантите при фалцово крило
(цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 6)

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 6)


замяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник)
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина 3)


Забележка:
Представената графика на врата се отнася само за широчина на крилото 80. При останалите широчини на модел FRAGI 1 има незначителни разлики в пропорциите на графиката. Подробна информация и снимки ще намерите в нашия уебсайт www.erkado.pl

## СТАНДАРТНО ОСТЪКЛЕНИЕ „AWERS”




G – гладка страна
M – матова страна с декорация

## ОСТЪКЛЕНИЕ ПО ПОРЪЧКА „REWERS”



# LOFT BASIC



LOFT BASIC 2 в черен цвят, калено прозрачно стъкло, врата "90" с височина 2200 mm, ширина на страничното остъкление 500 mm, пълна височина с горно остъкление 3000 mm




LOFT BASIC 1




LOFT BASIC 2

## КОНСТРУКЦИЯ

- врати, изработени от стоманени профили, остъклени, със стоманени шпроси с ширина 20 mm и дебелина 2 mm, залепени от двете страни на стъклото
- рамка за крилото и остъклението изработена от стоманени профили, прахово лакирани в стандартна версия в цвят ЧЕРЕН STR и БЯЛ STR, а срещу допълнително заплащане в цветове от цветовата палитра RAL STR
- възможност за поръчка на врати със стандартни размери (таблица стр. 66) със странични остъкления по поръчка с ширини от 200 до 1000 1000 mm на всеки 3 mm и височини от 1900 до 2200 mm на всеки 3 mm (варианти на остъкленията стр. 66)
- минимална височина на горното остъкление 200 mm, максимална 1000 mm; може да се поръча по размери на всеки 3 mm
- възможност за поръчка на врати по индивидуални размери с широчина от "70" до "100" на всеки 3 mm и с височина от 1900 mm до 2200 mm на всеки 3 mm (само вариант H и D)
- при промяна на размерите на моделите LOFT BASIC разположението на шпросите се променя пропорционално с увеличаване на ширината и височината.
- максимална височина на врата с горно остъкление 3000 mm, максимална ширина на странично остъкление 1000 mm
- прахово лакирани профили; всички цветове имат фина STR текстура, която образува покритие, ограничаващо замърсяването и пръстовите отпечатъци
- разположението на шпросите е различно в зависимост от размерите

## ОБКОВ

- три заварени стоманени панти
- магнитна брава
- като стандарт дръжка DIVA FIT или дръжка с издърпване


## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандартно закалено прозрачно стъкло 6 mm
- срещу допълнително заплащане ламинирано млечно стъкло VSG 6 mm, тъмно сиво 6 mm, опушен графит 6 mm, декоративно стъкло relief 6 mm и point 8 mm; декоративното стъкло е с текстура от едната страна (AWERS) и гладко от другата страна (REWERS); възможно е да се промени страната на остъкляване на REWERS (като стандарт - AWERS).

## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

70 | 80 | 90 | 100

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ

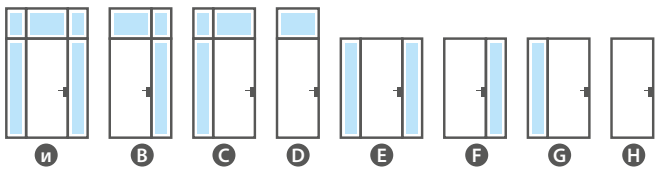


## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| профили, лакирани с текстура STR в цветове по RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 | + 15% |
| стъкло опушен графит 6 mm | |
| стъкло dark grey 6 mm | |
| стъкло relief 6 mm | |
| стъкло point 8 mm | |
| стъкло VSG млечно 6 mm | |
| врати с дръжка BELLA slim черен мат | |
| скъсяване за рекуперация на крилото с 5 mm или 10 mm [1)] | |

## ПРАХОВО ЛАКИРАНЕ

ЧЕРЕН STR (RAL 9005)

БЯЛ STR (RAL 9003)

## RAL STR (срещу допълнително заплащане)

RAL 5002 | RAL 6005 | RAL 7006 | RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7032 | RAL 8017 | RAL 9007 | RAL 9010

[1)] клирънсът под цялата ширина на крилото стандартно е 9 mm, а при скъсяване за рекуперация е съответно 14 mm или 19 mm

# LOFT CLASSIC



LOFT CLASSIC 1 в черен цвят, калено прозрачно стъкло, врата "90" с височина 2200 mm, ширина на страничното остъкление 500 mm, пълна височина с горно остъкление 3000 mm




LOFT CLASSIC 1




LOFT CLASSIC 2

## КОНСТРУКЦИЯ

- врати, изработени от стоманени профили, остъклени, със стоманени шпроси с ширина 20 mm и дебелина 2 mm, залепени от двете страни на стъклото
- рамка за крилото и остъклението изработена от стоманени профили, прахово лакирани в стандартна версия в цвят ЧЕРЕН STR и БЯЛ STR, а срещу допълнително заплащане в цветове от цветовата палитра RAL STR
- възможност за поръчка на врати със стандартни размери (таблица стр. 66) със странични остъкления по поръчка с ширини от 200 до 1000 1000 mm на всеки 3 mm и височини от 1900 до 2200 mm на всеки 3 mm (варианти на остъкленията стр. 66)
- минимална височина на горното остъкление 200 mm, максимална 1000 mm; може да се поръча по размери на всеки 3 mm
- възможност за поръчка на врати по индивидуални размери с широчина от "70" до "100" на всеки 3 mm и с височина от 1900 mm до 2200 mm на всеки 3 mm (само вариант H и D)
- при промяна на размерите на моделите LOFT CLASSIC разположението на шпросите се променя пропорционално с увеличаване на ширината и височината.
- максимална височина на врата с горно остъкление 3000 mm, максимална ширина на странично остъкление 1000 mm
- прахово лакирани профили; всички цветове имат фина STR текстура, която образува покритие, ограничаващо замърсяването и пръстовите отпечатъци
- разположението на шпросите е различно в зависимост от размерите

## ОБКОВ

- три заварени стоманени панти
- магнитна брава
- като стандарт дръжка DIVA FIT или дръжка с издърпване


## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандартно закалено прозрачно стъкло 6 mm
- срещу допълнително заплащане ламинирано млечно стъкло VSG 6 mm, тъмно сиво 6 mm, опушен графит 6 mm, декоративно стъкло relief 6 mm и point 8 mm; декоративното стъкло е с текстура от едната страна (AWERS) и гладко от другата страна (REWERS); възможно е да се промени страната на остъкляване на REWERS (като стандарт - AWERS).

## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

70 | 80 | 90 | 100

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ

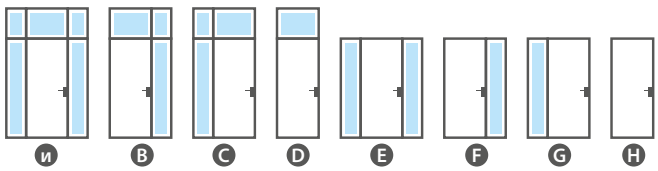


## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| профили, лакирани с текстура STR в цветове по RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 | + 15% |
| стъкло опушен графит 6 mm | |
| стъкло dark grey 6 mm | |
| стъкло relief 6 mm | |
| стъкло point 8 mm | |
| стъкло VSG млечно 6 mm | |
| врати с дръжка BELLA slim черен мат | |
| скъсяване за рекуперация на крилото с 5 mm или 10 mm [1]. | |

## ПРАХОВО ЛАКИРАНЕ

ЧЕРЕН STR (RAL 9005)

БЯЛ STR (RAL 9003)

## RAL STR (срещу допълнително заплащане)

RAL 5002 | RAL 6005 | RAL 7006 | RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7032 | RAL 8017 | RAL 9007 | RAL 9010

[1] клирънсът под цялата ширина на крилото стандартно е 9 mm, а при скъсяване за рекуперация е съответно 14 mm или 19 mm

# LOFT ART



LOFT ART 2 в черен цвят, калено прозрачно стъкло, врата "90" с височина 2200 mm, ширина на страничното остъкление 500 mm, пълна височина с горно остъкление 3000 mm




LOFT ART 1




LOFT ART 2

## КОНСТРУКЦИЯ

- врати, изработени от стоманени профили, остъклени, със стоманени шпроси с ширина 20 mm и дебелина 2 mm, залепени от двете страни на стъклото
- рамка за крилото и остъклението изработена от стоманени профили, прахово лакирани в стандартна версия в цвят ЧЕРЕН STR и БЯЛ STR, а срещу допълнително заплащане в цветове от цветовата палитра RAL STR
- възможност за поръчка на врати със стандартни размери (таблица стр. 66) със странични остъкления по поръчка с ширини от 200 до 1000 1000 mm на всеки 3 mm и височини от 1900 до 2200 mm на всеки 3 mm (варианти на остъкленията стр. 66)
- минимална височина на горното остъкление 200 mm, максимална 1000 mm; може да се поръча по размери на всеки 3 mm
- възможност за поръчка на врати по индивидуални размери с широчина от "70" до "100" на всеки 3 mm и с височина от 1900 mm до 2200 mm на всеки 3 mm (само вариант H и D)
- при промяна на размерите на моделите LOFT ART се променя височината на площта между шпроса над дръжката и горния шпрос, а при промяна на ширината - площта между крайните вертикални шпроси.
- максимална височина на врата с горно остъкление 3000 mm, максимална ширина на странично остъкление 1000 mm
- прахово лакирани профили; всички цветове имат фина STR текстура, която образува покритие, ограничаващо замърсяването и пръстовите отпечатъци
- разположението на шпросите е различно в зависимост от размерите

## ОБКОВ

- три заварени стоманени панти
- магнитна брава
- като стандарт дръжка DIVA FIT или дръжка с издърпване


## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандартно закалено прозрачно стъкло 6 mm
- срещу допълнително заплащане ламинирано млечно стъкло VSG 6 mm, тъмно сиво 6 mm, опушен графит 6 mm, декоративно стъкло relief 6 mm и point 8 mm; декоративното стъкло е с текстура от едната страна (AWERS) и гладко от другата страна (REWERS); възможно е да се промени страната на остъкляване на REWERS (като стандарт - AWERS).

## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

70 | 80 | 90 | 100

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ

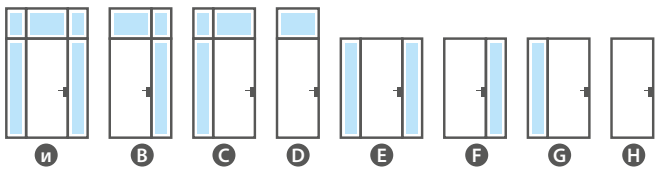


## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| профили, лакирани с текстура STR в цветове по RAL 5002, 6005, 7006, 7016, 7024, 7032, 8017, 9007, 9010 | + 15% |
| стъкло опушен графит 6 mm | |
| стъкло dark grey 6 mm | |
| стъкло relief 6 mm | |
| стъкло point 8 mm | |
| стъкло VSG млечно 6 mm | |
| врати с дръжка BELLA slim черен мат | |
| скъсяване за рекуперация на крилото с 5 mm или 10 mm [1] | |

## ПРАХОВО ЛАКИРАНЕ

ЧЕРЕН STR (RAL 9005)

БЯЛ STR (RAL 9003)

## RAL STR (срещу допълнително заплащане)


RAL 5002 | RAL 6005 | RAL 7006 | RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7032 | RAL 8017 | RAL 9007 | RAL 9010


[1] клирънсът под цялата ширина на крилото стандартно е 9 mm, а при скъсяване за рекуперация е съответно 14 mm или 19 mm

# LOFT

СТОМАНЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

## РАЗМЕРИ НА СТАНДАРТНИТЕ ВРАТИ

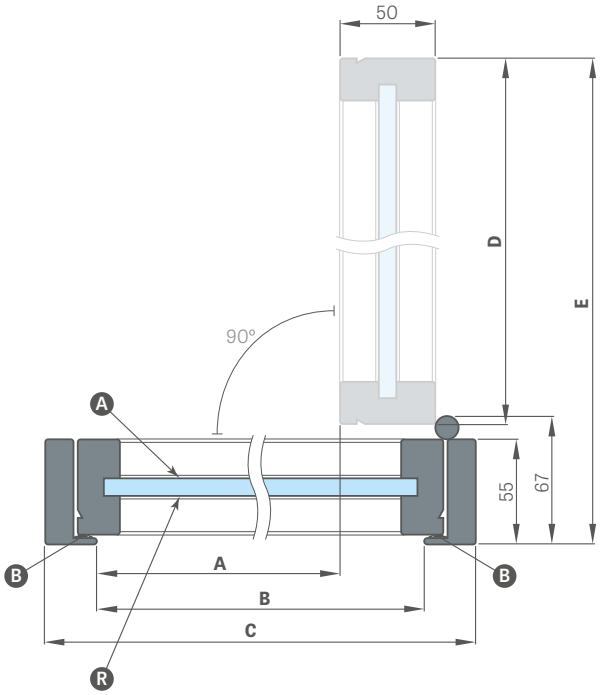


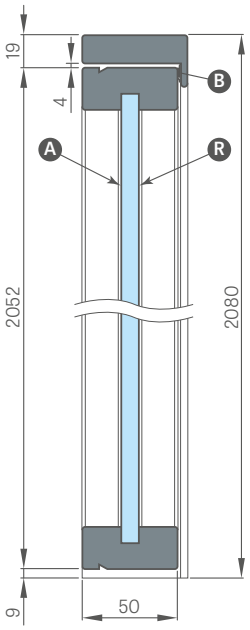
| Широчина на вратата | Светъл отвор за преминаване | Светъл отвор в касата | Ширина на касата | Широчина на крилото | Диапазон на отваряне на вратата с касата |
|---|---|---|---|---|---|
| | и | B | C | D | E |
| 70 | 702 | 746 | 800 | 762 | 826 |
| 80 | 802 | 846 | 900 | 862 | 926 |
| 90 | 902 | 946 | 1000 | 962 | 1026 |
| 100 | 1002 | 1046 | 1100 | 1062 | 1126 |

Ⓐ- остъкляване, страна AWERS
Ⓡ- остъкляване, страна REWERS
Ⓑ– гумено уплътнение

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ

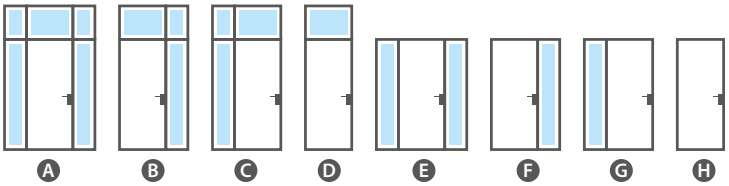


## ДРЪЖКА и РЪКОХВАТКА



дръжка DIVA FIT квадрат черен мат (стандартно)



дръжка BELLA SLIM квадрат черен мат (срещу доплащане)



лакирана стоманена дръжка в цвета на крилото на вратата

## ДОСТЪПНИ ВИДОВЕ ОСТЪКЛЕНИЯ



ПРОЗРАЧНО СТЪКЛО



ОПУШЕН ГРАФИТ



DARK GREY



СТЪКЛО RELIEF



СТЪКЛО POINT



VSG МЛЕЧНО

# LOFT

СТОМАНЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ



LOFT ART 1 в черен цвят, калено прозрачно стъкло, врата "90" с височина 2200 mm, странично остъкление с ширина 500 mm, пълна височина с горно остъкление 3000 mm

# СТЪКЛЕНА ВРАТА GRAF

СТЪКЛЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ



GRAF 68 с декоративно остъкляване relief, с каса с декор ЧЕРЕН ST CPL

# СТЪКЛЕНА ВРАТА GRAF

СТЪКЛЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ



GRAF 35



GRAF 36



GRAF 61



GRAF 62

ИЛЮСТРАЦИЯ НА ПРОЗРАЧНОСТТА НА ОСТЪКЛЕНИЕТО на стр. 150

# СТЪКЛЕНА ВРАТА GRAF

СТЪКЛЕНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ



GRAF 11 DECORMAT ГРАФИТ


НОВО



GRAF 67 ОПУШЕН ГРАФИТ



GRAF 8 DECORMAT

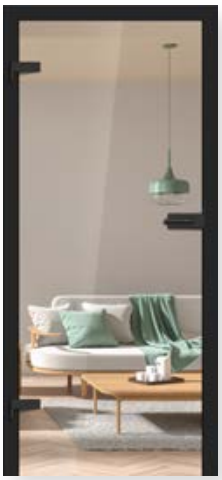

GRAF 9 ПРОЗРАЧНО




GRAF 68
стъкло RELIEF



GRAF 69
стъкло POINT

НОВО

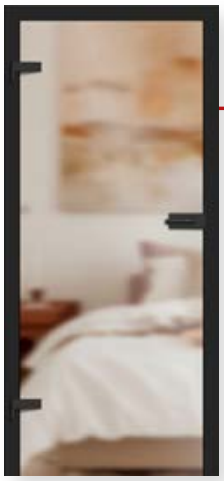

GRAF 68 RELIEF

НОВО



GRAF 69 POINT

НОВО



GRAF 66 VSG/ESG млечно

НОВО



GRAF 65 VSG/ESG черно непрозрачно



GRAF 32



GRAF 33



GRAF 38



GRAF 39

ИЛЮСТРАЦИЯ НА ПРОЗРАЧНОСТТА НА ОСТЪКЛЕНИЕТО на стр. 150

## КОНСТРУКЦИЯ

- калено стъкло 8 mm с външни апликации или без апликации, стъкло Antisol 8 mm тонирано (GRAF 26 и 67 НОВО) ламинирано и калено стъкло VSG/ESG (GRAF 65, 66) или срещу доплащане ламинирано и калено VSG/ESG с вътрешна апликация, черно за GRAF 34, 37, 63, 33, 36, 61 или бяло
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)
- в зависимост от модела млечно или безцветно стъкло с нарисувани черни или бели мотиви
- широчината (дебелината) на линията в модел GRAF 35, 36, 38, 39, 61, 62 възлиза на 30 mm
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- наличен модел GRAF 66 с VSG/ESG млечно стъкло НОВО
- модели 33, 34, 36, 37, 39, 61, 63 се предлагат със стъкло опушен графит
- модели GRAF 68 RELIEF НОВО и GRAF 69 POINT НОВО калено декоративно стъкло 8 mm. Стъкло relief и point от едната страна гладко.

## НЕРЕГУЛИРУЕМА И РЕГУЛИРУЕМА КАСА

- цени на регулируеми и нерегулируеми каси за фалцови крила стр. 180-183
- няма възможност за използване на електрическа брава
- в касите за стъклени крила се използва панта с щифт 10 mm
- в регулируемата и нерегулируемата каса е възможна смяна на насрещника (срещу допълнително заплащане) на черен или бял, прахово боядисан
- **ЗА СТЪКЛЕНИТЕ КРИЛА GRAF СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО ФАЛЦОВИ КАСИ ВЪВ ВСИЧКИ ДОСТЪПНИ ДЕКОРИ, СТОМАНЕНИ КАСИ (НЕДОСТЪПНИ ЗА ОПЦИЯТА С ВЕРТИКАЛНА ПАНТА) И ЛАКИРАНА КАСА БЯЛ ТИТАНОВ UV**

ЗАБЕЛЕЖКА: Разширената колекция от стъклени врати и разнообразието от налични модели ще намерите в нашия уебсайт www.erkado.pl. Достъпните там модели могат да бъдат поръчани също така чрез панел B2B.

## ДОПЛАЩАНЕ

прозрачно стъкло VSG/ESG с вътрешна апликацияв черен цвят [3] (модели GRAF 33, 36, 39, 61)
или бяла (модели 34, 67, 63)

стъкло опушен графит
(модели GRAF 33, 36, 39, 61)

релсов самозатварящ апарат за врата в цветове: сребърен, черен

крило „90”

крило "100" и "110" [2] НОВО
(стандартно се използват три панти)

вентилационен подрез

насрещник черен или бял

вертикални панти НОВО

## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 70 | 80 | 90, 100, 110 (срещу доплащане)

Вижте повече в уебсайта
www.erkado.pl

**ОБКОВ METAL-BUD** неръждаема стомана, черно, бяло (налични форми: овална или правоъгълна) Metal-Bud


2A ОВАЛ


3A ОВАЛ


1A ОВАЛ


4AZ ВЪНШЕН ОВАЛ [1]
4AW ВЪТРЕШЕН ОВАЛ


ПАНТА ОВАЛ


ПАНТА вертикален правоъгълник inox


2B ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM


3B ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM


1B ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM


4BZ ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM ВЪНШЕН [1]
4BW ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM ВЪТРЕШЕН


ПАНТА ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM


ПАНТА вертикален правоъгълник черен


2B ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM


3B ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM


1B ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM


4BZ ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM ВЪНШЕН [1]
4BW ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM ВЪТРЕШЕН


ПАНТА ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM


ПАНТА вертикален правоъгълник бял

| ТИП ОБКОВ | ДВЕ ПАНТИ | | ТРИ ПАНТИ | |
|---|---|---|---|---|
| | неръждаема стомана | цвят черен / бял | неръждаема стомана | цвят черен / бял |
| КОМПЛЕКТ 1A ОВАЛ (дръжка с икономична брава + панти с щифт 10 mm) | | | | |
| КОМПЛЕКТ 2A ОВАЛ (дръжка с брава с ключ + панти с щифт 10 mm) | | | | |
| КОМПЛЕКТ 3A ОВАЛ (дръжка с брава с вложка + панти с щифт 10 mm) | | | | |
| КОМПЛЕКТ 4AZ ОВАЛ ВЪНШЕН (дръжка + брава с блокада + панти с щифт 10 mm) [1] | | | | |
| КОМПЛЕКТ 4AW ВЪТРЕШЕН (дръжка + брава с блокада + панти с щифт 10 mm) [1] | | | | |
| КОМПЛЕКТ 1B ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM (дръжка с икономична брава + панти с щифт 10 mm) | | | | |
| КОМПЛЕКТ 2B ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM (дръжка с брава с ключ + панти с щифт 10 mm) | | | | |
| КОМПЛЕКТ 3B ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM (дръжка с брава с вложка + панти с щифт 10 mm) | | | | |
| КОМПЛЕКТ 4BZ ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM ВЪНШЕН (дръжка + брава с блокада + панти с щифт 10 mm) [1] | | | | |
| КОМПЛЕКТ 4BW ПРАВОЪГЪЛНИК SLIM ВЪТРЕШЕН (дръжка + брава с блокада + панти с щифт 10 mm) [1] | | | | |
| патентована вложка 31/17 | | | | |
| патентована вложка с топка 31G/17 или 27/21G | | | | |

[1] подробно описание на избора на обков за баня (брава с ключалка) стр. 148; [2] предлага се за модели GRAF 8, 9, 11, 65, 66; [3] при стъкло VSG/ESG от ръба се виждат две залепени стъкла

# СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ – ЛАМЕЛИ

## МОНТИРАНИ ВЪРХУ СТЕНАТА



Стенни ламели с декоративна лента в декор ДЪБ ST CPL, с адаптер в декор ЧЕРЕН ST CPL и подов перваз в декор ДЪБ ST CPL.
Врати BALDUR 1 в декор ДЪБ ST CPL с черно остъкление VSG

Декоративните ламели се монтират върху стената като декоративен елемент и същевременно подобряват акустиката в помещението.

Монтажът се изпълнява по няколко начина - декоративният профил може да се монтира към стената посредством само монтажен профил или с използване на адаптери, представляващи основата на панелите.

Декоративните стенни ламели са достъпни в ламинати PREMIUM и ST CPL, които могат да се съчетават в избрани комбинации.




композиция от декоративни ламели с подов перваз в декор ДЪБ ST CPL




съставни елементи на стенните ламели


## ДЕКОРАТИВЕН ПРОФИЛ





## МОНТАЖЕН ПРОФИЛ




## ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ




## АДАПТЕР

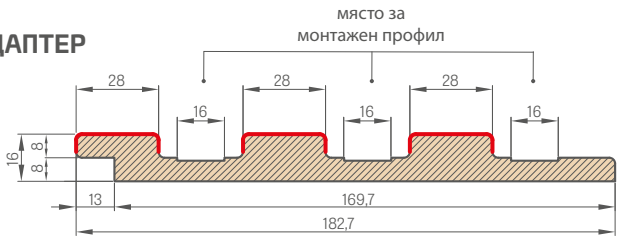



ЛАМИНАТ

| | ST CPL и PREMIUM |
|---|---|
| адаптер, дълж. 2750 mm | |
| декоративен профил (съдържа монтажен профил) дълж. 2750 mm | |
| завършващ профил, дълж. 2750 mm | |
| самозалепваща капачка маскираща отрязването на декоративния профил | |

Отделните елементи на системата от декоративни ламели са с търговска дължина от 2750 mm, но всеки продукт има производствена дължина от 2800 mm и се доставя в тази дължина, където 25 mm на страна е резерва за свободно рязане преди монтаж, както и резерва в случай на щети при транспорт.
Стенните ламели също могат да бъдат монтирани директно към стената без адаптер, като се използва самия монтажен профил, върху който се монтира декоративния профил.
Декоративният профил (съдържащ монтажен профил) може да се закупи само по 3 бр. - например 3 бр., 6 бр., 9 бр. и т.н.
Капачките се предлагат във всички декори и са предназначени за маскиране на мястото на рязане на декоративния профил. Капачките имат от едната страна самозалепваща повърхност.

адаптер - брой в опаковката 1 бр.
завършващ профил - брой в опаковката 1 бр.
декоративен профил + монтажен профил – брой в опаковката 3 бр. + 3 бр.

## ДЕКОРАТИВЕН ЛАМЕЛ

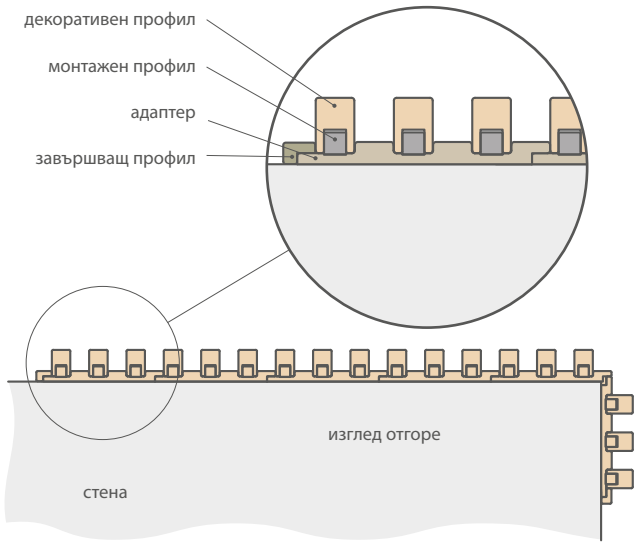


видео за монтаж
вариант с адаптер:
https://youtu.be/p3l7u3cWMmg

видео за монтаж
вариант без адаптер:
https://youtu.be/jFa5afWWFOM

### PREMIUM


ДЪБ НАТЮР PREMIUM


ДЪБ PREMIUM


ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM


КЛЕН СИВ PREMIUM


БЕТОН PREMIUM


БЯЛА КОРА PREMIUM


БЯЛ PREMIUM [1]


OPEX CLASSIC PREMIUM

НОВО

### CPL


WENGE DARK ST CPL


ДЪБ ST CPL


ДЪБ СИВ ST CPL


ПЕПЕЛЯВ ST CPL [2]


БЯЛ ST CPL [1] [2]


ЧЕРЕН ST CPL [2]


ТЪМНОЗЕЛЕН ST CPL [2]


МОРСКО СИНЬО ST CPL [2]


СВЕТЛОСИВ ST CPL [2]


КАПУЧИНО ST CPL [2]


АНТРАЦИТ ST CPL [2]


САЛВИЯ ST CPL [2] [4]


КАМЕННО СИВ ST CPL [2] [4]


НОВО

# ПОДОВИ ПЕРВАЗИ

## ПОДОВИ ПЕРВАЗИ

- дължина 2,40 лин. м
- ламиниран
- лакиран

- Подовият перваз е изработен от водоустойчива MDF плоскост. Достъпен: лак БЯЛ ТИТАНОВ UV, ламинат: GREKO, ST CPL, PREMIUM и в основен ламинат за боядисване.
- Начин на монтаж - залепване към стената






[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[3] до изчерпване на количествата [4] налично от 01.07.2025

# AMARYLIS

ЛАКИРАНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



AMARYLIS 1 с дръжка CUBE PREMIUM черен мат



AMARYLIS 1



AMARYLIS 2



AMARYLIS 3



AMARYLIS 4



AMARYLIS 5



AMARYLIS 6



AMARYLIS 7



AMARYLIS 8



AMARYLIS 9



Двустранни залепени шпроси шир. 25 mm



AMARYLIS 6 с дръжка CUBE PREMIUM черен мат, с декоративно остъкление relief

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, безфалцово крило или срещу доплащане реверсивно крило в технологията STILE
- вертикални и хоризонтални рамки от MDF плоскости, покрити с фурнир и лакирани с устойчиво на UV лъчи лаково покритие
- опционално, срещу доплащане, вертикални рамки от лепена дървесина, облицовани с HDF и MDF плоскости
- двустранно залепени на стъклото шпроси, шир. 25 mm и височина съответно: вертикално 12 mm и хоризонтално 8 mm
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ЗАВЪРШВАНЕ

- крилата и касите са боядисани с воден лак, утвърден по технология UV, която позволява постигане на висока устойчивост на трудни условия на експлоатация

## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава


## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло 4 mm и срещу допълнително заплащане ламинирано стъкло VSG 221, млечно или черно безопасно стъкло, гладко от двете страни, или декоративно калено стъкло relief и point 4 mm НОВО (стъкло relief и point гладко от едната страна)
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ЛАКИРАНИ

БЯЛ ТИТАНОВ UV

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N [2] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото | |
| реверсивно крило | |
| стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149) | |
| фалцово и безфалцово крило „100” | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| ламинирано безопасно стъкло VSG 221, прозрачно от двете страни или декоративно стъкло | |
| падащо уплътнение [1] | |
| смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) [1] (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| стандарт PL2112 | +15% от цената на крилото преди доплащането |
| вертикални рамки от слепена дървесина | |

[1] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно

[2] само за безфалцови крила

# PEONIA

ЛАКИРАНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



PEONIA 1 с дръжка BELLA SLLIM полиран месинг, декоративна корона и пиластри[3)]



PEONIA 1



PEONIA 2



PEONIA 3



Двустранни залепени шпроси шир. 25 mm



PEONIA 4



PEONIA 5



PEONIA 6




PEONIA 2 с дръжка CUBE черен мат, декоративна корона и пиластри[3)]

## ЛАКИРАНИ

БЯЛ ТИТАНОВ UV

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N[2)] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, безфалцово крило или срещу доплащане реверсивно крило в технологията STILE
- вертикални и хоризонтални рамки от MDF плоскости, покрити с фурнир и лакирани с устойчиво на UV лъчи лаково покритие
- опционално, срещу доплащане, вертикални рамки от лепена дървесина, облицовани с HDF и MDF плоскости
- панели от HDF плоскости с дебелина 16 mm, покрити с лак, устойчив на UV- лъчение
- двустранно залепени на стъклото шпроси, шир. 25 mm и височина съответно: вертикално 12 mm и хоризонтално 8 mm
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ЗАВЪРШВАНЕ

- крилата и касите са боядисани с воден лак, утвърден по технология UV, която позволява постигане на висока устойчивост на трудни условия на експлоатация

## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло или срещу допълнително заплащане - ламинирано стъкло VSG 221, безопасно млечно или черно стъкло, гладко от двете страни, или декоративно калено стъкло 4mm relief и point НОВО (стъкло relief и point гладко от едната страна)
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото | |
| реверсивно крило | |
| стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149) | |
| фалцово и безфалцово крило „100” | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| ламинирано безопасно стъкло VSG 221, прозрачно от двете страни или декоративно стъкло | |
| падащо уплътнение [1)] | |
| смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) [1)] (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| стандарт PL2112 | +15% от цената на крилото преди доплащането |
| вертикални рамки от слепена дървесина | |

[1)] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно
[2)] само за безфалцови крила
[3)] декоративна корона с пиластри срещу допълнително заплащане, стр. 151

# MISKANT

ЛАКИРАНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



MISKANT 2 с дръжка BELLA SLIM черен мат



MISKANT 1



MISKANT 2



MISKANT 3



Черни линии шир. 18 mm лакирани в технология ситопечат




MISKANT 4



MISKANT 5



MISKANT 6

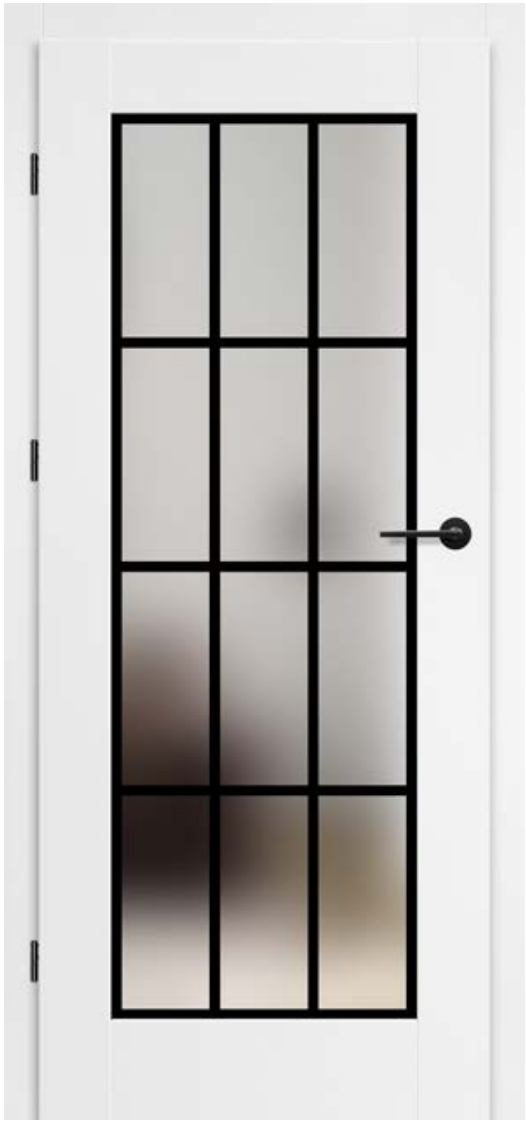

MISKANT 4 с дръжка BELLA SLIM черен мат

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, безфалцово крило или срещу доплащане реверсивно крило в технологията STILE
- вертикални и хоризонтални рамки от MDF плоскости, покрити с фурнир и лакирани с устойчиво на UV лъчи лаково покритие
- опционално, срещу доплащане, вертикални рамки от лепена дървесина, облицовани с HDF и MDF плоскости
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ЗАВЪРШВАНЕ

- крилата и касите са боядисани с воден лак, утвърден по технология UV, която позволява постигане на висока устойчивост на трудни условия на експлоатация


## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава


## ОСТЪКЛЕНИЕ

- закалено млечно стъкло (MISKANT 2, 4, 6) или прозрачно стъкло (MISKANT 1, 3, 5) с дебелина 4 mm или срещу доплащане VSG ламинирано стъкло с вътрешна апликация
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)
- черни линии, отпечатани в технология ситопечат от едната страна на стъклото с широчина (дебелина) 18 mm

### СТАНДАРТНО ОСТЪКЛЕНИЕ „AWERS”





### ОСТЪКЛЕНИЕ ПО ПОРЪЧКА „REWERS”




## ЛАКИРАНИ

БЯЛ ТИТАНОВ UV

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)

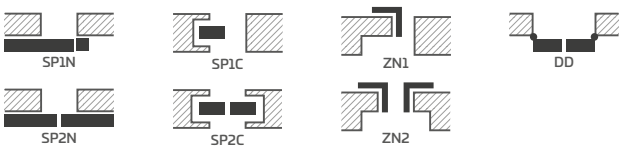


## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N [2] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

реверсивно крило

ламинирани безцветни стъкла VSG с вътрешна апликация черна или бяла

стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149)

фалцово и безфалцово крило „100”

метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение [1]

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) [1]
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина

[1] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно

[2] само за безфалцови крила

# NEMEZJA

ЛАКИРАНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



NEMEZJA 14 с дръжка BELLA SLIM от полиран месинг, с декоративна корона и пиластри [3)].



NEMEZJA 4



NEMEZJA 6




NEMEZJA 7



NEMEZJA 8



NEMEZJA 9



Панел с фаска



NEMEZJA 10



NEMEZJA 11



NEMEZJA 12

НОВО




NEMEZJA 15

НОВО



NEMEZJA 16



NEMEZJA 16
Прав панел



NEMEZJA 8 с дръжка BELLA SLIM полиран месинг

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, безфалцово крило или срещу доплащане реверсивно крило в технологията STILE
- вертикални и хоризонтални рамки от MDF плоскости, покрити с фурнир и лакирани с устойчиво на UV лъчи лаково покритие
- опционално, срещу доплащане, вертикални рамки от лепена дървесина, облицовани с HDF и MDF плоскости
- панели от HDF плоскости с дебелина 16 mm, с фаска и гладки (NEMEZJA 15), лакирани с устойчив лак UV
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ЗАВЪРШВАНЕ

- крилата и касите са боядисани с воден лак, утвърден по технология UV, която позволява постигане на висока устойчивост на трудни условия на експлоатация

## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава


## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло и срещу допълнително заплащане ламинирано стъкло VSG 221, млечно или черно стъкло, гладко от двете страни, или декоративно калено стъкло relief и point 4 mm **НОВО** за NEMEZJA 4, 7, 11, 15 (стъкло relief и point гладко от едната страна)
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ЛАКИРАНИ

БЯЛ ТИТАНОВ UV

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N [2] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото | |
| реверсивно крило | |
| стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149) | |
| фалцово и безфалцово крило „100” | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| ламинирано безопасно стъкло VSG 221, прозрачно от двете страни или декоративно стъкло | |
| падащо уплътнение [1] | |
| смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) [1] (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| стандарт PL2112 | +15% от цената на крилото преди доплащането |
| вертикални рамки от слепена дървесина | |

[1] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно

[2] само за безфалцови крила

[3] декоративна корона с пиластри срещу допълнително заплащане, стр. 151

# LAURENCJA

ЛАКИРАНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ БЕЗФАЛЦОВИ



LAURENCJA 1 с дръжка BELLA SLIM черен мат, с остъкление VSG черно



LAURENCJA 1



LAURENCJA 2



LAURENCJA 3



LAURENCJA 4



LAURENCJA 5



LAURENCJA 6




LAURENCJA 1 с дръжка BELLA slim черен мат и ламинирано остъкление VSG 221 черно

## ЛАКИРАНИ

БЯЛ ТИТАНОВ UV

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N [2] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, безфалцово крило, изработено по технологията STILE
- вертикални и хоризонтални рамки от MDF плоскости, покрити с фурнир и лакирани с устойчиво на UV лъчи лаково покритие
- опционално, срещу доплащане, вертикални рамки от лепена дървесина, облицовани с HDF и MDF плоскости
- панели от HDF плоскости с дебелина 4 mm, покрити с лак, устойчив на UV- лъчение
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ЗАВЪРШВАНЕ

- крилата и касите са боядисани с воден лак, утвърден по технология UV, която позволява постигане на висока устойчивост на трудни условия на експлоатация

## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- стандарт - калено млечно или прозрачно стъкло и срещу доплащане ламинирано VSG 221 безопасно млечно или черно, гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОПЛАЩАНЕ

фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото

стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149)

фалцово и безфалцово крило „100”

метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

ламинирано безопасно стъкло VSG 221, гладко от двете страни;

падащо уплътнение [1]

смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) [1]
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вертикални рамки от слепена дървесина

[1] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно

[2] само за безфалцови крила

# BALDUR

ЛАКИРАНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



BALDUR 1 с дръжка BELLA SLIM черен мат и ламинирано остъкление VSG 441 черно



BALDUR 1



BALDUR 2



BALDUR 3



BALDUR 4



BALDUR 5



BALDUR 6



BALDUR 7



BALDUR 8



BALDUR 7 с дръжка CUBE PREMIUM черен мат

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, реверсивно или безфалцово крило
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу допълнително плащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж„пчелна пита" или срещу доплащане панел от плътна плоскост
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149 (не се прилага за BALDUR 1, 3, 5)

## ЗАВЪРШВАНЕ

- крилата и касите са боядисани с воден лак, утвърден по технология UV, която позволява постигане на висока устойчивост на трудни условия на експлоатация
- ръбът на крилото е изработен по стандартна технология или безфалцово
- в плъзгащите системи BALDUR 1 в долната част на стъклото има видим профил (с височина 17 mm) сребрист или черен на цвят

## ОБКОВ


- три панти с щифтове, завинтвани във фалцово крило
- три скрити панти в безфалцово крило и две сребристи панти в реверсивно крило (опционално срещу доплащане - трета) (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава с ключ при безфалцово (опционално механична брава с ключ): с ключ, сребриста патентована вложка, икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава
- магнитна брава при реверсивно крила: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- **BALDUR 1, 3, 5 стандарт - ламинирано калено стъкло VSG/ESG 441 безопасно, млечно или черно, гладко от двете страни**
- постоянна широчина на остъклението; BALDUR 1 – 50 mm, BALDUR 3, 5 – 210 mm


## ДОПЛАЩАНЕ

| |
|---|
| реверсивно крило |
| панел от плътна плоскост |
| стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149) |
| фалцово и безфалцово крило „100" |
| допълнителна долна греда, която позволява самостоятелно скъсяване на крилото с максимум 8 cm (не се отнася за модел Baldur 1, 3, 5 ) |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) |
| падащо уплътнение [2] (не се отнася за BALDUR 1, 3, 5) |
| смяна на черна или златна магнитна брава при безфалцови и реверсивни крила |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила |
| магнитен ограничител (отбойник) [2] (предлага се в шест цвята стр. 149) |
| вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF) |
| стандарт PL2112 |




Стандартно стъкло VSG/ESG ламинирано и калено, млечно или черно


**ФРЕЗОВАНЕ**




## ЛАКИРАНИ

БЯЛ ТИТАНОВ UV


## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ [1] [3] (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60N [5] | 60 | 65 | 70N [5] | 70 | 75 | 80N [4] | 80 | 85 | 90N [5] | 90 | 95 | 100

## ВЕНТИЛАЦИОНЕН ПОДРЕЗ

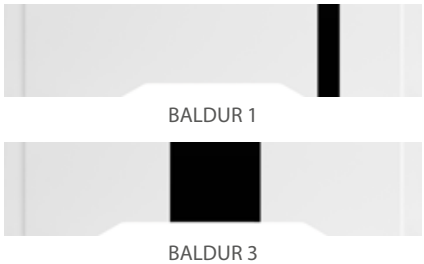

BALDUR 1

BALDUR 3

[1] моделите BALDUR 3, 5 не се предлагат с плъзгащи системи и като двукрили врати
[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
[3] моделът BALDUR 1 не се предлага с плъзгаща система, скрита в стената
[4] само за безфалцови и реверсивни крила
[5] само BALDUR 1, безфалцово и реверсивно

# ANUBIS

ЛАКИРАНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



ANUBIS 1 в стандарт PL2112 с дръжка BELLA SLIM полиран хром



ANUBIS 1



ANUBIS 2



ANUBIS 3



ANUBIS 4




ANUBIS 5



ANUBIS 3 с дръжка BELLA SLIM полиран месинг

БЯЛ ТИТАНОВ UV

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 70 | 80N[2] | 80 | 90 | 100

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, реверсивно или безфалцово крило
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу допълнително плащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж„пчелна пита" или срещу доплащане панел от плътна плоскост
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ЗАВЪРШВАНЕ

- крилата и касите са боядисани с воден лак, утвърден по технология UV, която позволява постигане на висока устойчивост на трудни условия на експлоатация
- ръбът на крилото е изработен по стандартна технология или безфалцово

## ОБКОВ

- три панти с щифтове, завинтвани във фалцово крило
- три скрити панти в безфалцово крило и две сребристи панти в реверсивно крило (опционално срещу доплащане - трета) (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава с ключ при безфалцово (опционално механична брава с ключ): с ключ, сребриста патентована вложка, икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава
- магнитна брава при реверсивно крила: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ФРЕЗОВАНЕ




## ДОПЛАЩАНЕ

реверсивно крило

панел от плътна плоскост

стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149)

фалцово и безфалцово крило „100"

допълнителна долна греда (възможност за самостоятелно скъсяване на крилото максимум до 8 cm)

метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение [1]

смяна на черна или златна магнитна брава при безфалцови и реверсивни крила

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) [1]
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF)

стандарт PL2112

[1] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно

[2] само за безфалцови и реверсивни крила

# UNO PREMIUM

ЛАКИРАНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



UNO PREMIUM с дръжка BELLA SLIM полиран месинг



Безфалцово крило, перваз 8 cm, свързване на касата 90°, изглед от страна на касата



Фалцово крило, перваз 8 cm, свързване на касата 45°, изглед от страна на касата



Фалцово крило, перваз 6 cm, свързване на касата 45°, изглед от страна на пантите



UNO PREMIUM с дръжка CUBE черен мат

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, реверсивно или безфалцово крило
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу допълнително плащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж„пчелна пита" или срещу доплащане панел от плътна плоскост
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ЗАВЪРШВАНЕ


- крилата и касите са боядисани с воден лак, утвърден по технология UV, която позволява постигане на висока устойчивост на трудни условия на експлоатация
- ръбът на крилото е изработен по технология STANDARD

## ОБКОВ

- три панти с щифтове, завинтвани във фалцово крило
- три скрити панти в безфалцово крило и две сребристи панти в реверсивно крило (опционално срещу доплащане - трета) (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава с ключ при безфалцово (опционално механична брава с ключ): с ключ, сребриста патентована вложка, икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава
- магнитна брава при реверсивно крила: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

БЯЛ ТИТАНОВ UV

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)

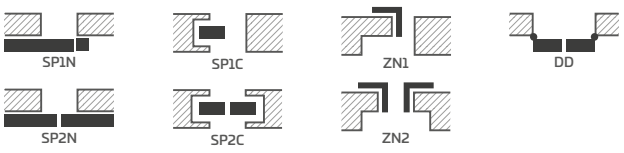


## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60N [2] | 60 | 65 | 70N [2] | 70 | 75 | 80N [2] | 80 | 85 | 90N [2] | 90 | 95 | 100 | 110

## ДОПЛАЩАНЕ

| |
|---|
| реверсивно крило |
| панел от плътна плоскост |
| стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149) |
| фалцово и безфалцово крило„100" |
| фалцово и безфалцово крило„110" |
| допълнителна долна греда (възможност за самостоятелно скъсяване на крилото максимум до 8 cm) |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) |
| падащо уплътнение [1] |
| смяна на черна или златна магнитна брава при безфалцови и реверсивни крила |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила |
| магнитен ограничител (отбойник) [1] (предлага се в шест цвята стр. 149) |
| шпионка от неръждаема стомана: полирана„хром" или четкана„сатен" и черен мат; млечно стъкло decormat, прозрачно стъкло, диам. на шпионката: вътр. 235 mm външ. 350 mm) |
| вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF) |
| стандарт PL2112 |

[1] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно

[2] само за безфалцови и реверсивни крила

# TURAN

ЛАКИРАНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ

финалист
в конкурса
GOOD DESIGN
2019



TURAN 8[3)] в стандарт PL2112, с VSG 221 черно ламинирано остъкление, с дръжка QUANTA FIT черен мат



TURAN 1



TURAN 2



TURAN 3



TURAN 4



TURAN 5



TURAN 6



TURAN 7[*)]



TURAN 8

[*)] на снимката е показана версия REWERS



TURAN 8 с дръжка BELLA SLIM кръгла, черен мат

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, безфалцово крило или срещу доплащане реверсивно крило в технологията STILE
- вертикални и хоризонтални рамки от MDF плоскости, покрити с фурнир и лакирани с устойчиво на UV лъчи лаково покритие
- опционално, срещу доплащане, вертикални рамки от лепена дървесина, облицовани с HDF и MDF плоскости
- в модел TURAN 8 влагоустойчив HDF панел с дебелина 3 mm, залепен на стъклото от двете страни. Ръбът на панела винаги е в цвят БЯЛ ТИТАН UV. [3)]
- панели от MDF плоскости с дебелина 16 mm, фрезовани и покрити с лак, устойчив на UV-лъчение
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ЗАВЪРШВАНЕ

- крилата и касите са боядисани с воден лак, утвърден по технология UV, която позволява постигане на висока устойчивост на трудни условия на експлоатация

## ОБКОВ


- три сребристи панти с 2 щифта с хоризонтално регулиране при фалцовото крило
- три сребристи скрити панти в безфалцовото крило (опционално срещу доплащане - черни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава (опционално механична брава с ключ) при безфалцово: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- модели TURAN 1 и TURAN 8: 4 mm калено млечно или прозрачно стъкло и срещу допълнително заплащане ламинирано, млечно или черно безопасно стъкло VSG 221, гладко от двете страни, или 4 mm калено декоративно стъкло relief и point **НОВО** за TURAN 1 (стъкло relief и point, гладко от едната страна гладко)
- модел TURAN 7 се предлага едностранно с огледало. Втора страна – лакирана плоскост БЯЛ ТИТАНОВ UV. Лицева страна – огледало от страна на пантите.
- модел TURAN 8 с постоянна ширина на остъкляване - 50 mm

БЯЛ ТИТАНОВ UV


## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 70 | 80N [2)] | 80 | 90 | 100

## ФРЕЗОВАНЕ




## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| фабрично пробиване на отвори за дръжки (т.нар. сплит) ако са поръчани в комплект с крилото | |
| реверсивно крило | |
| стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149) | |
| фалцово и безфалцово крило „100” | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| ламинирано безопасно стъкло VSG 221, гладко от двете страни (отнася се за TURAN 1 и TURAN 8) или декоративно стъкло | |
| падащо уплътнение [1)] | |
| смяна на черна или златна на цвят магнитна брава при безфалцови крила | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) [1)] (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| стандарт PL2112 | +15% от цената на крилото преди доплащането |
| вертикални рамки от слепена дървесина | |

[1)] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно

[2)] само за безфалцови крила

# MILDA

ЛАКИРАНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ

продукт
препоръчан за състезанието

GOOD DESIGN
2019



MILDA 4 с дръжка CUBE PREMIUM черен мат



MILDA 1



MILDA 2



MILDA 3



MILDA 4




MILDA 5



MILDA 2 с дръжка CUBE PREMIUM черен мат

БЯЛ ТИТАНОВ UV

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)

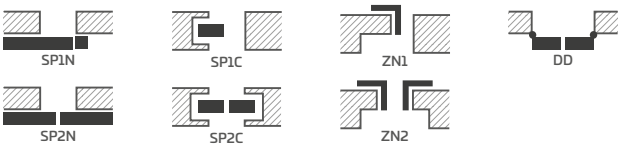


## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 70 | 80N[2] | 80 | 90 | 100

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, реверсивно или безфалцово крило
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу допълнително плащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж„пчелна пита" или срещу доплащане панел от плътна плоскост
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ЗАВЪРШВАНЕ

- крилата и касите са боядисани с воден лак, утвърден по технология UV, която позволява постигане на висока устойчивост на трудни условия на експлоатация
- ръбът на крилото е изработен по стандартна технология или безфалцово

## ОБКОВ

- три панти с щифтове, завинтвани във фалцово крило
- три скрити панти в безфалцово крило и две сребристи панти в реверсивно крило (срещу доплащане - трета панта) (срещу доплащане - черен цвят); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава с ключ при безфалцово (опционално механична брава с ключ): с ключ, сребриста патентована вложка, икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава
- магнитна брава при реверсивно крила: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ФРЕЗОВАНЕ




## ДОПЛАЩАНЕ

реверсивно крило

панел от плътна плоскост

стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149)

фалцово и безфалцово крило „100"

допълнителна долна греда (възможност за самостоятелно скъсяване на крилото максимум до 8 cm)

метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение [1]

смяна на черна или златна магнитна брава при безфалцови и реверсивни крила

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) [1]
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF)

стандарт PL2112

[1] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно

[2] само за безфалцови и реверсивни крила

# SYLENA

ЛАКИРАНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



SYLENA 5 с дръжка BELLA SLIM полиран месинг



SYLENA 1



SYLENA 2



SYLENA 3



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6



SYLENA 7




SYLENA 8



SYLENA 3 с дръжка BELLA SLIM, черен мат

БЯЛ ТИТАНОВ UV

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)

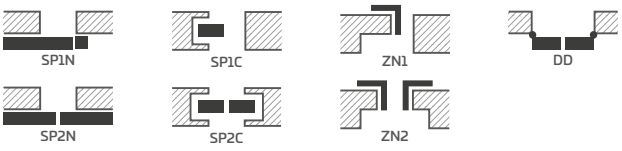


## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 70 | 80N[2] | 80 | 90 | 100

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, реверсивно или безфалцово крило
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу допълнително плащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж„пчелна пита" или срещу доплащане панел от плътна плоскост
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ЗАВЪРШВАНЕ

- крилата и касите са боядисани с воден лак, утвърден по технология UV, която позволява постигане на висока устойчивост на трудни условия на експлоатация
- ръбът на крилото е изработен по стандартна технология или безфалцово

## ОБКОВ

- три панти с щифтове, завинтвани във фалцово крило
- три скрити панти в безфалцово крило и две сребристи панти в реверсивно крило (срещу доплащане - трета панта) (срещу доплащане - черен цвят); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава с ключ при безфалцово (опционално механична брава с ключ): с ключ, сребриста патентована вложка, икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава
- магнитна брава при реверсивно крила: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ФРЕЗОВАНЕ




## ДОПЛАЩАНЕ

реверсивно крило

панел от плътна плоскост

стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149)

фалцово и безфалцово крило „100"

допълнителна долна греда (възможност за самостоятелно скъсяване на крилото максимум до 8 cm)

метални капачки на пантите при фалцово крило (цвят: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно)

падащо уплътнение [1]

смяна на черна или златна магнитна брава при безфалцови и реверсивни крила

смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила

магнитен ограничител (отбойник) [1]
(предлага се в шест цвята стр. 149)

вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF)

стандарт PL2112

[1] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно

[2] само за безфалцови и реверсивни крила

# ИНТАРЗИИ

ДЕКОРАТИВНА ЛИСТВЕНИЦА, ПОДРАВНЕНА С ПОВЪРХНОСТТА НА ЛАМИНАТА





ALTAMURA 1 в декор ЧЕРЕН ST CPL, с интарзия LUX 614, с дръжка QUANTA FIT черен мат


НОВО


## ИНТАРЗИЯ LUX **ЧЕРВЕНА, СИНЯ и МАСЛИНЕНА**



интарзия **LUX 617**

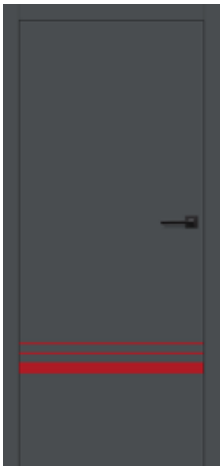
интарзия **LUX 618**



интарзия **LUX 619**

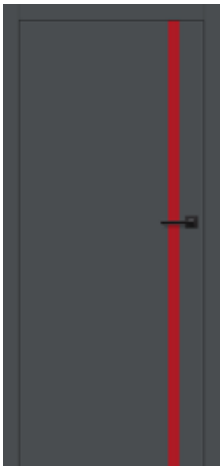

интарзия **LUX 620**

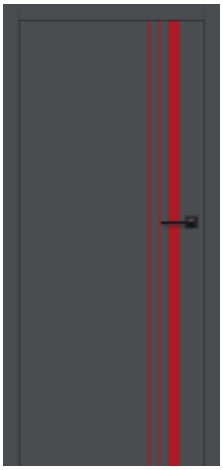

интарзия **LUX 621**



интарзия **LUX 703**



интарзия **LUX 704**


интарзия **LUX 712**


интарзия **LUX 713**

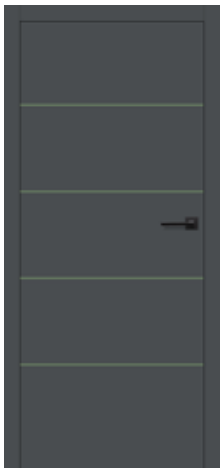
интарзия **LUX 807**

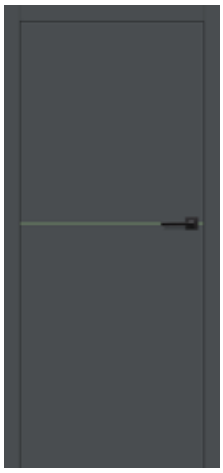
интарзия **LUX 814**

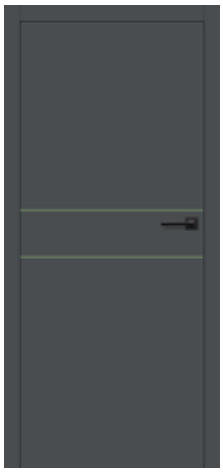
интарзия **LUX 816**

Каса и крило АНТРАЦИТ ST CPL

**ИНТАРЗИЯ** елементите са разположени от двете страни на крилото и са подравнени с неговата равнина.
Широчината на интарзията е 8 mm или 50 mm.
Интарзийте в червено, синьо и маслинено се предлагат във всички комбинации, както и интарзийте в черно, стомана, злато, дъб или мед.

Достъпна цветова гама за ИНТАРЗИЯ LUX:
четкана стомана **LUX 100**, черен **LUX 200**,
дъб (съвместим с ДЪБ CLASSIC CPL 0,2 и 0,7) **LUX 300**,
четкано злато **LUX 400**, четкана мед **LUX 500**,
червено **LUX 600**, синьо **LUX 700**, маслинено **LUX 800**.

Представените ИНТАРЗИИ може да се използват като опция срещу доплащане за следните модели, предлагани в стандарт PL и PL2112 (ако има такива):

- UNO PREMIUM ламинат
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 и RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 и EI60

На снимките е показана безфалцова врата с икономична брава, бравите могат да се различават при други видове врати.

# ИНТАРЗИИ

ДЕКОРАТИВНА ЛИСТВЕНИЦА, ПОДРАВНЕНА С ПОВЪРХНОСТТА НА ЛАМИНАТА

ИНТАРЗИЯ LUX **ЧЕРНА**



интарзия **LUX 217**



интарзия **LUX 218**



интарзия **LUX 219**



интарзия **LUX 220**



интарзия **LUX 221**



интарзия **LUX 203**



интарзия **LUX 204**



интарзия **LUX 212**



интарзия **LUX 213**



интарзия **LUX 207**



интарзия **LUX 214**



интарзия **LUX 216**

Каса ЧЕРЕН ST CPL крило ДЪБ CLASSIC CPL

**ИНТАРЗИЯ** елементите са разположени от двете страни на крилото и са подравнени с неговата равнина.
Широчината на интарзията е 8 mm или 50 mm.

Достъпна цветова гама за ИНТАРЗИЯ LUX:
четкана стомана **LUX 100**, черен **LUX 200**,
дъб (съвместим с ДЪБ CLASSIC CPL 0,2 и 0,7) **LUX 300**,
четкано злато **LUX 400**, четкана мед **LUX 500**,
червено **LUX 600**, синьо **LUX 700**, маслинено **LUX 800**.

Представените ИНТАРЗИИ може да се използват като опция срещу доплащане за следните модели, предлагани в стандарт PL и PL2112 (ако има такива):

- UNO PREMIUM ламинат
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 и RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 и EI60

ИНТАРЗИЯ LUX **ДЪБ**



интарзия **LUX 317**



интарзия **LUX 318**



интарзия **LUX 319**



интарзия **LUX 320**



интарзия **LUX 321**



интарзия **LUX 303**



интарзия **LUX 304**



интарзия **LUX 312**



интарзия **LUX 313**



интарзия **LUX 307**



интарзия **LUX 314**



интарзия **LUX 316**

Каса ДЪБ CLASSIC CPL 0,2 крило БЯЛ ST CPL

**ИНТАРЗИЯ** елементите са разположени от двете страни на крилото и са подравнени с неговата равнина.
Широчината на интарзията е 8 mm или 50 mm.

Достъпна цветова гама за ИНТАРЗИЯ LUX:
четкана стомана **LUX 1**00, черен **LUX 2**00,
дъб (съвместим с ДЪБ CLASSIC CPL 0,2 и 0,7) **LUX 3**00,
четкано злато **LUX 4**00, четкана мед **LUX 5**00,
червено **LUX 6**00, синьо **LUX 7**00, маслинено **LUX 8**00.

Представените ИНТАРЗИИ може да се използват като опция срещу доплащане за следните модели, предлагани в стандарт PL и PL2112 (ако има такива):


- UNO PREMIUM ламинат
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 и RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 и EI60

На снимките е показана безфалцова врата с икономична брава, бравите могат да се различават при други видове врати.


# ИНТАРЗИИ

ДЕКОРАТИВНА ЛИСТВЕНИЦА, ПОДРАВНЕНА С ПОВЪРХНОСТТА НА ЛАМИНАТА


ИНТАРЗИЯ LUX **ЧЕТКАНА СТОМАНА**




интарзия **LUX 117**




интарзия **LUX 118**




интарзия **LUX 119**




интарзия **LUX 120**




интарзия **LUX 121**




интарзия **LUX 103**




интарзия **LUX 104**




интарзия **LUX 112**




интарзия **LUX 113**

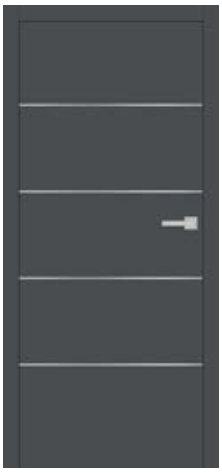

интарзия **LUX 107**

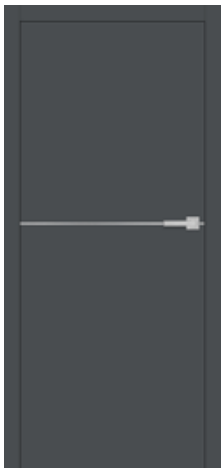

интарзия **LUX 114**

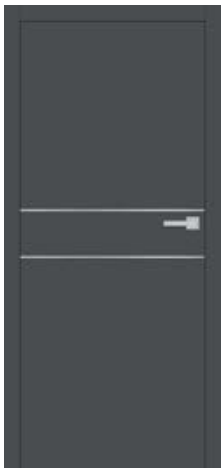

интарзия **LUX 116**

Каса и крило АНТРАЦИТ ST CPL

**ИНТАРЗИЯ** елементите са разположени от двете страни на крилото и са подравнени с неговата равнина.
Широчината на интарзията е 8 mm или 50 mm.

Достъпна цветова гама за ИНТАРЗИЯ LUX:
четкана стомана **LUX 100**, черен **LUX 200**,
дъб (съвместим с ДЪБ CLASSIC CPL 0,2 и 0,7) **LUX 300**,
четкано злато **LUX 400**, четкана мед **LUX 500**,
червено **LUX 600**, синьо **LUX 700**, маслинено **LUX 800**.

Представените ИНТАРЗИИ може да се използват като опция срещу доплащане за следните модели, предлагани в стандарт PL и PL2112 (ако има такива):

- UNO PREMIUM ламинат
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 и RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 и EI60

На снимките е показана безфалцова врата с икономична брава, бравите могат да се различават при други видове врати.

ИНТАРЗИЯ LUX **ЧЕТКАНА МЕД**



интарзия **LUX 517**



интарзия **LUX 518**



интарзия **LUX 519**



интарзия **LUX 520**



интарзия **LUX 521**



интарзия **LUX 503**



интарзия **LUX 504**



интарзия **LUX 512**



интарзия **LUX 513**



интарзия **LUX 507**



интарзия **LUX 514**



интарзия **LUX 516**

Каса и крило МОРСКО СИНЬО ST CPL

**ИНТАРЗИЯ** елементите са разположени от двете страни на крилото и са подравнени с неговата равнина.
Широчината на интарзията е 8 mm или 50 mm.

Достъпна цветова гама за ИНТАРЗИЯ LUX:
четкана стомана **LUX 1**00, черен **LUX 2**00,
дъб (съвместим с ДЪБ CLASSIC CPL 0,2 и 0,7) **LUX 3**00,
четкано злато **LUX 4**00, четкана мед **LUX 5**00,
червено **LUX 6**00, синьо **LUX 7**00, маслинено **LUX 8**00.

Представените ИНТАРЗИИ може да се използват като опция срещу доплащане за следните модели, предлагани в стандарт PL и PL2112 (ако има такива):

- UNO PREMIUM ламинат
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 и RC3
- HERSE SET ЕКО 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 и EI60

На снимките е показана безфалцова врата с икономична брава, бравите могат да се различават при други видове врати.

# ИНТАРЗИИ

ДЕКОРАТИВНА ЛИСТВЕНИЦА, ПОДРАВНЕНА С ПОВЪРХНОСТТА НА ЛАМИНАТА

ИНТАРЗИЯ LUX **ЧЕТКАНО ЗЛАТО**



интарзия **LUX 417**



интарзия **LUX 418**




интарзия **LUX 419**




интарзия **LUX 420**



интарзия **LUX 421**

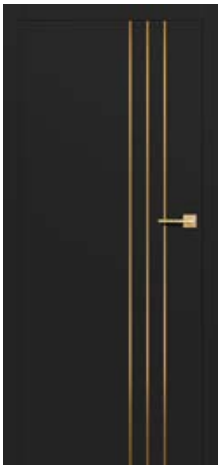

интарзия **LUX 403**



интарзия **LUX 404**



интарзия **LUX 412**



интарзия **LUX 413**



интарзия **LUX 407**



интарзия **LUX 414**



интарзия **LUX 416**

Каса и крило ЧЕРЕН ST CPL

**ИНТАРЗИЯ** елементите са разположени от двете страни на крилото и са подравнени с неговата равнина.
Широчината на интарзията е 8 mm или 50 mm.

Достъпна цветова гама за ИНТАРЗИЯ LUX:
четкана стомана **LUX 100**, черен **LUX 200**,
дъб (съвместим с ДЪБ CLASSIC CPL 0,2 и 0,7) **LUX 300**,
четкано злато **LUX 400**, четкана мед **LUX 500**,
червено **LUX 600**, синьо **LUX 700**, маслинено **LUX 800**.

Представените ИНТАРЗИИ може да се използват като опция срещу доплащане за следните модели, предлагани в стандарт PL и PL2112 (ако има такива):

- UNO PREMIUM ламинат
- ALTAMURA 1
- FORTECA RC2 и RC3
- HERSE SET EKO 30 dB
- HERSE SET 32 dB
- HERSE SET AKUSTIC 39 dB
- LEDA EI30 и EI60

На снимките е показана безфалцова врата с икономична брава, бравите могат да се различават при други видове врати.

# ИНТАРЗИИ

ДЕКОРАТИВНА ЛИСТВЕНИЦА, ПОДРАВНЕНА С ПОВЪРХНОСТТА НА ЛАМИНАТА



ALTAMURA 1 в декор ЧЕРЕН ST CPL, с интарзия LUX 421, с дръжка BELLA SLIM квадрат от месинг сатен

# BALDUR

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ




BALDUR 1 в декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM с каса в декор ЧЕРЕН ST CPL, дръжка QUBIK черен мат

**НОВО**



BALDUR 1 в декор ДЪБ РЕТРО CPL с каса в декор ЧЕРЕН ST CPL, с дръжка CUBE PREMIUM черен мат

BALDUR 1





Калено млечно стъкло 8 mm или срещу допълнително заплащане стъкло VSG/ESG 441 млечно или черно.



BALDUR 3 в декор ДЪБ ST CPL с каса в декор ЧЕРЕН ST CPL, с дръжка CUBE PREMIUM черен мат

BALDUR 3





Калено млечно стъкло 8 mm или срещу допълнително заплащане стъкло VSG/ESG 441 млечно или черно.



BALDUR 9 в декор ДЪБ CLASSIC CPL с каса в декор ЧЕРЕН ST CPL, с дръжка CUBE PREMIUM черен мат

BALDUR 9




Черно стъкло Lacobel 4 mm, залепено двустранно в крилото и подравнено с повърхността му.

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, реверсивно или безфалцово крило
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу допълнително плащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж „пчелна пита" или срещу доплащане панел от плътна плоскост
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153

## ЗАВЪРШВАНЕ

- плоскост HDF с ламинат PREMIUM или CPL
- ръбът на крилото изработен по фалцова стандартна технология или безфалцова в ламинати CPL 0,2 с кант ABS и само в цвета на крилото или срещу доплащане стандартен черен ръб
- ревесирното крило се предлага само с ръб STANDARD и декори PREMIUM и ST CPL
- ръбът на крилото е покрит с лента в цвета на крилото на вратата или опционално в черен цвят, гладък (в декор ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН PREMIUM черен ръб с напречна структура) Ръб в черен цвят, частично с ламинат по обиколката (два вертикални и горен хоризонтален ръб) и при стъклото.
- крило BALDUR 1 фалцово и безфалцово само за декор БЯЛ ST CPL опционално завършено в технология soft (без видими надлъжни съединения на фурнира по ръбовете) изискваща използването на пълна плоскост срещу допълнително заплащане Технологията soft не е налична в стандарт PL2112.
- в плъзгащите системи BALDUR 1 има в долната част на стъклото видим профил с височина 17 mm сребрист или черен

## ОБКОВ

- три панти с щифтове, завинтвани във фалцово крило
- три скрити панти в безфалцово крило и две сребристи панти в реверсивно крило (срещу доплащане - трета панта) (срещу доплащане - черен цвят); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава с ключ при безфалцово (опционално механична брава с ключ): с ключ, сребриста патентована вложка, икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава
- магнитна брава при реверсивно крила: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава

## ОСТЪКЛЕНИЕ

- BALDUR 1, 3 калено млечно стъкло 8 mm или срещу доплащане ламинирано калено стъкло VSG/ESG 441 безопасно стъкло, млечно или черно, гладко от двете страни
- BALDUR 9 **НОВО** стъкло 4 mm черно, подравнено от двете страни споповърхността на крилото
- визуална ширина на стъклото: BALDUR 1 и 9 – 50 mm, BALDUR 3 – 210 mm


## ДОПЛАЩАНЕ

| **реверсивно крило** (не се предлага в CPL 0,2 и за BALDUR 1 с ръб SOFT) | |
|---|---|
| панел от плътна плоскост | |
| стандартен или мини изрез за рекуперация, стандартен или мини изрез за вентилация (стр. 149) | |
| фалцово и безфалцово крило „100" | |
| стъкло VSG/ESG 441 млечно или черно стъкло | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| завършване на ръбовете на крилото - черни | |
| смяна на черна или златна магнитна брава при безфалцови и реверсивни крила | |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [9] | |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [9] | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF) | |
| стандарт PL2112 | + 15 % от цената на крилото преди доплащането |

## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60N [7] | 60 | 65 | 70N [7] | 70 | 75 | 80N [6] | 80 | 85 | 90N [7] | 90 | 95 | 100

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ [3] (стр. 154-165)




## ВИД ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ








## CPL

**НОВО**




## PREMIUM

**НОВО**

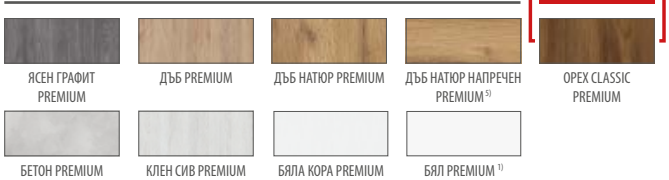


## ВЕНТИЛАЦИОНЕН ПОДРЕЗ




[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[3] модел BALDUR 3 не се предлага с плъзгащи системи и като двукрили врати
[4] само версия soft за BALDUR 1 фалцово и безфалцово крило в декор БЯЛ ST CPL и само срещу доплащане достъпно с пълна плоскост (опцията soft не е налична в стандарт PL2112)
[5] в комплектите касата е довършена с декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM
[6] само за безфалцови и реверсивни крила
[7] само BALDUR 1 и BALDUR 9 безфалцово и реверсивно, не се предлага с ръб soft
[8] до изчерпване на количествата
[9] налични от 01.07.2025

# UNO PREMIUM

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



UNO PREMIUM в декор ДЪБ PREMIUM, с каса в декор ЧЕРЕН ST CPL, с дръжка CUBE PREMIUM черен мат



UNO PREMIUM в декор ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН PREMIUM с дръжка CUBE черен мат



UNO PREMIUM в декор ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM с дръжка CUBE черен мат



UNO PREMIUM в декор OPEX CLASSIC PREMIUM с дръжка CUBE черен мат



UNO PREMIUM в декор БЯЛ PREMIUM с дръжка BELLA SLIM черен мат

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, реверсивно или безфалцово крило
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу допълнително плащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж„пчелна пита"
- срещу доплащане панел от плътна плоскост
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149


## ЗАВЪРШВАНЕ

- плоскост HDF с ламинат premium
- ръбът на крилото е изработен по стандартна фалцова технология или безфалцово
- ръб, покрит с лента в цвета на крилото на вратата или опционално в черен цвят, гладък (в декор ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН PREMIUM черен ръб с напречна структура)
- декоративни елементи интарзия цвят: четкана стомана, черен, четкано злато и ДЪБ CLASSIC CPL с широчина 8 mm или 50 mm подравнени с равнината на крилото, от двете страни на крилото, стр. 96-103

## ОБКОВ

- три панти с щифтове, завинтвани във фалцово крило
- три скрити панти в безфалцово крило и две сребристи панти в реверсивно крило (срещу доплащане - трета панта) (срещу доплащане - черен цвят); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава с ключ при безфалцово (опционално механична брава с ключ): с ключ, сребриста патентована вложка, икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава
- магнитна брава при реверсивно крила: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава


## PREMIUM

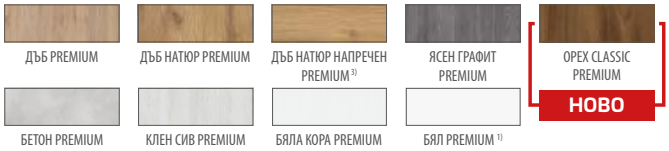


## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60N 4) | 60 | 65 | 70N 4) | 70 | 75 | 80N 4) | 80 | 85 | 90N 4) | 90 | 95 | 100 | 110

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ВИД ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ




1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
3) в комплектите касата е довършена с декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM
4) само за безфалцови и реверсивни крила
5) до изчерпване на количествата 6) налично от 01.07.2025

## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| реверсивно крило | |
| панел от плътна плоскост | |
| усилване за самозатварящ автомат | |
| самозатварящ автомат с рамо (сребрист, черен, бял, кафяв) | |
| допълнителна долна греда (възможност за самостоятелно скъсяване до макс. 8 cm) | |
| метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.), покритие: четкан никел, патина, бяло и черно | |
| пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.) | |
| стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149) или вентилационна решетка | |
| фалцово и безфалцово крило„100" | |
| фалцово и безфалцово крило„110" | |
| падащо уплътнение 2) | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| шпионка от неръждаема стомана: полирана„хром" или четкана„сатен" и черен мат; млечно стъкло decormat, прозрачно стъкло, диам. на шпионката: вътр. 235 mm външ. 350 mm) | |
| завършване на ръбовете на крилото - черни | |
| смяна на черна или златна магнитна брава при безфалцови и реверсивни крила | |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила 6) | |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила 6) | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) 2) (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF) | |
| интарзия LUX; версии за избор стр. 96-103 | |
| стандарт PL2112 | + 15 % от цената на крилото преди доплащането |

# ALTAMURA

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



ALTAMURA 1 в декор PETPO CPL, с дръжка QUANTA FIT черен мат, с илюминатор черен мат



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



междинен панел



панел решетка



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8



долен панел

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, реверсивно или безфалцово крило
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу допълнително плащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж„пчелна пита" или срещу доплащане панел от плътна плоскост
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ЗАВЪРШВАНЕ

- плоскост HDF с ламинат
- ръбът на крилото е изработен по технология STANDARD
- ламинати CPL 0,2 и 0,7 достъпни само за ръб STANDARD който е покрит с ABS само в цвета на крилото или срещу доплащане стандартен черен ръб
- ръб (завършване по технология стандарт или безфалцово) покрит с лента в цвета на крилото на вратата или опционално в черен цвят, гладък (в декор ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН PREMIUM черен ръб с напречна структура)
- за ALTAMURA 1 срещу допълнително заплащане се предлагат двустранни декоративни елементи интарзия, посочени на стр. 96-103

## ОБКОВ

- три панти с щифтове, завинтвани във фалцово крило
- три скрити панти в безфалцово крило и две сребърни панти в реверсивно крило (опционално срещу доплащане - трета панта) (опционално срещу доплащане - черни или златни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава с ключ при безфалцово (опционално механична брава с ключ): с ключ, сребриста патентована вложка, икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава
- магнитна брава при реверсивно крила: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава


## ОСТЪКЛЕНИЕ

- **в стандартна версия калено стъкло decormat - млечно**, прозрачно или срещу доплащане VSG 221 млечно, безопасно гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)


## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| **реверсивно крило** (не се предлага в CPL 0,2 и 0,7) | |
| панел от плътна плоскост | |
| усилване за самозатварящ автомат | |
| самозатварящ автомат с рамо (сребрист, черен, бял, кафяв) | |
| допълнителна долна греда (възможност за самостоятелно скъсяване до макс. 8 cm) | |
| стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149) или вентилационна решетка | |
| метални кръгли или квадратни розетки (4 бр.) покритие четкан никел, патина, бяло и черно | |
| пластмасови розетки | |
| фалцово и безфалцово крило„100"<br>фалцово и безфалцово крило„110" | |
| ламинирано стъкло VSG 221 млечно | |
| падащо уплътнение [2] | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| в модел ALTAMURA 1 предлага се илюминатор от неръждаема стомана: полиран „хром" или четкан „сатен" и черен мат; млечно стъкло decormat, прозрачно стъкло, диам. на илюминатора: вътр. 235 mm външ. 350 mm) | |
| панел от неръждаема стомана (двустранно монтиран само при фалцови крила STANDARD) вис. 300 mm<br>– долно Altamura 1, 3, 4, 6, 8<br>– централно Altamura 1, 4<br>– долно с вентилация Altamura 1, 3, 4, 6, 8 | |
| завършване на ръбовете на крилото - черни | |
| смяна на черна или златна магнитна брава при безфалцови и реверсивни крила | |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [8] | |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [8] | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) [2]<br>(предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF) | |
| в модел ALTAMURA 1 интарзия LUX; версии по избор стр. 96-103 | |
| стандарт PL2112 | + 15 % от цената на крилото преди доплащането |


### GRECO




### CPL

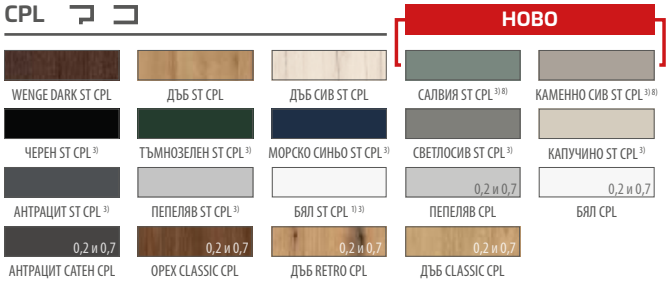



### PREMIUM




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60N [6] | 60 | 65 | 70N [6] | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90N [6] | 90 | 95 | 100 | 110

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ВИД ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ




## РАМКА НА ОСТЪКЛЕНИЕТО






ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО ЧЕРНИ ГЛАДКИ



ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛАТА ЧЕРНИ НАПРЕЧНИ

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[4] в комплектите касата е довършена с декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM
[5] само за безфалцови и реверсивни крила
[6] само ALTAMURA 1 безфалцово и реверсивно крило
[7] до изчерпване на количествата [8] налично от 01.07.2025

# ANSEDONIA

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



ANSEDONIA 4 в декор ДЪБ СИВ ST CPL, дръжка TOPAZ inox



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, реверсивно или безфалцово крило
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу допълнително плащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж „пчелна пита" или срещу доплащане панел от плътна плоскост
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ЗАВЪРШВАНЕ

- плоскост HDF с ламинат
- ръбът на крилото е изработен по технология STANDARD.
- ламинати CPL 0,2 и 0,7 достъпни само за ръб STANDARD който е покрит с ABS само в цвета на крилото или срещу доплащане стандартен черен ръб
- ръб (завършване по технология стандарт или безфалцово) покрит с лента в цвета на крилото на вратата или опционално в черен цвят, гладък (в декор ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН PREMIUM черен ръбо с напречна структура)

## ОБКОВ

- три панти с щифтове, завинтвани във фалцово крило
- три скрити панти в безфалцово крило и две сребърни панти в реверсивно крило (опционално срещу доплащане - трета панта) (опционално срещу доплащане - черни или златни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава с ключ при безфалцово (опционално механична брава с ключ): с ключ, сребриста патентована вложка, икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава
- магнитна брава при реверсивно крила: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава


## ОСТЪКЛЕНИЕ

- **в стандартната версия калено стъкло decormat - млечно**, прозрачно или срещу доплащане VSG 221 млечно, безопасно гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| **реверсивно крило** (не се предлага в CPL 0,2 и 0,7) | |
| панел от плътна плоскост | |
| усилване за самозатварящ автомат | |
| самозатварящ автомат с рамо (сребрист, черен, бял, кафяв) | |
| допълнителна долна греда (възможност за самостоятелно скъсяване до макс. 8 cm) | |
| стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149) или вентилационна решетка | |
| пластмасови розетки | |
| метални кръгли или квадратни розетки (4 бр.) покритие четкан никел, патина, бяло и черно | |
| фалцово и безфалцово крило „100" | |
| ламинирано стъкло VSG 221 млечно гладко от двете страни | |
| падащо уплътнение [2] | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| завършване на ръбовете на крилото - черни | |
| смяна на черна или златна магнитна брава при безфалцови и реверсивни крила | |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [7] | |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [7] | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) [2] (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF) | |
| стандарт PL2112 | + 15 % от цената на крилото преди доплащането |


## GREKO




## CPL





## PREMIUM




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ВИД ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ




## РАМКА НА ОСТЪКЛЕНИЕТО






ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО ЧЕРНИ ГЛАДКИ



ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛАТА ЧЕРНИ НАПРЕЧНИ

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[4] в комплектите касата е довършена с декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM
[5] само за безфалцови и реверсивни крила
[6] до изчерпване на количествата
[7] налични от 01.07.2025

# LORIENT

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



LORIENT 1 в декор АНТРАЦИТ ST CPL, с дръжка TOPAZ inox



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, реверсивно или безфалцово крило
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу допълнително заплащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж „пчелна пита" или срещу доплащане панел от плътна плоскост
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ЗАВЪРШВАНЕ

- плоскост HDF с ламинат
- ръбът на крилото е изработен по технология STANDARD.
- ръб (завършване по технология стандарт или безфалцово) покрит с лента в цвета на крилото на вратата или опционално в черен цвят, гладък (в декор ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН PREMIUM черен ръбо с напречна структура)

## ОБКОВ

- три панти с щифтове, завинтвани във фалцово крило
- три скрити панти в безфалцово крило и две сребърни панти в реверсивно крило (опционално срещу доплащане - трета панта) (опционално срещу доплащане - черни или златни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава с ключ при безфалцово (опционално механична брава с ключ): с ключ, сребриста патентована вложка, икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава
- магнитна брава при реверсивно крила: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава


## ОСТЪКЛЕНИЕ

- **в стандартната версия калено стъкло decormat - млечно**, прозрачно или срещу доплащане VSG 221 млечно, безопасно гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)


## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| реверсивно крило | |
| панел от плътна плоскост | |
| усилване за самозатварящ автомат | |
| самозатварящ автомат с рамо (сребрист, черен, бял, кафяв) | |
| допълнителна долна греда (възможност за самостоятелно скъсяване до макс. 8 cm) | |
| стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149) или вентилационна решетка | |
| пластмасови розетки | |
| метални кръгли или квадратни розетки (4 бр.) покритие четкан никел, патина, бяло и черно | |
| фалцово и безфалцово крило „100" | |
| ламинирано стъкло VSG 221 млечно гладко от двете страни | |
| падащо уплътнение [2] | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| завършване на ръбовете на крилото - черни | |
| смяна на черна или златна магнитна брава при безфалцови и реверсивни крила | |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [7] | |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [7] | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) [2] (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF) | |
| стандарт PL2112 | + 15 % от цената на крилото преди доплащането |


### GREKO




### CPL

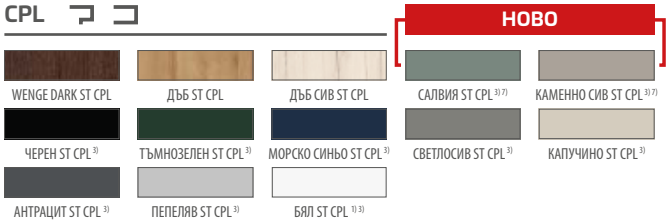



### PREMIUM




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ВИД ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ




## РАМКА НА ОСТЪКЛЕНИЕТО






ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО ЧЕРНИ ГЛАДКИ



ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛАТА ЧЕРНИ НАПРЕЧНИ

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[4] в комплектите касата е довършена с декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM
[5] само за безфалцови и реверсивни крила
[6] до изчерпване на количествата
[7] налични от 01.07.2025

# MENTON

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



MENTON 1 в декор OPEX CLASSIC CPL, с дръжка TOPAZ inox



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, реверсивно или безфалцово крило
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу допълнително заплащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж„пчелна пита" или срещу доплащане панел от плътна плоскост
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ЗАВЪРШВАНЕ

- ръбът на крилото е изработен по технология STANDARD.
- ламинати CPL 0,2 и 0,7 достъпни само за ръб STANDARD който е покрит с ABS само в цвета на крилото или срещу доплащане стандартен черен ръб
- ръб (завършване по технология стандарт или безфалцово) покрит с лента в цвета на крилото на вратата или опционално в черен цвят, гладък (в декор ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН PREMIUM черен ръбо с напречна структура)

## ОБКОВ

- три панти с щифтове, завинтвани във фалцово крило
- три скрити панти в безфалцово крило и две сребърни панти в реверсивно крило (опционално срещу доплащане - трета панта) (опционално срещу доплащане - черни или златни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава с ключ при безфалцово (опционално механична брава с ключ): с ключ, сребриста патентована вложка, икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава
- магнитна брава при реверсивно крила: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава


## ОСТЪКЛЕНИЕ

- **в стандартната версия калено стъкло decormat - млечно**, прозрачно или срещу доплащане VSG 221 млечно, безопасно гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| **реверсивно крило** (не се предлага в CPL 0,2 и 0,7) | |
| панел от плътна плоскост | |
| усилване за самозатварящ автомат | |
| самозатварящ автомат с рамо (сребрист, черен, бял, кафяв) | |
| допълнителна долна греда (възможност за самостоятелно скъсяване до макс. 8 cm) | |
| стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149) или вентилационна решетка | |
| метални кръгли или квадратни розетки (4 бр.) покритие четкан никел, патина, бяло и черно | |
| пластмасови розетки | |
| фалцово и безфалцово крило „100" | |
| ламинирано стъкло VSG 221 млечно | |
| падащо уплътнение [2] | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| завършване на ръбовете на крилото - черни | |
| смяна на черна или златна магнитна брава при безфалцови и реверсивни крила | |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [7] | |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [7] | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) [2] (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF) | |
| стандарт PL2112 | + 15 % от цената на крилото преди доплащането |

### GREKO





### CPL

НОВО





### PREMIUM




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ВИД ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ




## РАМКА НА ОСТЪКЛЕНИЕТО






ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО ЧЕРНИ ГЛАДКИ



ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛАТА ЧЕРНИ НАПРЕЧНИ

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[4] в комплектите касата е довършена с декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM
[5] само за безфалцови и реверсивни крила
[6] до изчерпване на количествата
[7] налични от 01.07.2025

# SORANO

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ, ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ



SORANO 1 в декор ВЕНГЕ DARK ST CPL, дръжка TOPAZ inox



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

## КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово, реверсивно или безфалцово крило
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу допълнително заплащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж„пчелна пита" или срещу доплащане панел от плътна плоскост
- панели за разширяване на касата, както и корона и пиластри се предлагат срещу допълнително заплащане стр. 151-153
- възможност за скъсяване на крилото от клиента, подробна информация на стр. 149

## ЗАВЪРШВАНЕ

- ръбът на крилото е изработен по технология STANDARD.
- ламинати CPL 0,2 и 0,7 достъпни само за ръб STANDARD който е покрит с ABS само в цвета на крилото или срещу доплащане стандартен черен ръб
- ръб (завършване по технология стандарт или безфалцово) покрит с лента в цвета на крилото на вратата или опционално в черен цвят, гладък (в декор ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН PREMIUM черен ръбо с напречна структура)

## ОБКОВ

- три панти с щифтове, завинтвани във фалцово крило
- три скрити панти в безфалцово крило и две сребърни панти в реверсивно крило (опционално срещу доплащане - трета панта) (опционално срещу доплащане - черни или златни); пантите се доставят с касата и са включени в нейната цена
- механична брава с ключ при фалцово крило и магнитна брава с ключ при безфалцово (опционално механична брава с ключ): с ключ, сребриста патентована вложка, икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава
- магнитна брава при реверсивно крила: с ключ, сребриста патентована вложка - икономична или с блокировка; опционално срещу доплащане магнитна черна или златна брава


## ОСТЪКЛЕНИЕ

- **в стандартната версия калено стъкло decormat - млечно**, прозрачно или срещу доплащане VSG 221 млечно, безопасно гладко от двете страни
- възможност за смяна на страната на остъклението на REWERS (стандартно остъкление – AWERS)

## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| **реверсивно крило** (не се предлага в CPL 0,2 и 0,7) | |
| панел от плътна плоскост | |
| усилване за самозатварящ автомат | |
| самозатварящ автомат с рамо (сребрист, черен, бял, кафяв) | |
| допълнителна долна греда (възможност за самостоятелно скъсяване до макс. 8 cm) | |
| стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149) или вентилационна решетка | |
| метални кръгли или квадратни розетки (4 бр.) покритие четкан никел, патина, бяло и черно | |
| пластмасови розетки | |
| фалцово и безфалцово крило „100" | |
| ламинирано стъкло VSG 221 млечно | |
| падащо уплътнение [2] | |
| метални капачки на пантите при фалцово крило (четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно) | |
| завършване на ръбовете на крилото - черни | |
| смяна на черна или златна магнитна брава при безфалцови и реверсивни крила | |
| замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [7] | |
| замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [7] | |
| смяна на пантите и насрещника на черни или златни за безфалцови крила | |
| магнитен ограничител (отбойник) [2] (предлага се в шест цвята стр. 149) | |
| вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF) | |
| стандарт PL2112 | + 15 % от цената на крилото преди доплащането |


### GREKO




### CPL





### PREMIUM




## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 65 | 70 | 75 | 80N [5] | 80 | 85 | 90 | 95 | 100

## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)




## ВИД ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ




## РАМКА НА ОСТЪКЛЕНИЕТО






ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО ЧЕРНИ ГЛАДКИ



ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛАТА ЧЕРНИ НАПРЕЧНИ

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
[3] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[4] в комплектите касата е довършена с декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM
[5] само за безфалцови и реверсивни крила
[6] до изчерпване на количествата
[7] налични от 01.07.2025

# FORTECA RC2 и RC3

ФАЛЦОВИ ПРОТИВОВЗЛОМНИ ВРАТИ В КЛАС RC2 И RC3 ОТВАРЯНЕ НАВЪТРЕ ИЛИ НАВЪН



FORTECA RC3 в декор СВЕТЛОСИВ ST CPL, интарзия LUX 220




2 ЗАКЛЮЧВАЩИ КУКИ




ГОРНА И ДОЛНА
ПРОТИВОВЗЛОМНА КЛЮЧАЛКА



ЧЕТИРИ НАСРЕЩНИЦИ
регулируеми



КРИЛО 46 mm
усилено със стоманена ламарина



МНОГОТОЧКОВА БРАВА






4 ПАНТИ С 2 ЩИФТА ∅16 РЕГУЛИРУЕМИ В 3D



4 ПРОТИВОЗЛОМНТИ ШИПА



НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА
дървена при RC2 или усилена при RC3



ПРАГ ОТ ТВЪРДА ДЪРВЕСИНА (безцветен лак)



дръжка CERTUS RC2




дръжка CERTUS RC3



МАГНИТЕН ОГРАНИЧИТЕЛ
сребрист




ШПИОНКА




ПРАГ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА


## РАЗРЕЗ НА КРИЛО FORTECA

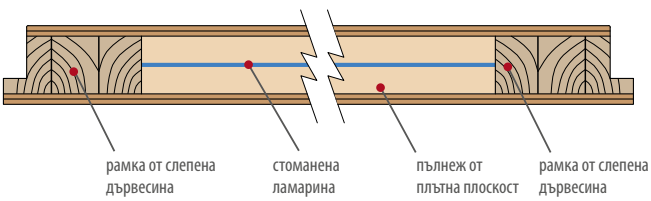


ПРАГ ОТ ТВЪРДА ДЪРВЕСИНА




ПРАГ ОТ НЕРЪЖДАЕМ МЕТАЛ

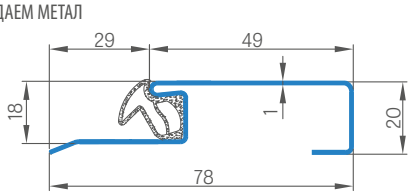

# FORTECA RC2 и RC3

ФАЛЦОВИ ПРОТИВОВЗЛОМНИ ВРАТИ В КЛАС RC2 И RC3 ОТВАРЯНЕ НАВЪТРЕ ИЛИ НАВЪН




FORTECA RC2 и RC3 в декор ДЪБ CLASSIC CPL




FORTECA RC2 в декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM, противовзломна дръжка RC2 черен мат

| FORTECA RC 2 | | |
|---|---|---|
| ПАКЕТ GOLD | ПАКЕТ SILVER | КРИЛО [1)] |
| GREKO | | |
| PREMIUM / ST CPL | | |
| CPL 0,2 | | |
| CPL 0,7 | | |

| FORTECA RC 3 | | |
|---|---|---|
| ПАКЕТ GOLD | ПАКЕТ SILVER | КРИЛО [1)] |
| GREKO | | |
| PREMIUM / ST CPL | | |
| CPL 0,2 | | |
| CPL 0,7 | | |

**RC2 – важна информация:**
С цел запазване на клас RC2 на противовзломна защита съгласно PN-EN 1627:2012 използваният обков трябва да изпълнява следните изисквания:
- минимум клас 2 съгласно PN-EN 1906:2012 – за дръжки и розети на вратите,
- минимум клас 4 и 1 съгласно PN-EN 1303:2015 – за барабанни вложки.

**RC3- важна информация:**
С цел запазване на клас RC3 на противовзломна защита съгласно PN-EN 1627:2012 използваният обков трябва да изпълнява следните изисквания:
- минимум клас 3 съгласно PN-EN 1906:2012 – за дръжки и розети на вратите,
- минимум клас 4 и 1 клас съгласно PN-EN 1303:2015 – за барабанни патрони.

[1)] Използва се само в комбинация със стоманената каса стр. 123

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- Противовзломните врати FORTECA, отварящи се навън или отвътре, имат звукоизолация от нивото на Rw = 38 dB и клас против взлом RC2 или RC3 съгл. PN EN 1627:2012 и 5 клас на механична устойчивост.
- Вратите се предлагат в пакети GOLD и SILVER с евентуално вграждане и стоманена каса.
- Вратите се използват като вътрешни входни врати.

## КОНСТРУКЦИЯ

- дървена рамка облицована със слепени плоскости HDF
- панел от специална плътна плоскост
- усилване на цялото крило със стоманена плоскост
- дебелина на крилото 46 mm

## ЗАВЪРШВАНЕ

- ръбът на крилото е изработен по технология STANDARD (в ламинати CPL 0,2 и 0,7 с кант ABS само в цвета на крилото или срещу доплащане стандартен черен ръб)
- декоративни елементи интарзия цвят: четкана стомана, черен, четкано злато и ДЪБ CLASSIC CPL с широчина 8 mm или 50 mm подравнени с равнината на крилото, от двете страни на крилото, стр. 96-103
- ръб, покрит с лента в цвета на крилото на вратата или опционално в черен цвят, гладък
  (в декор ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН PREMIUM черен ръб с напречна структура)
- плоскост HDF с ламинат GREKO, PREMIUM, CPL
- странични и горни панели, залепвани за стената (само за касата с вграждане в стената и профил с перваз 8 cm) - стр. 152 и интегрирани панели с каса стр. 153

## ОБКОВ

- четири сребристи панти с 2 щифта ∅16 с регулация 3D (2D със стоманена каса)
- в стандартната версия - четириточкова противовзломна брава с две вложки
- четири противовзломни шипа от страна на пантите
- възможност за използване на самозатварящ автомат с рамо
- размер на долната брава 92 mm

## НЕРЕГУЛИРУЕМА ФАЛЦОВА КАСА

- нерегулируема дървена каса, облицована с плоскости MDF.
  Във FORTECA RC3 вътрешно усилена от страна на насрещниците със стоманен профил.
- възможност за вграждане в обхват 90-450 mm с по 40 mm
- регулируем главен насрещник в касата и регулируеми два насрещника и допълнителна ключалка

## ПАКЕТ GOLD / GOLD black

- Вратата FORTECA в ПАКЕТ GOLD е сглобена напълно с монтиран стоманен или дървен праг, с многоточкова брава и имат приготвени отвори за монтаж на противовзломната брава и горния шилд. Оборудвани са с визьор (купувачът сам пробива отвора) и сертифицирани противовзломни брави и вложки, сребристи на цвят или срещу доплащане черни в пакет GOLD с черно довършване.

## ПАКЕТ SILVER

- Вратата FORTECA в ПАКЕТ SILVER е напълно сглобена с монтиран стоманен или дървен праг и многоточкова брава. Препоръчваме да поръчате отделно шпионката и обкова с атест от офертата на ERKADO или от външна фирма като имате предвид важната информация относно спазването на условията за устойчивост на взлом (стр. 120).

## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА


80N | 80 | 90E | 100

- **ПАКЕТ GOLD / GOLD black**крило с нерегулируема дървена каса, праг от неръждаема стомана и обков със сребрист цвят или срещу доплащане в пакет GOLD довършване в черен цвят
- **ПАКЕТ SILVER**
  крило с нерегулируема дървена каса, праг от неръждаема стомана, без обков


## ДОПЛАЩАНЕ

| |
|---|
| доплащане за пакет GOLD с довършване black<br>– RC 2<br>– RC 3 |
| врата „100” |
| завършване на ръбовете на крилото - черни |
| брава с размер 92 mm с горна розетка за врата RC 2, сребриста или черна (клас 2 съгласно PN-EN 1906:2012) |
| брава с размер 92 mm с обезопасяване на вложката и горна розетка за врата RC3, сребриста или черна (клас 3 съгласно PN-EN 1906:2012 ) |
| комплект от две сребристи вложки (една с топка) в система един ключ за врата RC2 и RC3 (клас 4 и 1 съгласно PN-EN 1303:2015) |
| шпионка<br>– никел<br>– черен |
| метални капачки на пантите: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно |
| скъсяване на врата с дървена каса до 8 cm и със стоманена до 6 cm с по 1 cm |
| интарзия LUX; версии за избор стр. 96-103 |
| самозатварящ автомат с рамо (сребрист, черен, бял, кафяв) |
| магнитен ограничител (отбойник)<br>(предлага се в шест цвята стр. 149) |


### GREKO

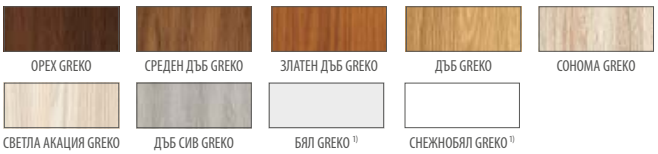


### CPL

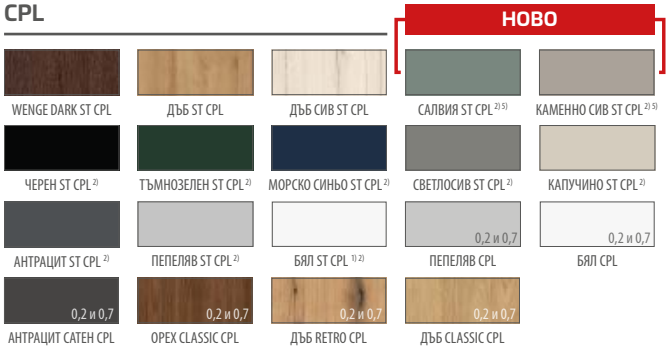


### PREMIUM

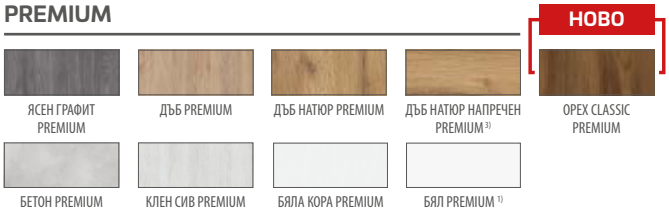



1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
3) в комплектите касата е довършена с декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM
4) до изчерпване на количествата
5) налични от 01.07.2025


# НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА

FORTECA

## СХЕМА НА НЕРЕГУЛИУЕМА КАСА FORTECA RC3

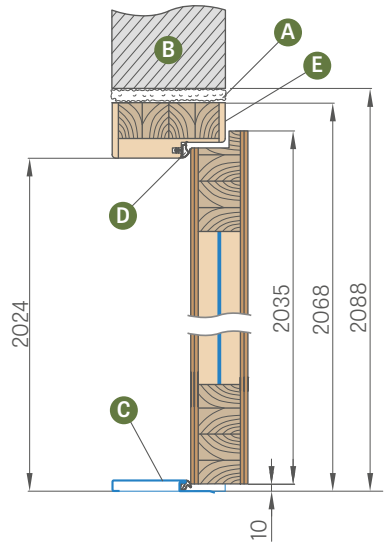


и – монтажна пяна
B – стена
C – праг от неръждаема стомана или дървен
D – гумено уплътнение
E – допълнително вътрешно усилване на касата със стоманен ъглов профил от страна на насрещниците (само при каси за Forteca RC3)

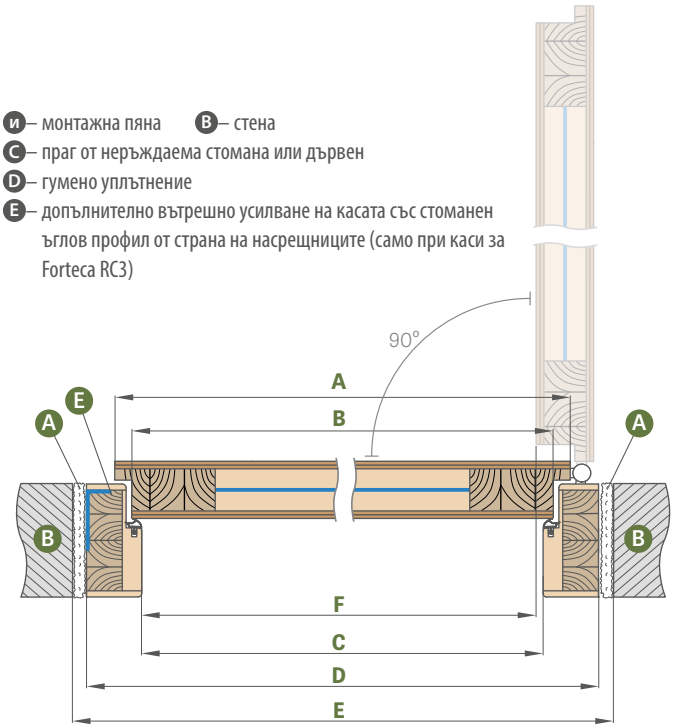



| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „80N" | 804 | 778 | 764 | 852 | 892 | 759 |
| „80" | 848 | 822 | 808 | 896 | 936 | 803 |
| „90E" | 948 | 922 | 908 | 996 | 1036 | 903 |
| „100" | 1048 | 1022 | 1008 | 1096 | 1136 | 1003 |

„90E" – широчина при инвестиции

## ОБХВАЩАНЕ НА СТЕНАТА с по 40 mm

(не съдържа ъглов профил с клипсове, който е достъпен срещу допълнително заплащане)

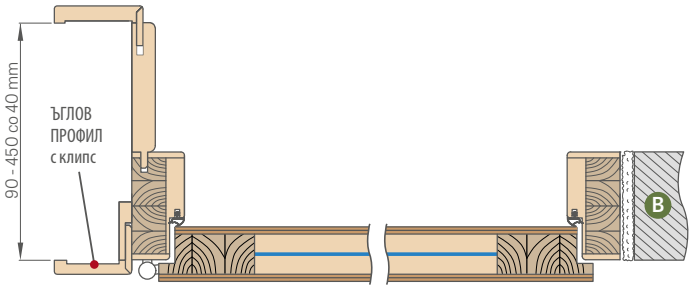


| Обхват (mm) | GREKO | PREMIUM и ST CPL | CPL 0,2 |
|---|---|---|---|
| 90-130<br>130-170 | | | |
| 170-210<br>210-250 | | | |
| 250-290<br>290-330<br>330-370<br>370-410<br>410-450 | | | |

Обхващането на стената се предлага с вътрешен ъглов профил 6 cm или 8 cm и срещу допълнително заплащане с външен ъглов профил 6 cm или 8 cm, с клипс с перваз или четвърт сегмент.
Използваме обхващане на стената само за пакетите GOLD и SILVER.

## ДОПЛАЩАНЕ

свързване под ъгъл 90 градуса


ъглов профил с клипсове 60mm или 80 mm (ъглов профил с три клипса позволява увеличаване на обхвата на регулиране с 20 mm)

скъсяване на врата с дървена каса до 8 cm с по 1 cm


предлагат се за странични и горни панели, залепени за стената, както и интегрирани панели в касата (само за вграждана каса и плофил 8 cm конзола)

перваз и четвърт сегмент

### НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА






### МАСКИРАЩ ПЕРВАЗ





### ЪГЛОВ ПРОФИЛ 6 cm и 8 cm

с клипсове




### ЧЕТВЪРТ СЕГМЕНТ




# СТОМАНЕНИ КАСИ

FORTECA

## РЕГУЛИРУЕМА СТОМАНЕНА КАСА (ОБХВАЩАЩА)

заварена и лакирана в цветове RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

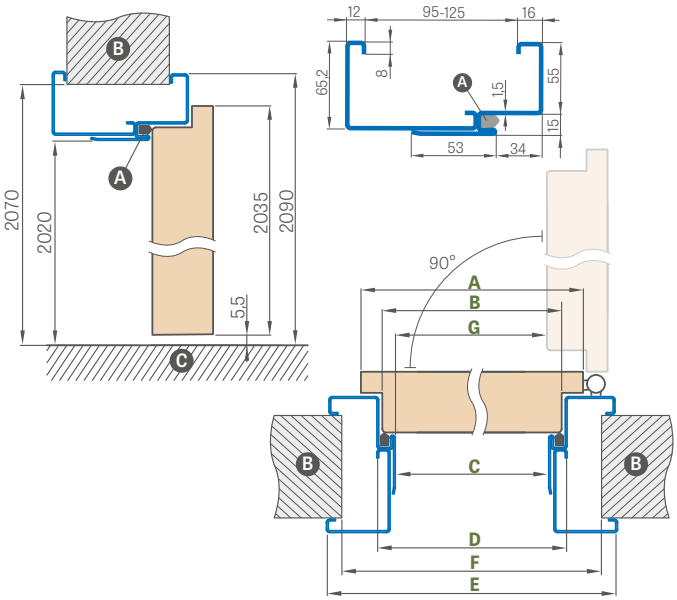



| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „80N" | 804 | 778 | 761 | 791 | 901 | 865 | 754,5 |
| „80" | 848 | 822 | 805 | 835 | 945 | 910 | 798,5 |
| „90ES" | 960 | 934 | 917 | 947 | 1057 | 1022 | 910 |
| „100"[1] | 1048 | 1022 | 1005 | 1035 | 1145 | 1110 | 998,5 |

„90ES" – широчина на стоманена каса за инвестиции

## ГОЛЯМА ЪГЛОВА СТОМАНЕНА КАСА

заварена и лакирана в цветове RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

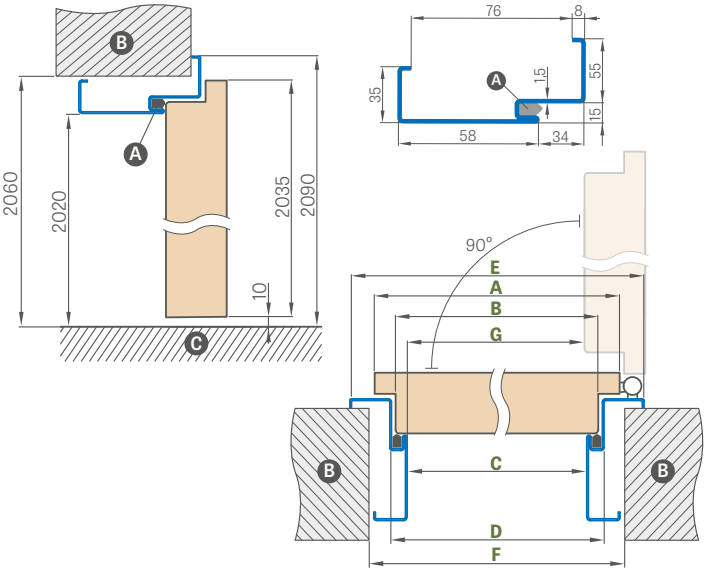



| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „80N" | 804 | 778 | 761 | 791 | 901 | 840 | 754,5 |
| „80" | 848 | 822 | 805 | 835 | 945 | 885 | 798,5 |
| „90ES" | 960 | 934 | 917 | 947 | 1057 | 997 | 910 |
| „100"[1] | 1048 | 1022 | 1005 | 1035 | 1145 | 1085 | 998,5 |

| РЕГУЛИРУЕМА СТОМАНЕНА КАСА FORTECA RC2 | | |
|---|---|---|
| Обхват на регулиране min.-max (mm) | „80N", „80", „90ES" | „100" |
| 95-125 | | |
| 125-155 | | |
| 155-185 | | |
| 185-215 | | |
| 215-245 | | |
| 245-275 | | |
| 275-305 | | |
| 305-335 | | |
| 335-365 | | |

| РЕГУЛИРУЕМА СТОМАНЕНА КАСА FORTECA RC3 | | |
|---|---|---|
| Обхват на регулиране min.-max (mm) | „80N", „80", „90ES" | „100" |
| 95-125 | | |
| 125-155 | | |
| 155-185 | | |
| 185-215 | | |
| 215-245 | | |
| 245-275 | | |
| 275-305 | | |
| 305-335 | | |
| 335-365 | | |

## ИНСТАЛИРАНЕ НА ЪГЛОВА КАСА




A – уплътнение
B – стена
C – под
D – монтажен анкер
E – дюбел
F – запълване

## ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| ъглова каса, голяма „100" | |
| усилване за самозатварящ автомат | |
| праг от неръждаема стомана | |
| скъсяване на врата със стоманена каса до 6 cm с по 1 cm | |
| изработка от поцинкована ламарина | +10% |
| нетипична палета RAL (не обхваща редки, интензивни, перлени и металик цветове) | +10% |

## RAL

RAL 9003[1] RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022[1] RAL 9005[1] RAL 7047 RAL 1001

[1] срещу доплащане +10%

# HERSE SET и MAX SET EKO 30dB

HERSE SET и MAX SET 32dB  HERSE SET и MAX SET AKUSTIC 39dB  Ud <= 1,3 W/m²K

ВХОДНА ВРАТА С ПРОТИВОВЗЛОМНИ БРАВИ ИЛИ С МНОГОТОЧКОВА БРАВА




HERSE SET в декор OPEX CLASSIC CPL с дръжка ESSEN

| HERSE SET EKO 30 dB | | |
|---|---|---|
| ПАКЕТ GOLD | ПАКЕТ SILVER | КРИЛО |
| GREKO | | |
| PREMIUM / ST CPL | | |
| CPL 0,2 | | |
| CPL 0,7 | | |

| HERSE MAX SET EKO 30dB | | |
|---|---|---|
| ПАКЕТ GOLD | ПАКЕТ SILVER | КРИЛО |
| PREMIUM [8] | | |

## ДОПЛАЩАНЕ ЗА ВРАТА

**HERSE SET 32 dB**
(добавя се към пакетите GOLD и SILVER или към крилото)

**HERSE SET AKUSTIC 39 dB**
(добавяна към пакетите GOLD и SILVER или крилото)

## ПАКЕТ GOLD

Крило с фиксирана каса, праг от неръждаема стомана и обков [5] [6]

## ПАКЕТ SILVER

Крило с фиксирана каса, праг от неръждаема стомана, без обков [5] [6]

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- Вратите HERSE SET и MAX SET са предназначени за обществени и жилищни сгради като вътрешни входни врати (не се отнася за крилата с широчина „80N").
- Крилото HERSE SET и MAX SET с нерегулируема и регулируема каса и с всеки от достъпните прагове се характеризира с шумоизолация от ниво Rw = 30dB или срещу доплащане Rw=32dB и Rw = 39 dB.
- Вратите HERSE SET и MAX SET във версия AKUSTIC 39 dB в стандарт PL за ширини "90E" или "100" срещу допълнително заплащане могат да имат коефициент на топлопреминаване Ud <= 1,3 W/m²K (не се прилагаза версията със стоманена каса).
- Вратата HERSE SET и MAX SET в ПАКЕТИТЕ GOLD и SILVER са напълно сглобени с монтиран праг и в пакет GOLD имат пробити отвори за монтаж на дръжка и горен шилд.
- Вратите HERSE MAX SET се предлагат само в декори PREMIUM: OPEX, СИВ КЛЕН, ДЪБ, БЯЛА КОРА, ЯСЕН ГРАФИТ, БЕТОН, ДЪБ НАТЮР, ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН, OPEX CLASSIC PREMIUM

## КОНСТРУКЦИЯ

- дървена рамка за Rw = 32dB и Rw = 39dB или MDF за Rw = 30dB, покрита с две HDF плоскости
- панел от специална плътна плоскост
- подсилен с масивен стоманен C-профил Rw = 30dB и Rw = 32dB и допълнително със стоманена плоча за Rw = 39dB
- дебелина на крилото 46 mm
- допълнително уплътнение в крилото само за Rw = 32dB и Rw = 39dB

## ЗАВЪРШВАНЕ

- ръбът на крилото е изработен по технология STANDARD
- ламинатите CPL 0,2 и 0,7 се предлагат с ръб STANDARD, който се кантира ABS кант само в същия цвят като крилото или срещу доплащане със стандартен черен ръб (не се предлага за HERSE MAX SET)
- декоративни елементи интарзия цвят: четкана стомана, черен, четкано злато, четкана мед и ДЪБ CLASSIC CPL с широчина 8 mm или 50 mm подравнени с равнината на крилото, от двете страни на крилото, стр. 96-103 (не се предлага за HERSE MAX SET)
- ръб STANDARD, покрит с лента в цвета на крилото на вратата или опционално в черен цвят, гладък (в декор ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН PREMIUM черен ръб с напречна структура)
- възможност за фабрично скъсяване до 8 cm срещу допълнително заплащане
- възможност за поръчка само с долна ключалка
- странични и горни панели, залепени за стената (само за регулируема каса с профил 8 cm) - стр. 152 и интегрирани панели с касата стр. 153

## ОБКОВ

- три сребристи панти с 2 щифта ∅16 с регулация 3D (2D със стоманена каса)
- две брави с три противовзломни щифта от 2 клас с патентована вложка (в цената е включен опционален избор само за долна брава)
- три противовзломни шипа от страна на пантите
- възможност за използване на самозатварящ автомат с рамо
- размер на долната брава 72 mm
- опционално срещу доплащане се предлага многоточкова брава с щифтове за две вложки

## НЕРЕГУЛИРУЕМА И РЕГУЛИРУЕМА ФАЛЦОВА КАСА

- нерегулируема дървена каса за Rw = 32dB и Rw = 39dB или с MDF за Rw = 30dB
- възможността за използване на електрическа брава в касите само за долната ключалка, което изключва използването на горна ключалка в крилото.
- главно заключване с регулиране в касата
- широчина 80N е достъпна само за нерегулируема каса
- в пакетите GOLD и SILVER за декори PREMIUM и CPL е възможно да се промени цветът на касата на ЧЕРЕН ST CPL

## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

| 80N | 80 | 90E [9] | 90ES [10] | 100 |
|---|---|---|---|---|

## ДОПЛАЩАНЕ

пакет GOLD с черно довършване

сребърен визьор
черен визьор

праг от твърда дървесина (безцветен лак) с уплътнение с шир. 55 mm или праг от неръждаема стомана с уплътнение

праг от твърда дървесина (безцветен лак) за регулируема каса

самозатварящ автомат с рамо (сребрист, черен, бял, кафяв)

усилване за самозатварящ автомат

падащо уплътнение [2)]

скъсяване на врата с дървена каса до 8 cm и със стоманена до 6 cm с по 1 cm или продукт в чешки стандарт

завършване на ръбовете на крилото - черни

крило или пакет „100"

вложка 30/45
– сребърна
– черна

вложка с ръкохватка топка 30G/45 или 30/45G сребърна
вложка с ръкохватка топка 30G/45 или 30/45G черна

вложка 30/45 и вложка с ръкохватка 30G/45 или 30/45G в система с един ключ
– сребърна
– черна

метални капачки на пантите: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло и черно

дръжка ESSEN (никел сатен, патина, черна) [6)]

горен шилд ESSEN (никел сатен, патина, черен) [6)]

интарзия LUX; версии за избор стр. 96-103

доплащане за врата HERSE SET AKUSTIC 39 dB
(добавяна към пакетите GOLD и SILVER или крилото)

доплащане за врата HERSE AKUSTIK 39 dB
версия Ud <= 1,3 W/m²K стандарт PL

доплащане за врата HERSE SET 32 dB
(добавяна към пакетите GOLD и SILVER или крилото)

ъглов профил с клипсове 3 бр. (позволява увеличаване на обхвата на регулиране с 20 mm)

магнитен ограничител (отбойник) [2)]
(предлага се в шест цвята стр. 149)

многоточкова брава с щифтове с две вложки [7)]

замяна на ключалката с черна ключалка за фалцови крила [12)]

замяна на пантите с черни панти за фалцови крила [12)]

фабрично пробиване за визьора на 500 mm от горния ръб на крилото [12)]; не се отнася за HERSE AKUSTIK


### ВИД ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ



STANDARD


### ФРЕЗОВАНЕ

(важи за HERSE MAX SET)




[1)] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2)] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен изрез и обратно
[3)] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[4)] в комплектите касата е довършена с декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM
[5)] състав на обкова: дръжка ESSEN никел сатен, горен шилд, вложки за система с 1 ключ (горна с топка), визьор (без предварително пробит отвор) в сребрист цвят или срещу доплащане в черен
[6)] дръжките и розетите на ESSEN не могат да се използват с многоточкова брава
[7)] при използване на многоточкова брава с щифтове няма възможност да се монтира дръжката ESSEN
[8)] декори с участието на HERSE MAX SET
[9)] ширина на крилото за фиксирана или регулируема каса
[10)] ширина на крилото за стоманена каса
[11)] до изчерпване на количествата [12)] налично от 01.07.2025

## GREKO

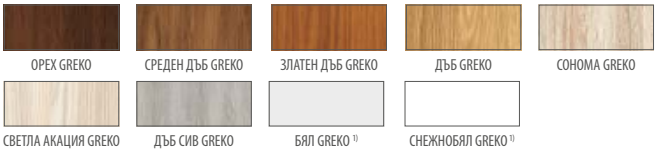

OPEX GREKO | СРЕДЕН ДЪБ GREKO | ЗЛАТЕН ДЪБ GREKO | ДЪБ GREKO | СОНОМА GREKO
СВЕТЛА АКАЦИЯ GREKO | ДЪБ СИВ GREKO | БЯЛ GREKO [1)] | СНЕЖНОБЯЛ GREKO [1)]

## CPL


НОВО



WENGE DARK ST CPL | ДЪБ ST CPL | ДЪБ СИВ ST CPL | САЛВИЯ ST CPL [3) 12)] | КАМЕННО СИВ ST CPL [3) 12)]
ЧЕРЕН ST CPL [3)] | ТЪМНОЗЕЛЕН ST CPL [3)] | МОРСКО СИНЬО ST CPL [3)] | СВЕТЛОСИВ ST CPL [3)] | КАПУЧИНО ST CPL [3)]
АНТРАЦИТ ST CPL [3)] | ПЕПЕЛЯВ ST CPL [3)] | БЯЛ ST CPL [1) 3)] | ПЕПЕЛЯВ CPL 0,2 и 0,7 | БЯЛ CPL 0,2 и 0,7
АНТРАЦИТ САТЕН CPL 0,2 и 0,7 | OPEX CLASSIC CPL 0,2 и 0,7 | ДЪБ RETRO CPL 0,2 и 0,7 | ДЪБ CLASSIC CPL 0,2 и 0,7

## PREMIUM

НОВО



ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM [8)] | ДЪБ PREMIUM [8)] | ДЪБ НАТЮР PREMIUM [8)] | ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН PREMIUM [4) 8)] | OPEX CLASSIC PREMIUM [8)]
БЕТОН PREMIUM [8)] | КЛЕН СИВ PREMIUM [8)] | БЯЛА КОРА PREMIUM [8)] | БЯЛ PREMIUM [1)]

# HERSE MAX SET



HERSE MAX SET 23



HERSE MAX SET 26



HERSE MAX SET 30




HERSE MAX SET 31

# НЕРЕГУЛИРУЕМА И РЕГУЛИРУЕМА КАСА

HERSE SET, HERSE MAX SET


## СХЕМА НА НЕРЕГУЛИУЕМА КАСА HERSE SET

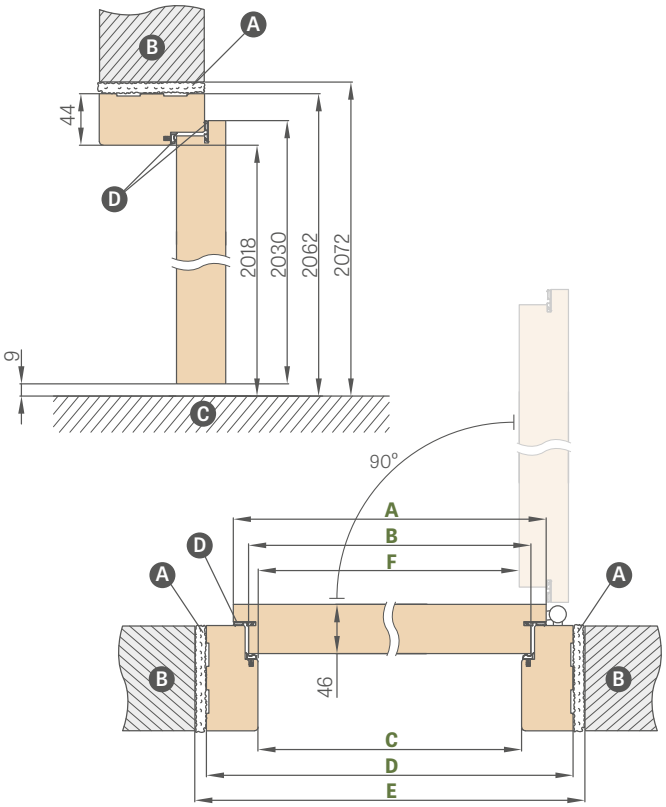


| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „80N" | 804 | 777 | 764 | 852 | 872 | 756 |
| „80" | 844 | 817 | 804 | 892 | 912 | 796 |
| „90E" | 948 | 921 | 908 | 996 | 1016 | 900 |
| „100" | 1044 | 1017 | 1004 | 1092 | 1112 | 996 |

„90E"- широчина при инвестиции

## СХЕМА НА РЕГУЛИУЕМА КАСА HERSE SET

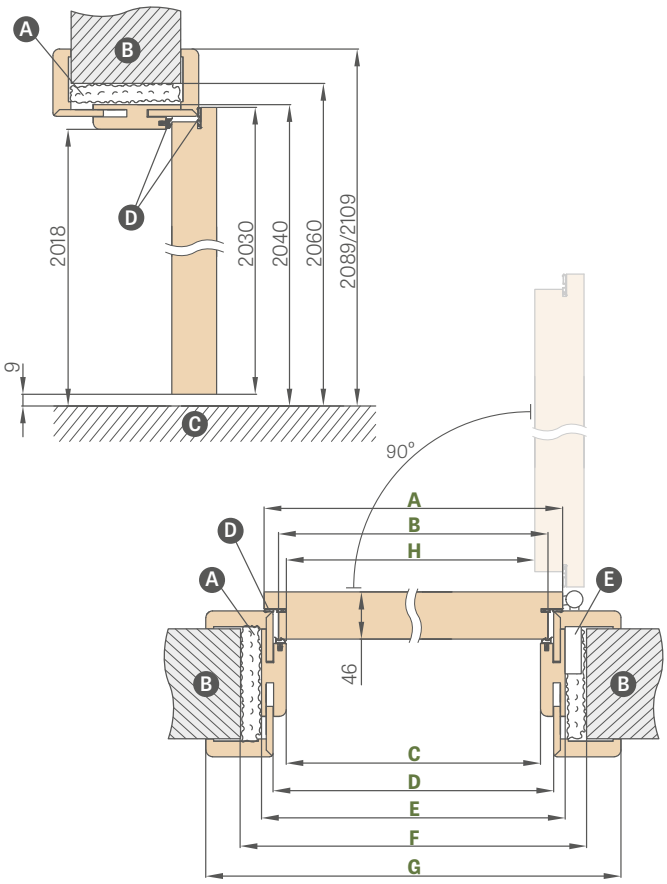



| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „80" | 844 | 817 | 804 | 826 | 848 | 888 | 946*/986** | 796 |
| „90E" | 948 | 921 | 908 | 930 | 952 | 992 | 1050*/1090** | 900 |
| „100" | 1044 | 1017 | 1004 | 1026 | 1048 | 1088 | 1146*/1186** | 996 |

* перваз 6 cm / ** перваз 8 cm


А – монтажна пяна  B – стена  C – под  E – гнездо за монтаж
D – уплътнение (за Rw = 30dB само в касата, за Rw = 32dB и Rw = 39dB в касата и крилото)

### ОБХВАТ НА РЕГУЛИРАНЕ НА РЕГУЛИРУЕМА КАСА


перваз 6 cm / перваз 8 cm

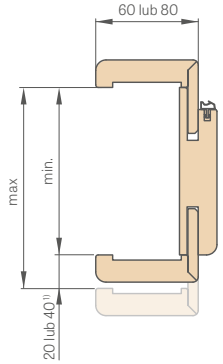



### РЕГУЛИРУЕМ ДЪРВЕН ПРАГ

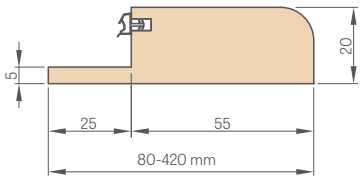


### НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА






### МАСКИРАЩ ПЕРВАЗ





### ЪГЛОВ ПРОФИЛ 6 cm и 8 cm

с клипсове




### ЧЕТВЪРТ СЕГМЕНТ




[1] 40 mm за обхват 280-320 mm

## ЦЕНИ НА НЕРЕГУЛИРУЕМИ И РЕГУЛИРУЕМИ КАСИ

| Обхват на регулиране min.-max (mm) | HERSE SET, HERSE LUX SET и HERSE MAX SET перваз 6 и 8 cm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **GREKO** всички декори GREKO | **PREMIUM и ST CPL,** всички декори PREMIUM и ST CPL | **CPL 0,2** | **ПРАГОВЕ ЗА РЕГУЛИРУЕМИ КАСИ ОТ ТВЪРДА ДЪРВЕСИНА** (безцветен лак) |
| 1 елемент | | | | |
| 80-100 | | | | |
| 100-120 | | | | |
| 120-140 | | | | |
| 140-160 | | | | |
| 160-180 | | | | |
| 180-200 | | | | |
| 200-220 | | | | |
| 220-240 | | | | |
| 240-260 | | | | |
| 260-280 | | | | |
| 280-300 | | | | |
| 300-340 | | | | |
| 2 елемента | | | | |
| 340-360 | | | | |
| 360-380 | | | | |
| 380-400 | | | | |
| 400-420 | | | | |

| НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА HERSE SET, HERSE LUX SET,HERSE MAX SET | | | |
|---|---|---|---|
| | **GREKO** всички декори GREKO | **PREMIUM и ST CPL,** всички декори PREMIUM и ST CPL | **CPL 0,2** |
| НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА | | | |
| МАСКИРАЩ | | | |
| ЧЕТВЪРТ СЕГМЕНТ | | | – |

## ПРАГ НЕРЕГУЛИРУЕМ ОТ ТВЪРДА ДЪРВЕСИНА БЕЗЦВЕТЕН ЛАК 55mm



Праг от твърда дървесина естествен




Праг от твърда дървесина лакиран в черно, видима структура на дървесината (срещу доплащане)




Праг от твърда дървесина лакиран в кафяво, видима структура на дървесината (срещу доплащане)




Праг от твърда дървесина лакиран в цвят графит (RAL 7024), без видима структура на дървесината (срещу допълнително заплащане)


- Праг от твърда дървесина (фиксирани и регулируеми каси) в цвят: черно, кафяво, графит (RAL 7024) – доплащане от 20%
- Касите в CPL 0,2 се използват също така и в комплект с крилата в CPL 0,7
- Свързването на регулируемата каса под ъгъл 90 градуса е възможно само в каса с перваз 8 cm.
  Доплащане за свързване под ъгъл 90 градуса - срещу доплащане
- Електрическа брава - срещу доплащане
- Усилване за самозатварящ автомат на регулируемата каса - срещу доплащане
- Ъглов профил с три клипса (ъгловият профил с клипсове позволява увеличаване на обхвата на регулиране с 20 mm) - срещу доплащане
- Перваз и четвърт сегмент - срещу доплащане
- Достъпни странични и горни панели монтирани към стената (само при регулируема каса и перваз 8 cm)
- Скъсяване на врата с дървена каса до 8 cm с по 1 cm или продукт съгласно чешкия стандарт - срещу доплащане
- Има възможност за изработка на касата и прага от твърда дървесина до обхват 500-520 mm – доплащане за всеки 2 cm, базирайки на обхвата 400-420 mm
- Промяна на обхвата с +20mm (предлага се за диапазони от 100-120mm до 280-300mm) - срещу доплащане

# СТОМАНЕНИ КАСИ

HERSE SET, HERSE MAX SET

## РЕГУЛИРУЕМА СТОМАНЕНА КАСА (ОБХВАЩАЩА) HERSE SET

заварена и лакирана в цветове RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

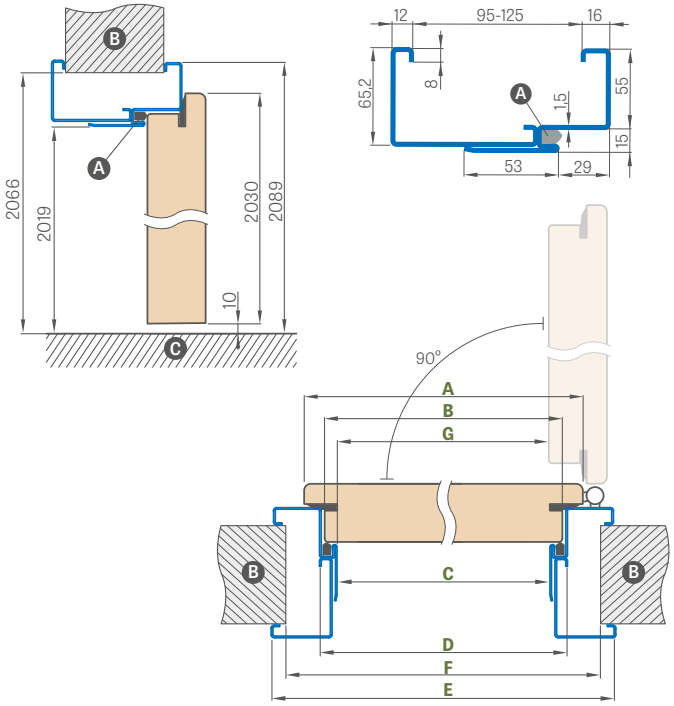



| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „80N" | 804 | 777 | 761 | 791 | 901 | 855 | 756 |
| „80" | 844 | 817 | 801 | 831 | 941 | 895 | 796 |
| „90ES" | 948 | 921 | 905 | 935 | 1045 | 999 | 900 |
| „100" | 1044 | 1017 | 1001 | 1031 | 1141 | 1095 | 996 |

„90ES" – широчина на стоманена каса за инвестиции

| Обхват на регулиране min.-max (mm) | „80N", „80", „90ES" | „100" [1] |
|---|---|---|
| 95-125 | | |
| 125-155 | | |
| 155-185 | | |
| 185-215 | | |
| 215-245 | | |
| 245-275 | | |
| 275-305 | | |


## ЪГЛОВА СТОМАНЕНА КАСА ГОЛЯМА HERSE SET

заварена и лакирана в цветове RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

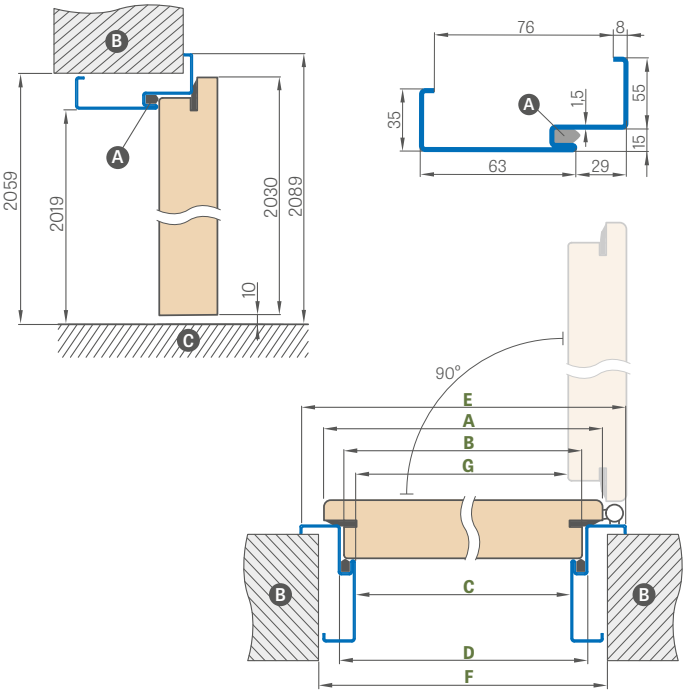


| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „80N" | 804 | 777 | 761 | 791 | 901 | 841 | 756 |
| „80" | 844 | 817 | 801 | 831 | 941 | 881 | 796 |
| „90ES" | 948 | 921 | 905 | 935 | 1045 | 985 | 900 |
| „100" | 1044 | 1017 | 1001 | 1031 | 1141 | 1081 | 996 |

## ИНСТАЛИРАНЕ НА ЪГЛОВА КАСА




A – уплътнение
B – стена
C – под
D – монтажен анкер
E – дюбел
F – да се запълни

## ДОПЛАЩАНЕ

- ъглова каса, голяма „100"
- електрическа брава
- усилване за самозатварящ автомат
- скъсяване на врата със стоманена каса до 6 cm с по 1 cm
- праг от неръждаема стомана
- изработка от поцинкована ламарина
- нетипична палета RAL (не обхваща редки, интензивни, перлени и металик цветове)

## RAL


RAL 9003[1] RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022[1] RAL 9005[1] RAL 7047 RAL 1001

[1] срещу доплащане +10%


# СТОМАНЕНА КАСА UNITED

HERSE SET, HERSE MAX SET


## СХЕМА НА СТОМАНЕНА КАСА UNITED




каса от 1 елемента
с обхват на регулиране 140-260 mm с по 20 mm

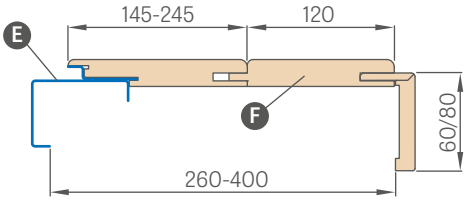


каса от 2 елемента
с обхват на регулиране 260-400 mm с по 20 mm

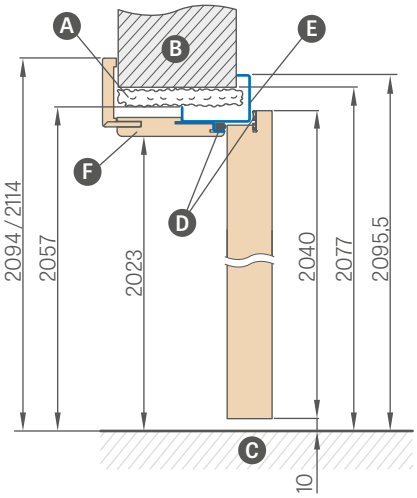





| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „80U" | 844 | 817 | 791,5 | 859 | 933,5 / 973,5 | 899 | 790 | 935 |
| „90EU" | 960 | 933 | 907,5 | 975 | 1049,5 / 1089,5 | 1015 | 906 | 1051 |
| „100U" | 1044 | 1017 | 991,5 | 1059 | 1133,5 / 1173,5 | 1099 | 990 | 1135 |

„90EU" – широчина на стоманена каса за инвестиции UNITED

и – монтажна пяна B – стена C – под D – гумено уплътнение
E – стоманена част, боядисана в цвят по RAL F – част от MDF във фурнир

| | Обхват на регулиране min.-max (mm) | СТОМАНЕНА КАСА UNITED (стоманена част, лакирана по RAL) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | GREKO | ST CPL и PREMIUM | CPL 0,2 |
| 1 елемент | 140-160 | | | |
| | 160-180 | | | |
| | 180-200 | | | |
| | 200-220 | | | |
| | 220-240 | | | |
| | 240-260 | | | |
| | 260-280 | | | |
| 2 елемента | 280-300 | | | |
| | 300-320 | | | |
| | 320-340 | | | |
| | 340-360 | | | |
| | 360-380 | | | |
| | 380-400 | | | |

## ДОПЛАЩАНЕ

- електрическа брава
- усилване за самозатварящ автомат
- скъсяване на врата със стоманена каса UNITED до 6 cm с по 1 cm
- праг от неръждаема стомана вис. 20 mm
- изработка от поцинкована ламарина
- нетипична палета RAL (не обхваща редки, интензивни, перлени и металик цветове)


## RAL

RAL 9003[1] RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022[1] RAL 9005[1] RAL 7047 RAL 1001

[1] срещу доплащане +10%

# LEDA EI30, EI60

ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ПРОТИВОВЗЛОМНИ ВРАТИ, ИЗРАБОТЕНИ ПО ТЕХНОЛОГИЯ HALSPAN

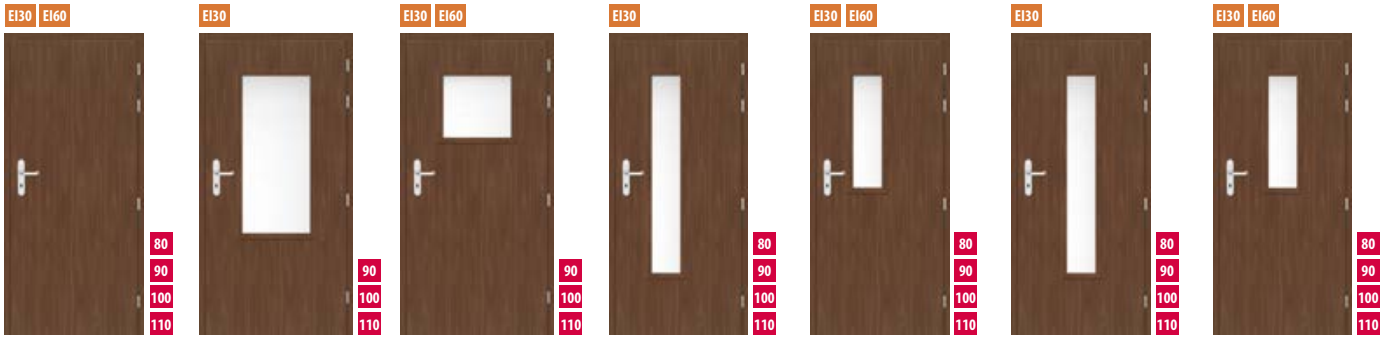


## КРИЛО Z РЕГУЛИРУЕМА СТОМАНЕНА КАСА (ОБХВАЩАЩА)

| Обхват на регулиране min.-max (mm) | крило LEDA EI30 + регулируема стоманена каса | | | крило LEDA EI60 + регулируема стоманена каса | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | „80" | „90ES" | „100" | „80" | „90ES" | „100" |
| 95-125 | | | | | | |
| 125-155 | | | | | | |
| 155-185 | | | | | | |
| 185-215 | | | | | | |
| 215-245 | | | | | | |
| 245-275 | | | | | | |
| 275-305 | | | | | | |

„90ES" – широчина на стоманена каса за инвестиции

## КРИЛО СЪС СТОМАНЕНА ГОЛЯМА ЪГЛОВА КАСА

| крило LEDA EI30 + стоманена голяма ъглова каса | | | крило LEDA EI60 + стоманена голяма ъглова каса | | |
|---|---|---|---|---|---|
| „80" | „90ES" | „100" | „80" | „90ES" | „100" |
| | | | | | |

„90ES" – широчина на стоманена каса за инвестиции


## КРИЛО С ДЪРВЕНА НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА

| крило LEDA EI30 + нерегулируема дървена каса | | | крило LEDA EI60 + нерегулируема дървена каса | | |
|---|---|---|---|---|---|
| „80" | „90E" | „100" | „80" | „90E" | „100" |
| | | | | | |


## GREKO




## PREMIUM

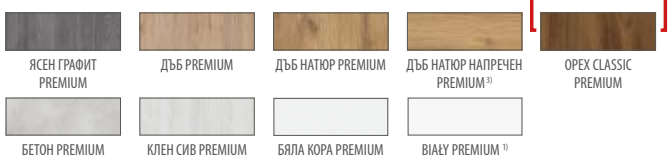


## CPL

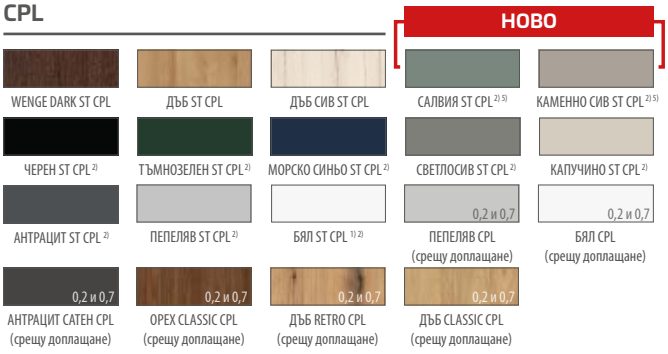


1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
3) в комплектите касата е довършена с декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM
4) до изчерпване на количествата
5) налични от 01.07.2025

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Противопожарните, димоустойчиви и акустични функции се осигуряват само чрез инсталирането на пълен комплект, който включва: крило на противопожарна врата (фабрично снабдено с уплътнения, брава, панти, падащо уплътнение), каса, самозатварящ се автомат, вложка и дръжка, отговарящи изискванията на полския стандарт.
Звукоизолацията на врата в система HALSPAN с падащо уплътнение съгласно PN-B-02151-03:1999 възлиза на Rw=32 dB
Вратите се предлагат само в комплект с дървена или стоманена каса.

## КОНСТРУКЦИЯ

- пълнеж от специална плоскост HALSPAN с дебелина 44 mm за тип EI30 и 54 mm за тип EI60
- обща дебелина на крилото 50 mm при EI30 и 60 mm при EI60
- рамка от иглолистна дървесина
- противопожарно и димозащитно уплътнение
- падащо уплътнение
- огнеустойчиво прозрачно стъкло, широчината на стъклото е постоянна (независима) от широчината на крилото.

## ЗАВЪРШВАНЕ

- ръбът на крилото е изработен по технология STANDARD (в ламинати CPL 0,2 и 0,7) с кант ABS само в цвета на крилото или срещу доплащане стандартен черен ръб
- декоративни елементи интарзия: четкана стомана, черен, четкано злато и ДЪБ CLASSIC CPL с широчина 8 mm или 50 mm подравнени с равнината на крилото, от двете страни на крилото. Отнася се само за крило LEDA пълно. Видовете елементи интарзия са показани на стр. 96-103
- интарзия от двете страни на крилото се предлага само за пълно крило, а при двукрили врати - за активното крило
- ръб, покрит с лента в цвета на крилото на вратата или опционално в черен цвят, гладък (в декор ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН PREMIUM черен ръб с напречна структура)
- странични и горни панели залепени към стената (само при вграждане с ъглов профил 8 cm) – стр. 152

## ОБКОВ

- четири панти ∅16 за LEDA EI30, регулируеми в три равнини (дървена каса)
- четири панти ∅20 за LEDA EI60, регулируеми в три равнини (дървена каса)
- четири трикомпонентни панти ∅15 за LEDA EI30 и EI60 с 2D регулиране (стоманена каса)
- брава с патентована вложка
- самозатварящ автомат - срещу доплащане

## КАСИ

- противопожарна нерегулируема дървена каса
- противопожарно уплътнение
- насрещник с регулация
- стоманена регулириуема, ъглова голяма или нерегулируема заварена в палета RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001
- стоманена каса, изработена от черна ламарина с дебелина 1,5 mm лакирана прахово с цвят от палета RAL, заварена в ъглите, с усилване за самозатварящ автомат в стандартната версия.

## ДОПЛАЩАНЕ

противопожарен самозатварящ автомат с рамо
цветове: сребрист, черен, бял, кафяв

противопожарен самозатварящ автомат с релса
(само за каси без обхващане на стената или каси с ъглов профил с клипс)
цветове: сребрист, черен, бял, кафяв

противопожарна вентилационна решетка

дръжка JOWISZ INOX дълъг шилд за вложка стр. 143

вложка 30/40 (EI30) или 30/50 (EI60) (сребърна)

противопожарна шпионка с цвят хром сатен

метални капачки за пантите (хром мат, черни) [2]

противопожарна механична брава с ключ, горна

завършване на ръбовете на крилото - черни

обграждане за EI30 от 100 до 460 и
обграждане за EI60 от 120 до 480 с по 40 mm
вграждане на двукрила врата

електрическа противопожарна брава аверсивна [3]
(стандартна) 12/24V (не се отнася за стоманена каса)

нетипична палета RAL за стоманена каса (не обхваща интензивните цветове, перлени и металик)

стоманена каса от поцинкована ламарина

EI30
Доплащане за остъкление от тип 3
Доплащане за остъкление от тип 4
Доплащане за остъкление от тип 5, 7
Доплащане за остъкление от тип 6, 8

EI60
Доплащане за остъкление от тип 4
Доплащане за остъкление от тип 6, 8

интарзия LUX; версии за избор стр. 96-103
(от двете страни само в пълно крило, а при двукрили врати - в активното крило)

ламинат CPL 0,2 (за врати без обхващане на стената)

ламинат CPL 0,7 (за врати без обхващане на стената)

профил с клипсове [1]
(ъгловият профил с клипсове позволява увеличаване на обхвата на регулиране с 20 mm)

доплащане за крило „110”


странични и горни панели монтирани към стената (само при каса с ъглов профил 8 cm)

[1] при обхващане на стената ъгловият профил с клипс е включен в цената
[2] няма възможност за използване на капачки за врати със стоманена каса
[3] няма възможност за използване на електрическа брава за двукрилни врати

# LEDA EI30, EI60

ЕДНОКРИЛИ ВРАТИ

## НЕРЕГУЛИРУЕМА ДЪРВЕНА КАСА

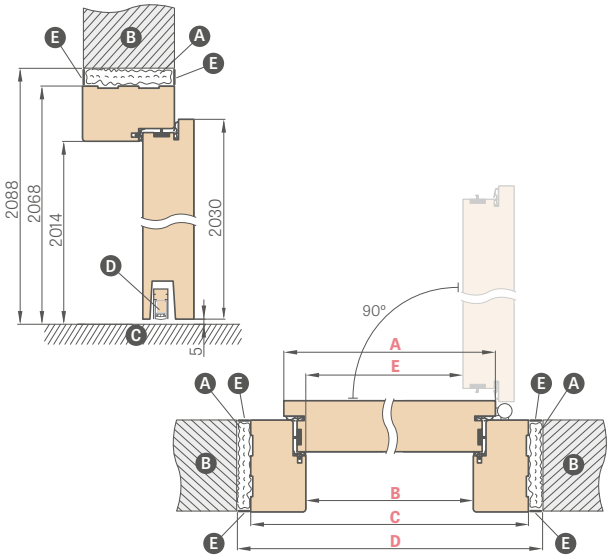



| Широчина на вратата | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| „80" | 860 | 817 | 925 | 955 | 805 |
| „90E" | 960 | 917 | 1025 | 1055 | 905 |
| „100" | 1060 | 1017 | 1125 | 1155 | 1005 |
| „110" | 1160 | 1117 | 1225 | 1255 | 1105 |

И – минерална вата
B – стена
C – под
D – падащо уплътнение
E – мазилка

„90E" – широчина при инвестиции

## РЕГУЛИРУЕМА СТОМАНЕНА КАСА (ОБХВАЩАЩА) ПРОТИВОПОЖАРНА


заварена и лакирана в цветове RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

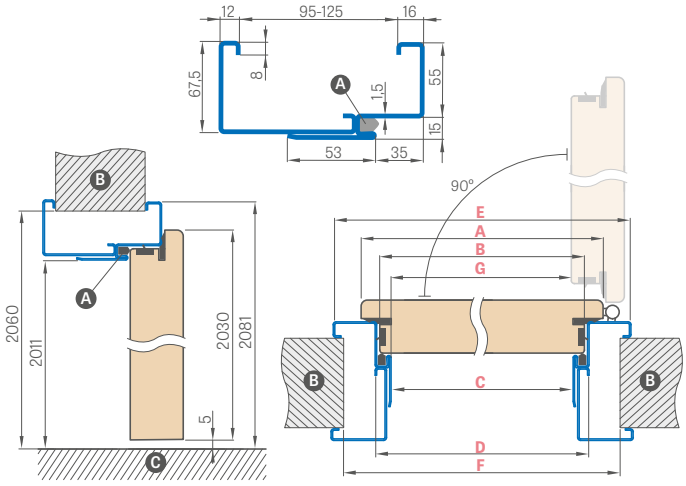


| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „80" | 860 | 834 | 813 | 843 | 953 | 910 | 802 |
| „90ES" | 960 | 934 | 913 | 943 | 1053 | 1010 | 902 |
| „100" | 1060 | 1034 | 1013 | 1043 | 1153 | 1110 | 1002 |
| „110" | 1160 | 1134 | 1113 | 1143 | 1253 | 1210 | 1102 |

„90ES" – широчина на стоманена каса за инвестиции


## РАЗРЕЗ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА КАСА С ОБХВАЩАНЕ НА СТЕНАТА И ЪГЛОВ ПРОФИЛ С КЛИПС




НОВО


Профилът с клипсове позволява увеличаване на обхвата на регулиране с 20 mm.

## РАЗРЕЗ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА КАСА СЪС СТАНДАРТНО ОБХВАЩАНЕ НА СТЕНАТА




## ЪГЛОВА СТОМАНЕНА КАСА ГОЛЯМА ПРОТИВОПОЖАРНА


заварена и лакирана в цветове RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

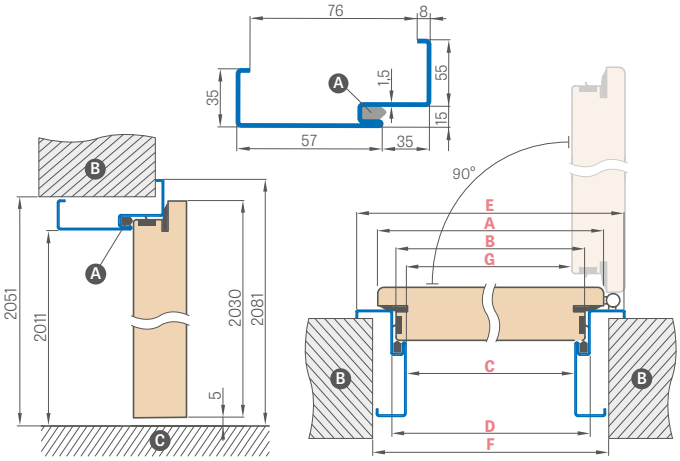



| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „80" | 860 | 834 | 813 | 843 | 953 | 890 | 802 |
| „90ES" | 960 | 934 | 913 | 943 | 1053 | 990 | 902 |
| „100" | 1060 | 1034 | 1013 | 1043 | 1153 | 1090 | 1002 |
| „110" | 1160 | 1134 | 1113 | 1143 | 1253 | 1190 | 1102 |

## ЪГЛОВ ПРОФИЛ 6 cm и 8 cm

с клипсове

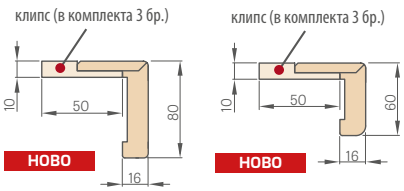


## РАЗРЕЗ НА НЕРЕГУЛИРУЕМА ПРОТИВОПОЖАРНА КАСА




## САМОЗАТВАРЯЩ АВТОМАТ С РЕЛСА [1)]



## САМОЗАТВАРЯЩ АВТОМАТ С РАМО



## RAL

RAL 9003[2)] RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022[2)] RAL 9005[2)] RAL 7047 RAL 1001

[1)] Самозатварящият автомат с релса да се използва само при нерегулируема каса или при използване на ъглов профил с клипс

[2)] срещу доплащане +10%

# LEDA EI30, EI60

## ДВУКРИЛИ ВРАТИ



LEDA 3„90E"
+ пасивно крило„60"



LEDA 6„90E"
+ пасивно крило„80"



LEDA 4„90E"
+ допълнително„40"

### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА АКТИВНИТЕ КРИЛА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ВРАТА

LEDA
EI30 EI60 80 90E 100

LEDA с остъкление от тип 3
EI30 90E 100

LEDA с остъкление от тип 4
EI30 EI60 90E 100

LEDA с остъкление от тип 5
EI30 80 90E 100

LEDA с остъкление от тип 6
EI30 EI60 80 90E 100

LEDA с остъкление от тип 7
EI30 80 90E 100

LEDA с остъкление от тип 8
EI30 EI60 80 90E 100

### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА ПАСИВНИТЕ КРИЛА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ВРАТА.

LEDA
EI30 EI60 60 70 80

LEDA с остъкление от тип 5
EI30 70 80

LEDA с остъкление от тип 6
EI30 EI60 70 80

LEDA с остъкление от тип 7
EI30 70 80

LEDA с остъкление от тип 8
EI30 EI60 70 80

### LEDA EI30 и EI 60 ДВУКРИЛИ ВРАТИ

- Двукрилите врати са изработени на базата на модели LEDA EI30 и EI60 със съответстващите им качества: цвят, завършване (STANDARD);
- Пасивното крило се предлага във версии:
  - пълно с широчина„60",„70" ,„80"
  - с остъкление от тип 5, 6, 7, 8 за EI30 и остъкление от тип 6 и 8 за EI 60
- Допълнителното крило се предлага с широчина„30",„40" и„50" и във всеки вариант е пълно гладко крило;
- Пасивното и допълнителното крило са оборудвани със заключалки и насрещници в ръба на крилата, нямат затварящи профили.

### ЦЕНА НА ДВУКРИЛИТЕ ВРАТИ

Сумата включва:

- активна част = цена на еднокрила пълна врата плюс евентуално доплащане както при еднокрили врати
- пасивна част = цена на пълна врата (също така и допълнително крило) плюс евентуално доплащане, както при еднокрили врати


### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

активно крило 80 90E 100 + пасивно крило 60 70 80
активно крило 80 90E 100 + допълнително пълно гладко крило 30 40 50

| | ДВУКРИЛИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ ДЪРВЕНА КАСА | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | „110" | „120" | „130" | „140" | „150" | „160" | „170" | „180" |
| **A** Широчина на активното крило | 860 | 860 \| 960 | 860 \| 960 \| 1060 | 860 \| 960 \| 1060 | 860 \| 960 \| 1060 | 860 \| 960 \| 1060 | 960 \| 1060 | 1060 |
| **B** Широчина на пасивното или допълнителното крило | 347 | 447 \| 347 | 547 \| 447 \| 347 | 647 \| 547 \| 447 | 747 \| 647 \| 547 | 847 \| 747 \| 647 | 847 \| 747 | 847 |
| **C** Широчина на светлия отвор на касата | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 |
| **F** Външна широчина на касата | 1278 | 1378 | 1478 | 1578 | 1678 | 1778 | 1878 | 1978 |
| **E** Широчина на отвора в стената | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 |

### РЕГУЛИРУЕМА СТОМАНЕНА КАСА (ОБХВАЩАЩА) ПРОТИВОПОЖАРНА


заварена и лакирана в цветове RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

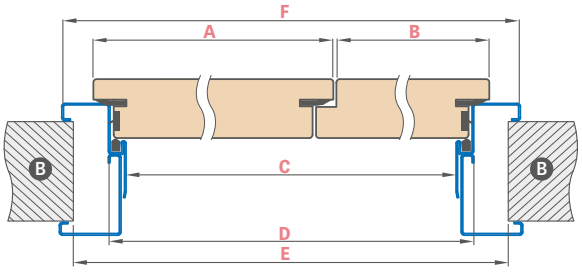


| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „110" | 860 | 347 | 1166 | 1196 | 1270 | 1306 |
| „120" | 860 \| 960 | 447 \| 347 | 1266 | 1296 | 1370 | 1406 |
| „130" | 860 \| 960 \| 1060 | 547 \| 447 \| 347 | 1366 | 1396 | 1470 | 1506 |
| „140" | 860 \| 960 \| 1060 | 647 \| 547 \| 447 | 1466 | 1496 | 1570 | 1606 |
| „150" | 860 \| 960 \| 1060 | 747 \| 647 \| 547 | 1566 | 1596 | 1670 | 1706 |
| „160" | 860 \| 960 \| 1060 | 847 \| 747 \| 647 | 1666 | 1696 | 1770 | 1806 |
| „170" | 960 \| 1060 | 847 \| 747 | 1766 | 1796 | 1870 | 1906 |
| „180" | 1060 | 847 | 1866 | 1896 | 1970 | 2006 |

### ЪГЛОВА СТОМАНЕНА КАСА ГОЛЯМА ПРОТИВОПОЖАРНА

заварена и лакирана в цветове RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

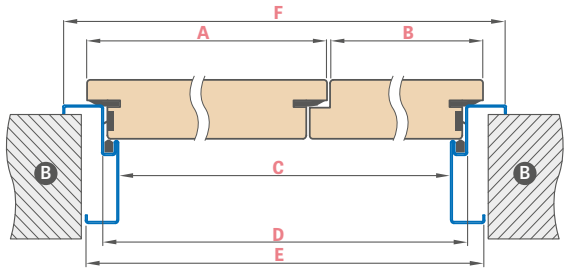


| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „110" | 860 | 347 | 1166 | 1196 | 1236 | 1306 |
| „120" | 860 \| 960 | 447 \| 347 | 1266 | 1296 | 1336 | 1406 |
| „130" | 860 \| 960 \| 1060 | 547 \| 447 \| 347 | 1366 | 1396 | 1436 | 1506 |
| „140" | 860 \| 960 \| 1060 | 647 \| 547 \| 447 | 1466 | 1496 | 1536 | 1606 |
| „150" | 860 \| 960 \| 1060 | 747 \| 647 \| 547 | 1566 | 1596 | 1636 | 1706 |
| „160" | 860 \| 960 \| 1060 | 847 \| 747 \| 647 | 1666 | 1696 | 1736 | 1806 |
| „170" | 960 \| 1060 | 847 \| 747 | 1766 | 1796 | 1836 | 1906 |
| „180" | 1060 | 847 | 1866 | 1896 | 1936 | 2006 |

# ОБКОВ

## БРАВИ ЗА РАМКОВИ И ПЪЛНИ КРИЛА

НОВО

### дръжка **NOVA CLICK**

Inox, черен мат



**NOVA CLICK**
inox



**NOVA CLICK**
черен мат

**Дръжката NOVA CLICK се предлага в ЛЯВА и ДЯСНА версия**

ЛЯВАТА версия на дръжката NOVA CLICK се използва за:
– дясна врата, отваряща се навън
– лява врата, отваряща се навътре

ДЯСНАТА версия на дръжката NOVA CLICK се използва за:
– дясна врата, отваряща се навътре
– лява врата, отваряща се навън

Посоките на отваряне на вратата са показани на страница 145

НОВО

### дръжка **CORONA TIME SLIM R**

месинг мат, бронз, черен мат

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES



**CORONA TIME SLIM R**
месинг мат



**CORONA TIME SLIM R**
бронз



**CORONA TIME SLIM R**
черен мат







ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM

шилд за ключ, за вложка и за тоалетна

НОВО

### дръжка **CORONA IMPERA RT**

полиран хром, четкан хром мат, полирана мед, четкан никел мат, черен мат, бял мат

CORONA PREMIUM DOOR HANDLES



**CORONA IMPERA RT**
полиран хром



**CORONA IMPERA RT**
четкан хром мат



**CORONA IMPERA RT**
полирана мед



**CORONA IMPERA RT**
четкан никел мат




**CORONA IMPERA RT**
черен мат



**CORONA IMPERA RT**
бял мат





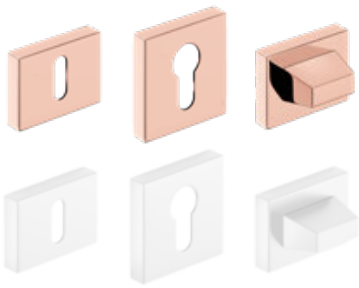

ДРЪЖКА ОТ КЛАС PREMIUM

шилд за ключ, за вложка и за тоалетна

НОВО

## дръжка **CORONA ARROW R**

полиран хром, четкан хром мат, бял мат, черен мат



**CORONA ARROW R**
полиран хром




**CORONA ARROW R**
четкан хром мат



**CORONA ARROW R**
черен мат



**CORONA ARROW R**
бял мат

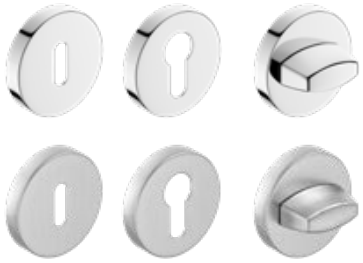





шилд за ключ, за вложка и за тоалетна

НОВО

## дръжка **CORONA ARROW Q**

полиран хром, четкан хром мат, бял мат, черен мат



**CORONA ARROW Q**
полиран хром




**CORONA ARROW Q**
четкан хром мат



**CORONA ARROW Q**
черен мат



**CORONA ARROW Q**
бял мат

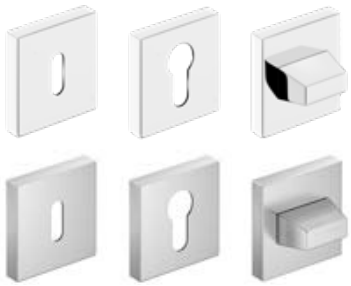





шилд за ключ, за вложка и за тоалетна

НОВО

## дръжка **CORONA MOON R SLIM**

полиран хром, черен мат, полиран месинг, месинг мат



**CORONA MOON R SLIM**
полиран хром




**CORONA MOON R SLIM**
черен мат



**CORONA MOON R SLIM**
полиран месинг



**CORONA MOON R SLIM**
месинг мат

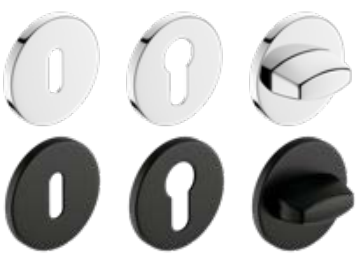

шилд за ключ, за вложка и за тоалетна



шилд за ключ, за вложка и за тоалетна

## БРАВИ ЗА РАМКОВИ И ПЪЛНИ КРИЛА

НОВО

дръжки **QUANTA FIT**, **DIVA FIT**, **ZOJA FIT**, **TORA FIT** (престижен шилд с дебелина 6 mm )

полиран хром, четкан никел, четкан месинг, черен мат

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



**TORA FIT**
черен мат



**DIVA FIT**
четкан никел



**DIVA FIT**
четкан месинг



**DIVA FIT**
черен мат



**ZOJA FIT**
четкан никел



**ZOJA FIT**
четкан месинг




**ZOJA FIT**
черен мат



**QUANTA FIT**
полиран хром




**QUANTA FIT**
четкан никел



**QUANTA FIT**
четкан месинг



**QUANTA FIT**
черен мат

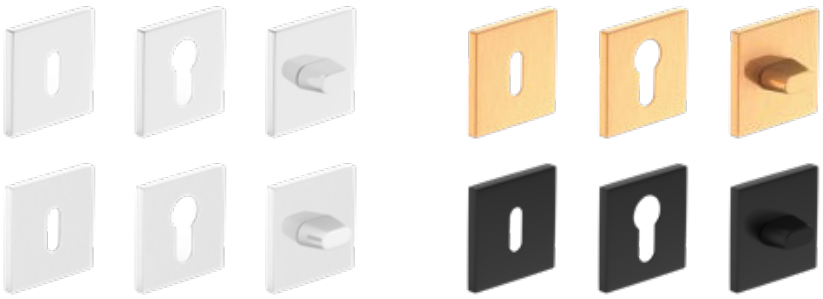

шилд за ключ
шилд за вложка
шилд за баня

дръжка **BELLA SLIM КВАДРАТ (луксозен шилд с дебелина 6 mm)**

полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, месинг сатен, черен мат

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



**BELLA SLIM** квадрат
полиран хром



**BELLA SLIM** квадрат
четкан хром мат



**BELLA SLIM** квадрат
полиран месинг



**BELLA SLIM** квадрат
месинг сатен



**BELLA SLIM** квадрат
черен мат



шилд за ключ
шилд за патрон
шилд за баня

ДРЪЖКА ОТ КЛАС
PREMIUM


## дръжка **CUBE SLIM (луксозен шилд с дебелина 6 mm)**

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK


полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, месинг сатен, черен мат



**CUBE SLIM**
полиран хром



**CUBE SLIM**
четкан хром мат




**CUBE SLIM**
полиран месинг




**CUBE SLIM**
месинг сатен



**CUBE SLIM**
черен мат

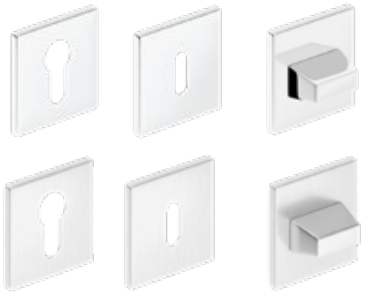

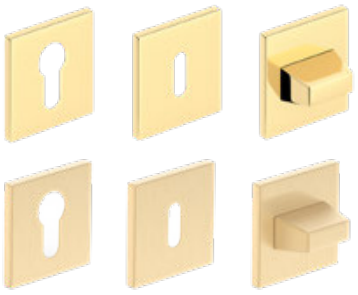




ДРЪЖКА ОТ КЛАС
PREMIUM

шилд за ключ
шилд за патрон
шилд за баня

## дръжка **CUBE**

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

полиран хром, четкан хром мат, четкан никел мат, черен мат



**CUBE**
полиран хром




**CUBE**
четкан хром мат




**CUBE**
четкан никел мат



**CUBE**
черен мат

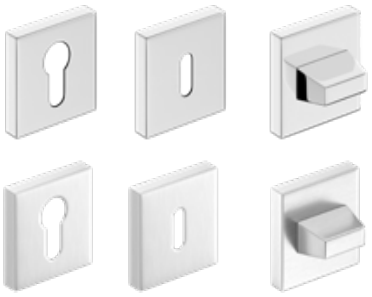

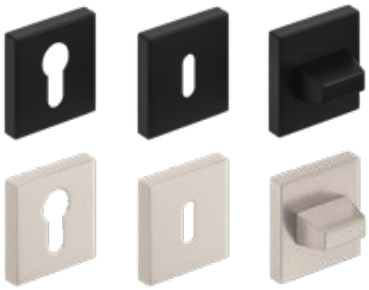

ДРЪЖКА ОТ КЛАС
PREMIUM

шилд за ключ
шилд за вложка
шилд за баня

## дръжка **CUBE PREMIUM**

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

полиран хром, четкан хром мат, четкан никел мат, черен мат



**CUBE PREMIUM**
полиран хром




**CUBE PREMIUM**
четкан хром мат




**CUBE PREMIUM**
четкан никел мат



**CUBE PREMIUM**
черен мат

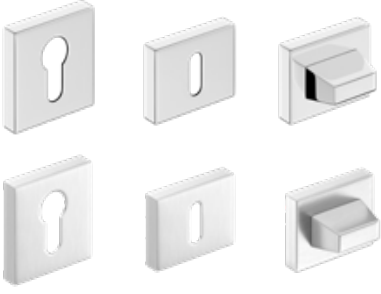

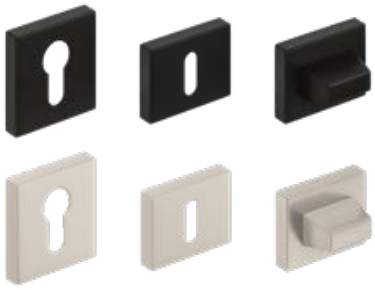

ДРЪЖКА ОТ КЛАС
PREMIUM

шилд за ключ
шилд за патрон
шилд за баня

## БРАВИ ЗА РАМКОВИ И ПЪЛНИ КРИЛА

НОВО

дръжки **OLIVIA R, LAURA R шилд classic**

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

полиран хром, черен мат, полиран месинг



**OLIVIA R**
полиран хром



**OLIVIA R**
черен мат



**OLIVIA R**
полиран месинг



**LAURA R**
полиран хром



**LAURA R**
черен мат



**LAURA R**
полиран месинг







шилд за ключ, за вложка и за тоалетна

НОВО

дръжка **JULIA R**

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

полиран хром, черен мат, полиран месинг



**JULIA R**
полиран хром



**JULIA R**
черен мат



**JULIA R**
полиран месинг







шилд за ключ, за вложка и за тоалетна

НОВО

дръжки **NOVA** и **JOWISZ**

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

матиран месинг PVD, черен мат



**NOVA**
матиран месинг PVD



**NOVA**
черен мат



**JOWISZ**
черен мат

НОВО



шилд за ключ
шилд за патрон
шилд за баня



шилд за ключ
шилд за патрон
шилд за баня

НОВО

## дръжка **RUMBA K FIT**

месинг мат

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



**RUMBA K FIT**
месинг мат



шилд за ключ
шилд за патрон
шилд за баня

НОВО

## дръжка **LUNA SLIM PREMIUM КВАДРАТ**

полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, черен мат

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



**LUNA SLIM** квадрат
полиран хром



**LUNA SLIM** квадрат
четкан хром мат



**LUNA SLIM** квадрат
полиран месинг



**LUNA SLIM** квадрат
черен мат



ДРЪЖКА ОТ КЛАС
PREMIUM

шилд за ключ
шилд за патрон
шилд за баня

НОВО

## дръжки **BELLA SLIM КРЪГЛА, LUNA SLIM PREMIUM КРЪГЛА** (престижен ширд с дебелина 6 mm).

полиран хром, четкан хром мат, полиран месинг, месинг сатен, черен мат

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



**BELLA SLIM** кръгла
полиран хром



**BELLA SLIM** кръгла
четкан хром мат



**BELLA SLIM** кръгла
полиран месинг



**BELLA SLIM** кръгла
месинг сатен



**BELLA SLIM** кръгла
черен мат



**LUNA SLIM** кръгла
полиран хром




**LUNA SLIM** кръгла
четкан хром мат



**LUNA SLIM** кръгла
полиран месинг



**LUNA SLIM** кръгла
черен мат

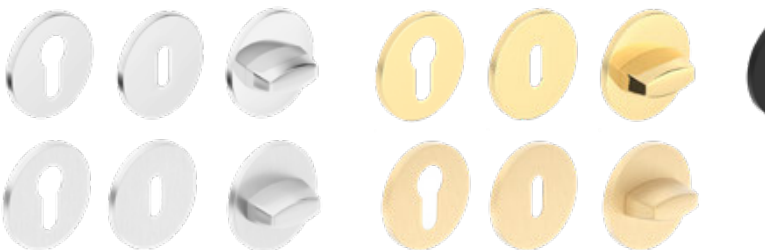

ДРЪЖКА ОТ КЛАС
PREMIUM

шилд за ключ
шилд за патрон
шилд за баня

## дръжки **DECO** структурна, **IBIZA, LINEA, TREND**

полиран хром, никел сатен, графит/ хром, бял мат, черен мат

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



**DECO**
декор ДЪБ СРЕДЕН GREKO



**DECO**
декор ЧЕРЕН



**DECO**
декор БЯЛ GREKO



**DECO**
декор COHOMA GREKO



**DECO**
декор OPEX GREKO



**DECO**
декор ДЪБ GREKO




**IBIZA**
полиран хром



**IBIZA**
графит / хром



**IBIZA**
никел сатен



**IBIZA**
бял мат



**IBIZA**
черен мат



**LINEA**
полиран хром



**LINEA**
графит / хром



**LINEA**
никел сатен



**TREND**
никел сатен





**TREND**
графит / хром



**TREND**
полиран хром



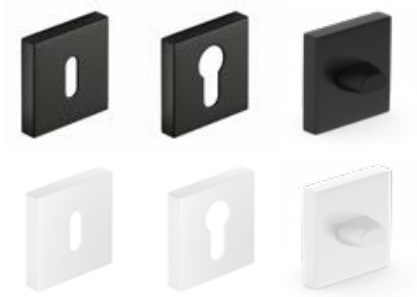

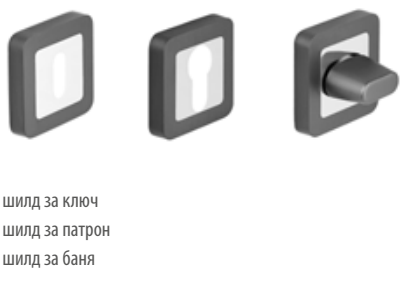

шилд за ключ
шилд за патрон
шилд за баня

НОВО

## дръжки QUBIK, BARCELONA, RUMBA K

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK


никел velvet, полиран хром, бял мат, чере мат, полиран месинг, четкан никел



**QUBIK**
никел velvet




**QUBIK**
полиран хром



**QUBIK**
бял мат



**QUBIK**
черен мат



**QUBIK**
полиран месинг



**BARCELONA**
никел velvet



**BARCELONA**
полиран хром



**BARCELONA**
черен мат




**BARCELONA**
четкан никел




НОВО

**RUMBA K**
черен мат

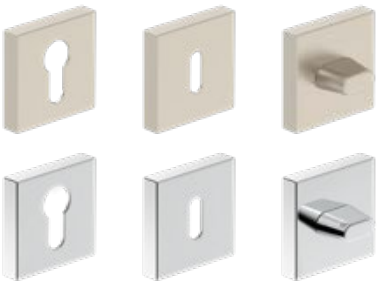



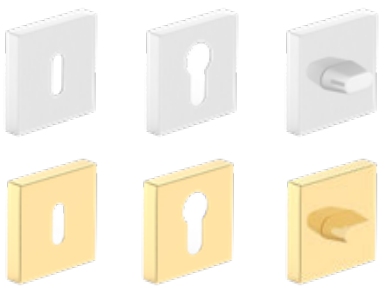

шилд за ключ, за вложка и за тоалетна

## дръжки GAMET

полиран хром, четкан никел, античен месинг



**MISTICO**
полиран хром



**MISTICO**
четкан никел



шилд за ключ, за вложка и за тоалетна



**ERBA**
четкан никел



**ERBA**
античен месинг



шилд за ключ, за вложка и за тоалетна



**CASCADA**
четкан никел



**CASCADA**
античен месинг



шилд за ключ, за вложка и за тоалетна


## БРАВИ ЗА РАМКОВИ И ПЪЛНИ КРИЛА

НОВО

### дръжка **MONDO**

никел сатен

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



**MONDO**
никел сатен



шилд за вложка



шилд за ключ



шилд за баня

### дръжка **ERKADO**

черен мат

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



**TOPAZ**
черен мат



шилд за вложка



шилд за ключ




шилд за баня

### дръжки **ERKADO**

inox

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK




**SAPPHIRE** inox




**SUPRA** кръгла inox



**PROXIMA** кръгла inox



**TOPAZ** inox




**METRO** inox




**PROXIMA** квадрат inox



**NOVA** кръгла inox



**ONYX** inox



**NOVA** квадрат inox



**JOWISZ** inox



**ROMA** inox



шилд за вложка inox



шилд за ключ inox



шилд за баня inox



шилд за патрон inox



шилд за ключ inox



шилд за баня inox

## БРАВИ ЗА РАМКОВИ И ПЪЛНИ КРИЛА

НОВО

дръжки **CAMILA**

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

хром сатен, черен мат



НОВО

**CAMILA**
хром сатен

шилд за ключ, за вложка и за тоалетна хром сатен



НОВО

**CAMILA**
черен мат

шилд за ключ, за вложка и за тоалетна черен мат

## БРАВИ ЗА РАМКОВИ И ПЪЛНИ КРИЛА С ДЪЛЪГ ШИЛД

Дръжките с дълъг шилд не се използват при безфалцови врати (размери на стр. 149)

НОВО

дръжки **BLANKA, CAMILA, JULIA, LUNA с дълъг шилд**

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

Хром сатен, полиран месинг



**BLANKA** хром сатен
шилд за ключ, за вложка,
икономична ключалка, шилд за тоалетна

НОВО



**CAMILA** хром сатен
шилд за ключ, за вложка,
икономична ключалка, шилд за тоалетна



**JULIA** полиран месинг
шилд за ключ, за вложка,
икономична ключалка, шилд за тоалетна



**LUNA** полиран месинг
шилд за ключ, за вложка
икономична ключалка, шилд за тоалетна

дръжки **JOWISZ INOX дълъг шилд** (шилд с дебелина 10 mm), размер 72 mm

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

**ДРЪЖКАТА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА С ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ LEDA EI30 И EI 60 И ВХОДНИ ВРАТИ**

инвестиционна неръждаема стомана или черно



**JOWISZ INOX**
шилд за ключ
неръждаема стомана
черен



**JOWISZ INOX**
шилд за баня
неръждаема стомана
черен



**JOWISZ INOX**
шилд за вложка
неръждаема стомана
черен



**JOWISZ INOX**
шилд, допълнителна брава
неръждаема стомана
черен

дръжки **TOPAZ INOX дълъг шилд** (шилд с дебелина 10 mm), размер 72 mm

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

неръждаема стомана



**TOPAZ INOX**
шилд за ключ



**TOPAZ INOX**
шилд за баня



**TOPAZ INOX**
шилд за вложка



**TOPAZ INOX**
шилд, допълнителна брава

## БРАВИ ЗА РАМКОВИ И ПЪЛНИ КРИЛА С ДЪЛЪГ ШИЛД

Дръжките с дълъг шилд не се използват при безфалцови врати (размери на стр. 149)

дръжки **ASTRA**, **SYDNEY** и **QUBIK дълъг шилд,** размер 72 mm

никел, патина, черен мат

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



**ASTRA**
никел, патина
шилд за ключ





**SYDNEY**
никел, патина
шилд за ключ





**QUBIK** дълъг шилд
черен мат
шилд за ключ



**ASTRA** и **SYDNEY**
никел, патина
шилд за баня



**ASTRA**
никел, патина
шилд за вложка



**ASTRA**
никел, патина
шилд, допълнителна брава



**QUBIK**
черен мат
шилд за вложка, ключ



**QUBIK**
черен мат
шилд за баня

## ДРЪЖКИ ЗА КРИЛА HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET

дръжки **ERKADO BONN** и **ESSEN**[1)] (шилд с дебелина ESSEN – 10 mm, BONN – 8 mm), размер 72 mm

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK











дръжка **BONN**
розета **BONN**
дръжка (фиксирана) **BONN**






дръжка **BONN** черен мат
розета **BONN** черен мат
дръжка (фиксирана) **BONN** черен мат










дръжка **ESSEN**[1]
розета **ESSEN**[1)]

НОВО

дръжки **CERTUS, CERTUS RC2 и RC3**.
размер 72 mm за врати HERSE или 92 mm за врати FORTECA
шилд с дебелина: CERTUS – 9 mm/9 mm, RC2 – 12 mm/9 mm , RC3 – 15 mm/9 mm

Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK



горен шилд
**CERTUS**
inox, черен str



горен шилд
**CERTUS RC2**
inox, черен str



горен шилд
**CERTUS RC3**
inox, черен str



**CERTUS**
inox, черен str



**CERTUS RC2**
inox, черен str



**CERTUS RC3**
inox, черен str

[1)] дръжките и розетите на ESSEN не могат да се използват с многоточкова брава

# ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИИ

## ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА





Знаете ли как да различавате дясна и лява врата? Това е ключово решение за комфорта и функционалносттана Вашия дом. Ето няколко съвета:

- Застанете с лице към вратата: разположете се така, че вратата да се отваря към Вас. Ако пантите са отляво - това е лявата врата; ако са отдясно - това е дясната врата.
- Планиране на пространството: избягвайте сблъсъци с мебели и други врати.
- Функционалност: вратата на банята винаги се отваря навън.

## ДРЪЖКА NOVA CLICK




## ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ И РЕВЕРСИВНИ ВРАТИ

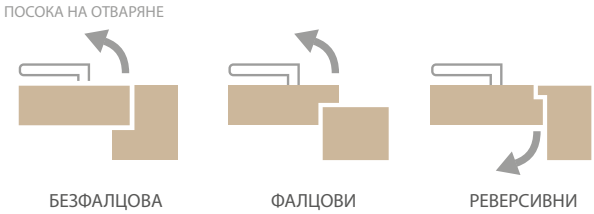



## СВЪРЗВАНЕ НА КАСАТА




## ДВУКРИЛИ ВРАТИ




## КАК ДА ИЗЧИСЛИТЕ ЦЕНАТА НА ВРАТАТА

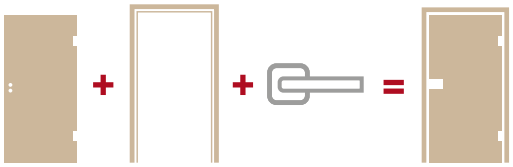

## ВЛОЖКИ



вложка
цвят никел сатен




вложка с ръкохватка
цвят никел сатен

| |
|---|
| Вложки в система с един ключ 30/45 + 30G/45<br>врата, отваряща се навън - сребърна<br>- черна |
| Вложки в система с един ключ 30/45 + 30/45G<br>врата, отваряща се навътре - сребърна<br>- черна |

| ВЛОЖКА | ВЛОЖКА С ТОПКА |
|---|---|
| размер | размер |
| 26/36 | G30/40 |
| 30/30 | G40/30 |
| 30/40 | G30/50 |
| 30/45 | G50/30 |
| 30/50 | 30/45G |
| | 30G/45 |

## КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ ВЛОЖКА




Примерно изчисляване на размера на вложката за пълна и рамкова врата (40mm) при дебелина на шилда G = 7 mm
A/B = (C+G+3) / (D+G+3)
A/B = (15+7+3) / (25+7+3)
A/B = 25/35

| Вид врата | Дебелина на крилото | Пропорции на разположение на бравата в крилото (C/D) | Препоръчителен размер на вложката (A/B)* |
|---|---|---|---|
| пълни, рамкови (фалцови) | 40 mm | 15/25 | 26/36 |
| пълни, рамкови (безфалцови) | 40 mm | 20/20 | 30/30 |
| реверсивни | 40 mm | 15/25 | 26/36 |
| HERSE | 46 mm | 15/31 | 30/45 |
| LEDA EI 30 | 50 mm | 19/31 | 30/40 |
| LEDA EI 60 | 60 mm | 19/41 | 30/50 |
| FORTECA RC2 и RC3 | 46 mm | 20/26 | 30/40 |

* Препоръчителен размер на вложката за шилд с дебелина 7 mm и хлабина от 2 mm до 4 mm

## ВИДОВЕ ДОВЪРШВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА НА ВРАТАТА

# GREKO

Ламинатът greko е също така предварително импрегнирано фолио, тоест отпечатано и след това обезопасено с лак с желаните свойства. Използването на облагородяващи довършителни слоеве влияе върху устойчивостта и еластичността на продукта. Благодарение на съдържанието на силикон в лака ламинатът се характеризира с повишена устойчивост.
Ламинатът greko е изработен на базата на японски грунд с висока плътност, който не е покрит със смола. Благодарение на това ламинатът е екологичен, безопасен за човешкото здраве и околната среда, както по време на производствения процес и експлоатацията, така и при обезвреждане. Не съдържа: формалдехид и други вредни вещества.
Това, което отличава ламината greko от другите е неговият уникален дизайн. Тук се предлагат висококачествени повърхности с ефект на естествена дървесина (ефект-3D). Декорите идеално наподобяват дървесина

# PREMIUM

Ламинатът Premium е продукт на базата на полипропилен (ПП), който е материал с много висока устойчивост на абразия и надраскване и в същото време с високи визуални качества. Придава на вратата благороден вид и индивидуален профил и вярно възпроизвежда естествената дървесина.
Ламинатът Premium убеждава не само с външния си вид, но и с функционалността си, защото е изключително устойчив на надраскване, трудногорим и защитен от износване. Благодарение на горните характеристики продуктите от линията PREMIUM, гарантират дълготрайно безпроблемно използване дори при трудни условия на експлоатация.

# ST CPL, CPL 0,2 и CPL 0,7

Ламинатът CPL се състои от декоративен слой, импрегниран със смоли, и долен слой, придаващ еластичност. След процеса на ламиниране горният слой (със смола) се втвърдява и по този начин се постига висока здравина и устойчивост на драскотини и ожулвания. Характеризира се с висока устойчивост на удар, абразия, надраскване, високи температури и UV лъчение.
Използването на този вид материал позволява използването на вратата в т.нар „трудни помещения" [изложени на по-високи температури, влажност или висока експлоатация]. Дебелина на ламината около: ST CPL - 0,15 mm , CPL 0,2 - 0,2 mm и CPL 0,7 - 0,7 mm. С оглед на високата твърдост ламинатът CPL 0,7 се използва само върху повърхността на крилото. Крилата, покрити с ламинати CPL 0,2 и CPL 0,7 имат ръб, завършен с т. нар. ABS - много здрав материал PCV.
Ламинатът ST CPL в декорите бял, светлосив, капучино, черен е облагороден с покритие AntiFinger, което намалява замърсяванията и пръстовите отпечатъци. **НОВО**

# ЛАК UV

Повърхността на вратите с цвят БЯЛ ТИТАНОВ UV е няколкократно покрита с модерен лак с UV технология за втвърдяване.
В първата фаза плоските повърхности се обезопасяват със специална грундираща мембрана и след това се покриват два пъти с бои от световна класа и се втвърдяват с UV лъчи.
По технологични причини фрезованите повърхности не могат да бъдат обезопасени с мембрана, затова те се боядисват три пъти и се втвърдяват с UV лъчи.
При автоматичното боядисване (без човешка намеса) след сканиране се постига перфектно качество на повърхността, докато втвърдяването на лака с помощта на най-модерния метод с ултравиолетово лъчение (UV) води до постигане на много висока механична устойчивост.

## ВИД ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ

## РЪБ **SOFT**

SOFT [1] **НОВО**

Крилото SOFT няма остри ръбове, благодарение на което има естетичен и модерен външен вид. Крилото е завършено ламинат с повишена устойчивост на надраскване, което значително подобрява тяхната устойчивост при употреба.



## РЪБ **STANDARD**

STANDARD

Плоската повърхност е покрита с фурнир ST CPL с дебелина 0,15 mm, CPL 0,2, CPL 0,7, полипропиленов фурнир PREMIUM или ламинат GREKO.
Крилото в технологията STANDARD има остри ръбове, върху които горната плоскост е свързана с ламината на ръбовете, както е показано на фигурата. За ламинати CPL 0,2 и CPL 0,7 това е много здрав ламинат PCV, т. нар. ABS. В същото време методът за свързване на ламината е един и същ при крила за плъзгащи системи и бефалцови крила.




## ДОСТЪПНИ РЕШЕНИЯ (стр. 154-165)

- плъзгащи настенни системи за еднокрили врати — SP1N
- плъзгащи настенни системи за двукрили врати — SP2N
- плъзгащи системи, скрити в стената — еднокрили врати — SP1C
- плъзгащи системи, скрити в стената — двукрили врати — SP2C
- Допълваща система ZN1 — ZN1
- Допълваща система ZN2 — ZN2
- двукрили врати — DD

[1] отнася се само за BALDUR 1 в декор БЯЛ ST CPL с пълна плоскост

## РАМКОВО КРИЛО STILE

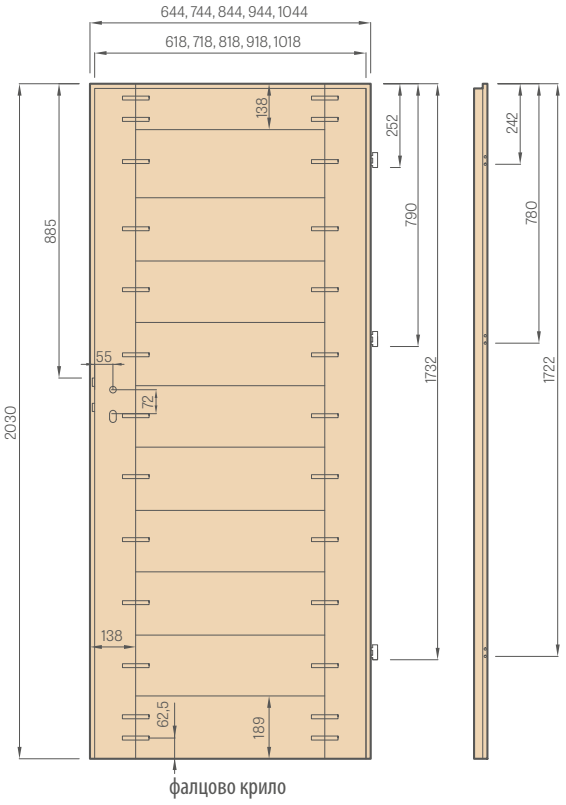


A – рамки MDF
B – напречни греди MDF





Стабилна напречна греда
с дебелина 35 mm или 22 mm



Естетично безрамково
остъкление с нут-перо

## ПЪЛНО КРИЛО

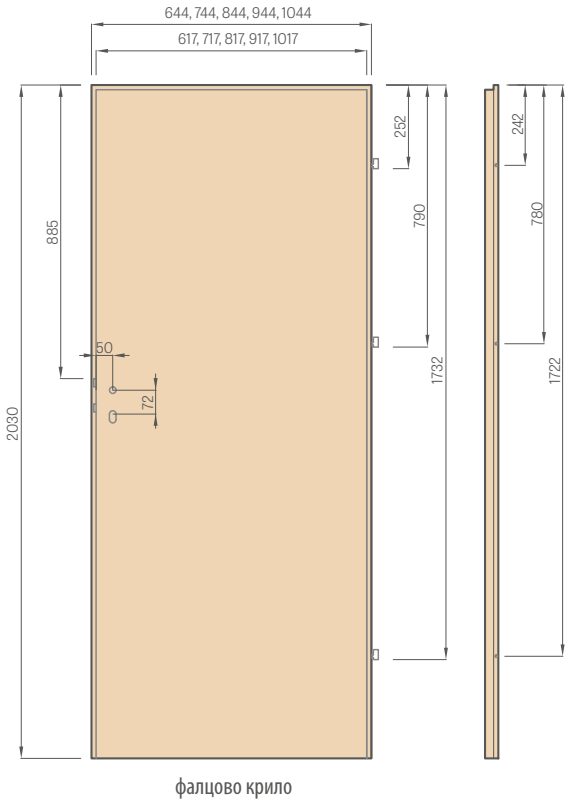

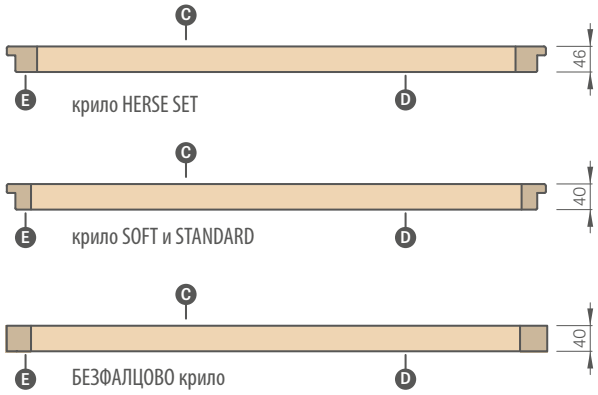
И – плоскост MDF  B – уплътнение  C – плоскост HDF  D – пълнеж;
E – рамки MDF или дървени в HERSE SET и UNO PREMIUM

## ВИДОВЕ ПЪЛНЕЖ

пчелна пита



панел от плътна плоскост



Пълнеж от пчелна пита и плътна плоскост се използват САМО за пълни врати. За плътната плоскост задължително се използва допълнителна трета панта.




Рамка MDF за фурнири GREKO, PREMIUM и CPL също така с покритие AntiFinger
НОВО




Вертикална рамка от многослойна слепена дървесина, облицована с плоскости от HDF и MDF, се предлага срещу доплащане за декори: БЯЛ PREMIUM, ДЪБ НАТЮР PREMIUM, ЯСЕН ГРАФИТ PREMIUM, СИВ КЛЕН PREMIUM, ДЪБ ST CPL


## СТЪКЛЕНА ПЛОСКОСТ GRAF

стандартна панта

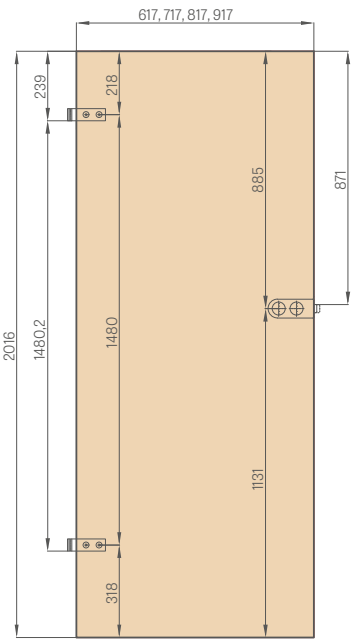



вертикална панта

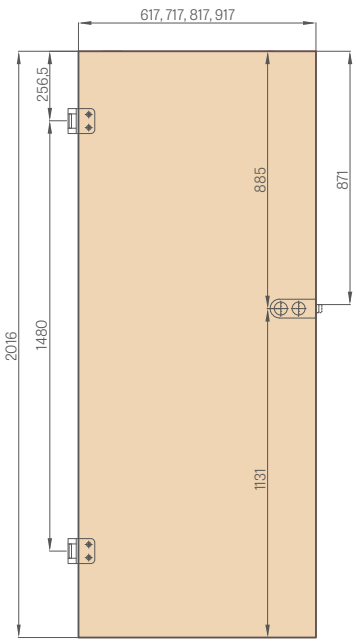




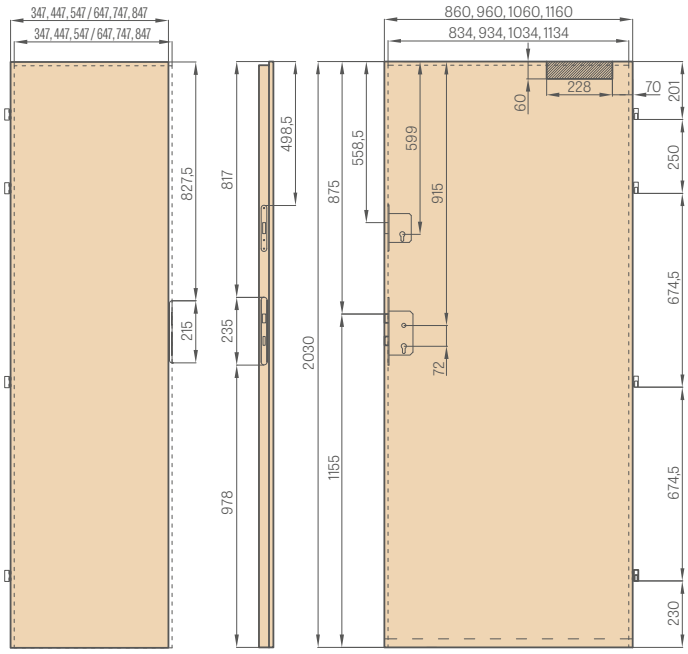

## ПРОТИВОПОЖАРНО КРИЛО





допълнително / пасивно крило

активно крило





## ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА БАНЯ

от външната страна **(Z)**




от вътрешната страна **(W)**




Ⓐ– антре; Ⓑ– баня; Ⓒ– стена

Брава за баня – при поръчката на брава за баня трябва да изберете:
ВЪНШНА брава – когато ключът трябва да бъда монтиран от външната страна на вратата (Z)

или

ВЪТРЕШНА брава – когато ключът трябва да бъда монтиран от вътрешната страна на вратата (W)

**ЗАБЕЛЕЖКА: Бравите за баня имат посока (дясно, ляво)**

## СТАНДАРТНО ОСТЪКЛЕНИЕ AWERS




## ОСТЪКЛЕНИЕ ПО ПОРЪЧКА REWERS:




Ⓖ– гладка страна Ⓜ– матова страна с декорация



Пълнеж от специална плоскост HALSPAN:
44 mm [EI30] /
54 mm [EI60]



Противопожарно уплътнение и димозащитно уплътнение червено или черно



Падащо уплътнение с регулиране на прилягането с помощта на имбусен ключ



Нерегулируема каса



Четири практични панти ∅16 с регулация в 3D

## СКРИТИ МАГНИТНИ ОГРАНИЧИТЕЛИ НОВО



полиран хром, хром сатен, полиран месинг, безцветен, бял полумат, черен полумат





Магнитен ограничител в крилата се монтира самостоятелно в специално фрезовано за това място.
Продуктът се доставя като отделен асортимент.
Забележка (важна информация при подово отопление): подовият елемент трябва да бъде разположен в пробит отвор ∅14 mm на дълбочина 45 mm.
Магнитен отбойник не се предлага за двойни врати.

## МЕТАЛНИ КАПАЧКИ ЗА ПАНТИ



четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бяло мат и черен мат

Достъпни капачки:
– за Herse/Forteca ∅16, дължина 47mm в цветове: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бял и черен
– за LEDA EI30 ∅16 или LEDA EI60 ∅20, дължина 64 mm в цветове: хром мат, черен (няма възможност да се използва за врати със стоманена каса)
– за вътрешни врати ∅15, дължина 47mm в цветове: четкан никел, патина, полиран хром, полиран месинг, бял и черен

## ВЕНТИЛАЦИЯ




Метални квадратни и кръгли розетки




Пластмасови розетки имитиращи дърво за рамкови врати STILE за групата декори GREKO, PREMIUM и CPL

Решетки




## СТАНДАРТНА РЕКУПЕРАЦИЯ (вис. 24 mm ) или MINI (вис. 14 mm)

**Подрез за рекуперация** - крилата се подрязват по цялата ширина с 15 mm или 5 mm (версия mini). Вратата има стандартен клирънс между крилото и пода от около 9 mm, което заедно с подреза за рекуперация дава клирънс от около 24 mm или 14 mm (версия mini). Късият подрез за рекуперация не се предлага при двукрили врати, при безфалцови крила, за плъзгащи системи и при моделите FRAGI и GRAF.

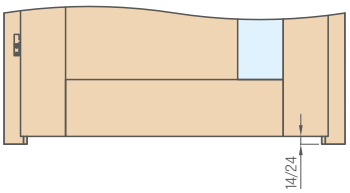


## СТАНДАРТНА ВЕНТИЛАЦИЯ (вис. 32 mm) или MINI (вис. 15 mm)

Вентилационният подрез не е наличен при безфалцови крила за плъзгащи системи.

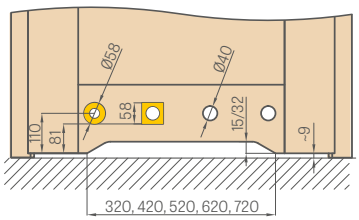


## ЕЛЕКТРИЧЕСКА БРАВА

(достъпна за нерегулируема и регулируема каса за фалцови и безфалцови крила, виж стр. 180-183, но е недостъпна за каси за стъклени врати GRAF и двукрили врати)



Достъпни електрически брави:
– базова 12 V
– базова 24 V
– с прекъсвач 12 V
– с прекъсвач 24 V
– реверсивна 12 V
– реверсивна 24 V

БАЗОВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БРАВА
– нормално затворена, а при подаване на напрежение се отваря
С ПРЕКЪСВАЧ – работи като базовата, но има възможност за изключване чрез преместване на лоста
РЕВЕРСИВНА – подаване на напрежение затваря бравата, липсата на напрежение я отваря

За противопожарните врати не са достъпни реверсивни електрически брави и електрически брави с прекъсвач


## СКЪСЯВАНЕ НА КРИЛАТА

Има възможност за скъсяване на крилата съгласно полските стандарти до максимално 50 mm или до 80 mm в крилата HERSE SET (ако не са скъсени фабрично) и в пълните крила само при фабрично монтирана допълнителна долна греда.
(ЗАБЕЛЕЖКА: не могат да бъдат скъсявани крилата FRAGI, двукрилите врати и противопожарните врати, безфалцовите крила за плъзгащи системи, стъклените врати GRAF, противозломните врати FORTECA RC2 и FORTECA RC3, както и рамковите крила в чешки стандарт).
**Височината на крило, изработено по чешки стандарт, е по-малка от полския стандарт с 47 mm.**
**При фабрично скъсяване на вратата дръжката се сваля надолу със същата стойност.**

| Вид крило | Височина на дръжката за стандарт PL (измерена от долния ръб на крилото) [mm] |
|---|---|
| крила рамкови STILE фалцови | 1107 |
| крила рамкови STILE безфалцови | 1110 |
| фалцови пълни крила | 1110 |
| безфалцови пълни крила | 1110 |
| реверсивно пълно крило | 1110 |
| стъклени крила GRAF | 1131 |
| крило FORTECA RC2 и RC3 | 1038 |
| крило HERSE, HERSE Akustic | 1107 |
| крило HERSE с многоточкова брава | 1033 |
| крило HERSE United | 1117 |
| крило Leda EI30, EI60 | 1115 |

## ОБКОВ - МЕХАНИЧНИ БРАВИ С КЛЮЧ

БРАВА С КЛЮЧ | БРАВА ЗА БАНЯ | БРАВА С ВЛОЖКА | ДОПЪЛНИТЕЛНА БРАВА [1]

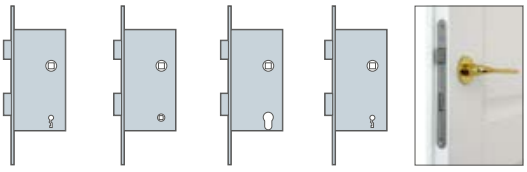


**РАЗМЕР НА БРАВАТА:**
1. Размерът на магнитните брави е съответно:
   – ключ, WC: 90 mm
   – вложка: 85 mm
   (отнася се за безфалцови крила с магнитна брава и реверсивни крила)
2. Размерът на механичните брави е:
   – ключ, WC, вложка: 72 mm
   (важи за фалцови крила и безфалцови крила с механична брава с ключ (опционална брава))


В бравите WC отворът за заключването е квадрат със страна:
– стандарт PL: 4 mm
– стандарт CZ: 6 mm

[1] използвана брава с ключ без отвори за ключ в крилото

## СТАНДАРТНО ОСТЪКЛЕНИЕ „AWERS”





## ОСТЪКЛЕНИЕ ПО ПОРЪЧКА „REWERS”




G– гладка страна; M– матова страна с декорация или безцветна с декорация

## ЛАМИНИРАНО СТЪКЛО VSG 221, 331, 441 МЛЕЧНО и ЧЕРНО

за рамкова врата STILE и пълна врата




## ПРОСВЕТ ПОД МОНТИРАНОТО КРИЛО

Моля, проверете посочените размери на долния просвет във всички продукти преди монтажа, тъй като допустимото отклонение от толеранса на размерите на касата е +- 3mm

## ИЛЮСТРАЦИЯ НА ПРОЗРАЧНОСТТА НА ОСТЪКЛЕНИЕТО

НОВО


GRAF 1
калено, лакирано стъкло


GRAF 12
калено, лакирано стъкло


GRAF 8
decormat


GRAF 9
прозрачно


GRAF 26
dark grey


СТЪКЛО RELIEF


СТЪКЛО POINT


GRAF 29
ламинирано стъкло


GRAF 11
DECORMAT ГРАФИТ


Калено стъкло
decormat млечно


VSG черно или VSG/ESG


VSG млечно или VSG/ESG



GRAF 67
опушен графит

## ФАБРИЧНО ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ДРЪЖКА



Фабрично пробит отвор за дръжката в рамково крило за брави с двуделен шилд, достъпни в офертата на Erkado.

## ДЮБЕЛИРАНЕ НА КАСАТА ЗА БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА

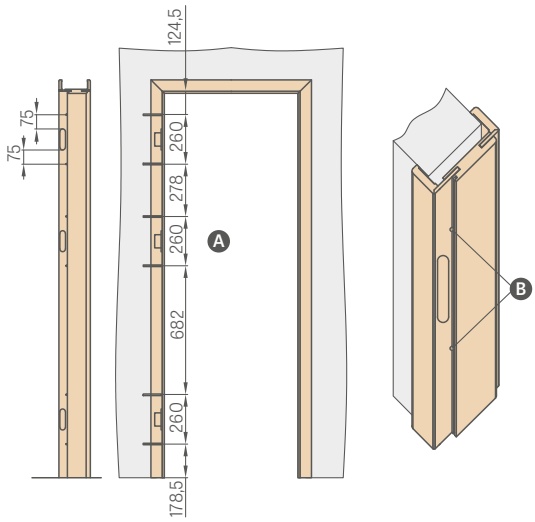


A Направете отвори за метални винтове с дължина минимум 80 mm x ∅6 mm

B При монтиране на касата на вратата, освен монтажната пяна от страната на пантите, е необходимо да използвате монтажни анкери.
Направете отворите за винтовете под уплътнението, така че поставянето на уплътнението да ги маскира

## ОБКОВ БЕЗФАЛЦОВ И РЕВЕРСИВЕН


скрита панта


магнитна брава


насрещник за магнитна брава с регулиране


скрита черна панта


магнитна черна брава


насрещник за магнитна брава с регулиране, черен


скрита панта златна


магнитна брава златна


насрещник за магнитна брава с регулиране, златен


## КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ, ОСВЕЖАВАНЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТТА НА ВРАТИ OTTIMO



# КОРОНИ и ПИЛАСТРИ



PEONIA 1 в декор ПЕПЕЛЯВ ST CPL, с дръжка CUBE PREMIUM, с декоративна корона и пиластри

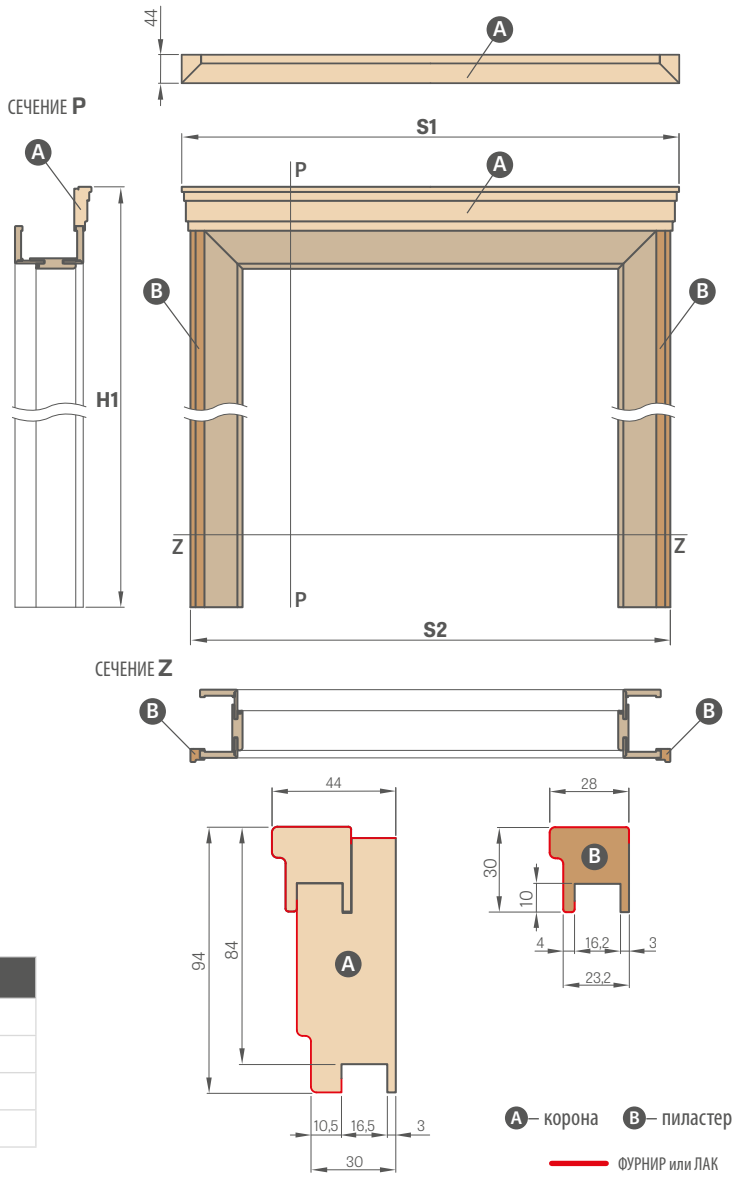


| ЦЕНА НА КОМПЛЕКТА [1] (КОРОНА + ПИЛАСТРИ) | |
|---|---|
| GREKO | |
| ST CPL и PREMIUM | |
| CPL 0,2 и CPL 0,7 | |
| ЛАКИРАНИ | |

[1] цената е за комплект за една страна; стандарт PL2112 - доплащане 15 %

Комплект за двукрили врати - **доплащане 30 %**

| Широчина на вратата | КАСА и РЕГУЛИРУЕМ ФАЛЦОВ ТУНЕЛ | | КАСА и РЕГУЛИРУЕМ БЕЗФАЛЦОВ ТУНЕЛ | | РЕГУЛИРУЕМА, РЕВЕРСИВНА КАСА | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| „60" | 838 [2] / 878 [3] | 788 [2] / 828 [3] | 863 [2] / 903 [3] | 813 [2] / 853 [3] | 883 [4] / 926 [5] | 833 [4] / 876 [5] |
| „70" | 938 [2] / 978 [3] | 888 [2] / 928 [3] | 963 [2] / 1003 [3] | 913 [2] / 953 [3] | 983 [4] / 1026 [5] | 933 [4] / 976 [5] |
| „80N" | – | – | 1039 [2] / 1079 [3] | 989 [2] / 1029 [3] | 1058 [4] / 1100 [5] | 1008 [4] / 1050 [5] |
| „80" | 1038 [2] / 1078 [3] | 988 [2] / 1028 [3] | 1063 [2] / 1103 [3] | 1013 [2] / 1053 [3] | 1083 [4] / 1126 [5] | 1033 [4] / 1076 [5] |
| „90" | 1138 [2] / 1178 [3] | 1088 [2] / 1128 [3] | 1163 [2] / 1203 [3] | 1113 [2] / 1153 [3] | 1183 [4] / 1226 [5] | 1133 [4] / 1176 [5] |
| „100" | 1238 [2] / 1278 [3] | 1188 [2] / 1228 [3] | 1263 [2] / 1303 [3] | 1213 [2] / 1253 [3] | 1283 [4] / 1326 [5] | 1233 [4] / 1276 [5] |
| „110" | 1338 [2] / 1378 [3] | 1288 [2] / 1328 [3] | 1363 [2] / 1403 [3] | 1313 [2] / 1353 [3] | 1383 [4] / 1426 [5] | 1333 [4] / 1376 [5] |


[2] профил с перваз 6 cm, [3] профил с перваз 8 cm, [4] реверсивен перваз, [5] регулируем профил RW

| | H1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | КАСА и РЕГУЛИРУЕМ ФАЛЦОВ ТУНЕЛ | | КАСА и РЕГУЛИРУЕМ БЕЗФАЛЦОВ ТУНЕЛ | | РЕГУЛИРУЕМА, РЕВЕРСИВНА КАСА | |
| | профил с перваз 6 cm | профил с перваз 8 cm | профил с перваз 6 cm | профил с перваз 8 cm | реверсивен перваз | регулируем перваз |
| СТАНДАРТ PL | 2174 | 2194 | 2187 | 2207 | 2207 | 2229 |
| СТАНДАРТ PL 2112 | 2256 | 2276 | 2269 | 2289 | – | – |

**ЗАБЕЛЕЖКА: Изборът на комплект (корона + пиластри) за регулируема фалцова, безфалцова, или реверсивна каса намалява работния обхват на касата с 3 mm (едностранно приложение) или 6 mm (двустранно приложение). Пример: за стена с дебелина 140 mm при едностранен комплект трябва да се приеме 143 mm, а при двустранен комплект - 146 mm и съответното покритие на зидарията трябва да се избере от таблицата за фалцови каси (стр. 171), безфалцови (стр. 168) или реверсивни (стр. 167).**

# ПАНЕЛИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА КАСАТА

## МОНТИРАНИ ВЪРХУ СТЕНАТА

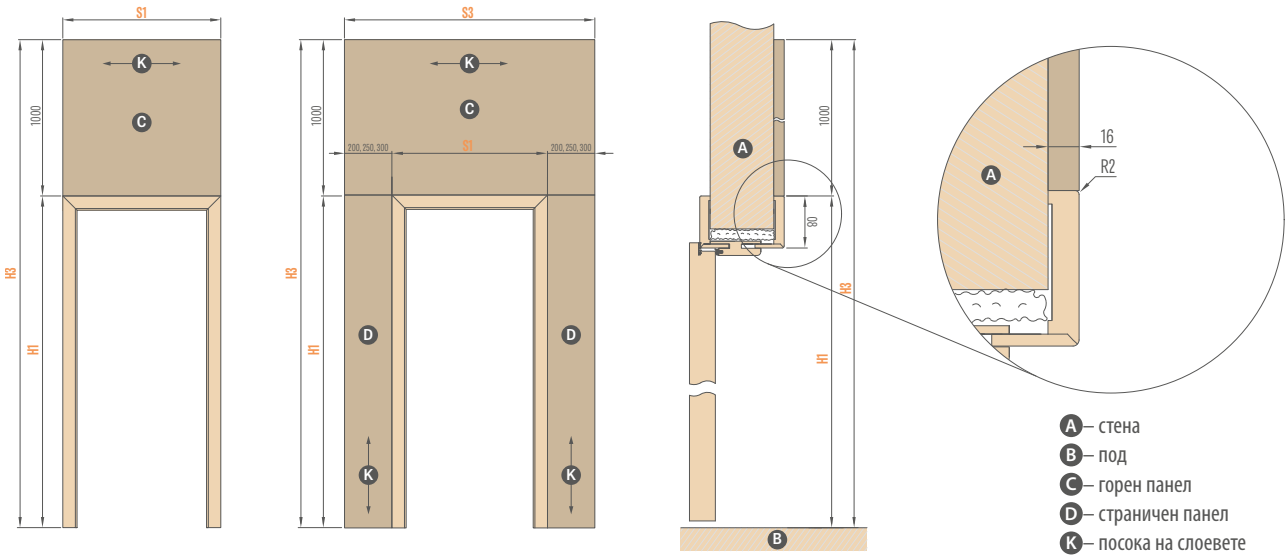


### ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ [1) 3)]

| Вид каса | H1 | H3 | Широчина | S1 |
|---|---|---|---|---|
| Регулируема фалцова каса | 2109 | 3109 | „60" | 786 |
| | | | „70" | 886 |
| | | | „80" | 986 |
| | | | „90" | 1086 |
| | | | „100" | 1186 |
| | | | „110" | 1286 |
| Регулируема безфалцова каса | 2122 | 3122 | „60" | 811 |
| | | | „70" | 911 |
| | | | „80N" | 987 |
| | | | „80" | 1011 |
| | | | „90" | 1111 |
| | | | „100" | 1211 |
| | | | „110" | 1311 |
| Реверсивна каса (подравнена с крилото) | 2122 | 3122 | „60" | 791 |
| | | | „70" | 891 |
| | | | „80N" | 966 |
| | | | „80" | 991 |
| | | | „90" | 1091 |
| | | | „100" | 1191 |
| | | | „110" | 1291 |
| Реверсивна каса | 2144 | 3144 | „60" | 834 |
| | | | „70" | 934 |
| | | | „80N" | 1010 |
| | | | „80" | 1034 |
| | | | „90" | 1134 |
| | | | „100" | 1234 |
| | | | „110" | 1334 |
| | ГОРЕН ПАНЕЛ (1000 x S1) [1)] | | | |

### ВХОДНА ВРАТА [3)] (панели от страна на коридора, вратата се отваря навътре)

| Вид каса | H1 | H3 | Широчина | S1 | S3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулируема каса HERSE | 2109 | 3109 | „80" | 986 | 1186 | 1236 | 1286 | 1386 | 1486 | 1586 |
| | | | „90E" | 1090 | 1290 | 1340 | 1390 | 1490 | 1590 | 1690 |
| | | | „100" | 1186 | 1386 | 1436 | 1486 | 1586 | 1686 | 1786 |
| Нерегулируема каса HERSE „клипс" | 2142 | 3142 | „80N" | 1012 | 1212 | 1262 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 |
| | | | „80" | 1052 | 1252 | 1302 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 |
| | | | „90E" | 1156 | 1356 | 1406 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 |
| | | | „100" | 1252 | 1452 | 1502 | 1552 | 1652 | 1762 | 1852 |
| Нерегулируема каса FORTECA „клипс" | 2147 | 3147 | „80N" | 1012 | 1212 | 1262 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 |
| | | | „80" | 1056 | 1256 | 1306 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 |
| | | | „90E" | 1156 | 1356 | 1406 | 1456 | 1556 | 1656 | 1756 |
| | | | „100" | 1256 | 1456 | 1506 | 1556 | 1656 | 1756 | 1856 |
| Нерегулируема каса с възможност за регулиране FORTECA (от страна на вратата) | 2136 | 3136 | „80N" | 990 | 1190 | 1240 | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 |
| | | | „80" | 1034 | 1234 | 1284 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 |
| | | | „90E" | 1134 | 1334 | 1384 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 |
| | | | „100" | 1234 | 1434 | 1484 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 |
| Нерегулируема каса LEDA „клипс" | 2147 | 3147 | „80" | 1085 | 1285 | 1335 | 1385 | 1485 | 1585 | 1685 |
| | | | „90E" | 1185 | 1385 | 1435 | 1485 | 1585 | 1685 | 1785 |
| | | | „100" | 1285 | 1485 | 1535 | 1585 | 1685 | 1785 | 1885 |
| Фиксирана каса с възможност за регулиране LEDA (от страна на вратата) | 2136 | 3136 | „80" | 1063 | 1263 | 1313 | 1363 | 1463 | 1563 | 1663 |
| | | | „90E" | 1163 | 1363 | 1413 | 1463 | 1563 | 1663 | 1763 |
| | | | „100" | 1263 | 1463 | 1513 | 1563 | 1663 | 1763 | 1863 |
| | | | | | ПАНЕЛ 200 | ПАНЕЛ 250 | ПАНЕЛ 300 | 2 x ПАНЕЛ 200 | 2 x ПАНЕЛ 250 | 2 x ПАНЕЛ 300 |
| | | | | | ЕДНОСТРАНЕН СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ | | | ДВУСТРАНЕН СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ | | |

### ПАНЕЛИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА КАСА [2)] - цена за м²

| | |
|---|---|
| GREKO | |
| CPL0,2, ST CPL и PREMIUM | |
| ЛАКИРАНИ | |


[1)] за каси за вътрешни врати са достъпни само горни панели

[2)] ръбовете на панелите от всички страни са завършени с цвят, сходен с цвета на панела. Повърхността се изчислява от таблиците по-горе.

[3)] панелите са налични само за каси с перваз 8 cm

# ИНТЕГРИРАНИ ЕДНОСТРАННИ РАЗШИРИТЕЛНИ ПАНЕЛИ

## МОНТИРАНИ ВМЕСТО ПОДВИЖЕН ЪГЛОВ ПРОФИЛ ИЛИ С ПОМОЩТА НА КЛИПСА

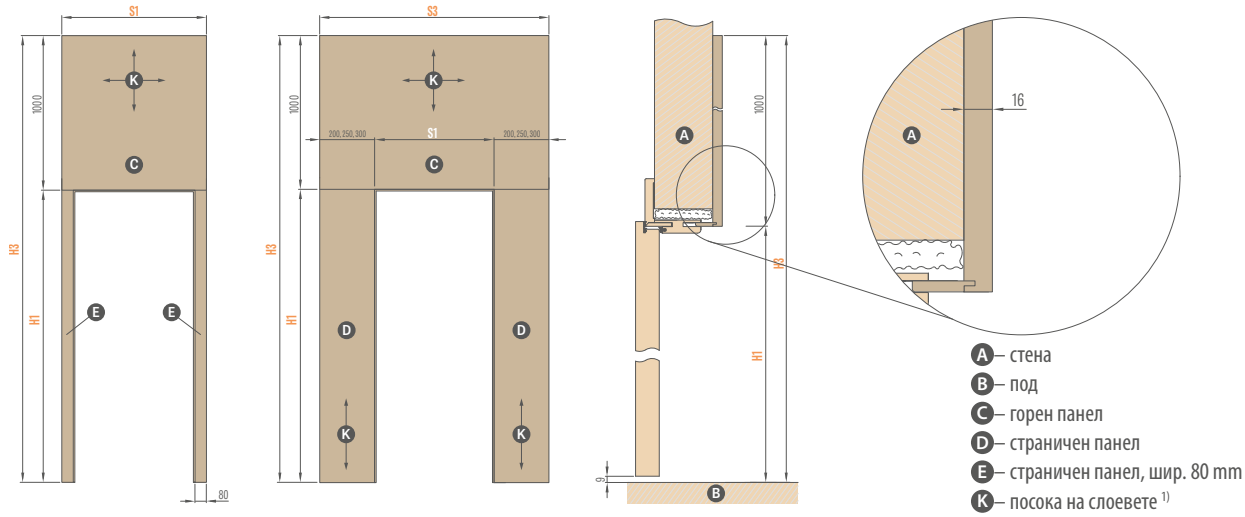


A – стена
B – под
C – горен панел
D – страничен панел
E – страничен панел, шир. 80 mm
K – посока на слоевете [1]

| ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Вид каса** | **H1** | **H3** | **Широчина** | **S1** |
| Регулируема фалцова каса (от страната на регулируемия профил) | 2029 | 3029 | „60" | 786 |
| | | | „70" | 886 |
| | | | „80" | 986 |
| | | | „90" | 1086 |
| | | | „100" | 1186 |
| | | | „110" | 1286 |
| Регулируема безфалцова каса (от страната на регулируемия профил) | 2042 | 3042 | „60" | 811 |
| | | | „70" | 911 |
| | | | „80N" | 987 |
| | | | „80" | 1011 |
| | | | „90" | 1111 |
| | | | „100" | 1211 |
| | | | „110" | 1311 |
| Реверсивна каса (от страната на регулируемия профил) | 2064 | 3064 | „60" | 834 |
| | | | „70" | 934 |
| | | | „80N" | 1010 |
| | | | „80" | 1034 |
| | | | „90" | 1134 |
| | | | „100" | 1234 |
| | | | „110" | 1334 |
| **ГОРЕН ПАНЕЛ (1000 x S1) [1]** | | | | |

| ВХОДНА ВРАТА (панели от страна на коридора, вратата се отваря навътре) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Вид каса** | **H1** | **H3** | **Широчина** | **S1** | **S3** | | | | |
| Регулируема каса HERSE (от страната на регулируемата ъглова скоба) | 2029 | 3029 | „80" | 986 | 1106 | 1156 | 1206 | 1226 | 1326 | 1426 |
| | | | „90E" | 1090 | 1210 | 1260 | 1310 | 1330 | 1430 | 1530 |
| | | | „100" | 1186 | 1306 | 1356 | 1406 | 1426 | 1526 | 1626 |
| Нерегулируема каса HERSE „клипс" | 2062 | 3062 | „80N" | 1012 | 1132 | 1182 | 1232 | 1252 | 1352 | 1452 |
| | | | „80" | 1052 | 1172 | 1222 | 1272 | 1292 | 1392 | 1492 |
| | | | „90E" | 1156 | 1276 | 1326 | 1376 | 1396 | 1496 | 1596 |
| | | | „100" | 1252 | 1372 | 1422 | 1472 | 1492 | 1592 | 1692 |
| Нерегулируема каса FORTECA „клипс" | 2068 | 3068 | „80N" | 1012 | 1132 | 1182 | 1232 | 1252 | 1352 | 1452 |
| | | | „80" | 1056 | 1176 | 1226 | 1276 | 1296 | 1396 | 1496 |
| | | | „90E" | 1156 | 1276 | 1326 | 1376 | 1396 | 1496 | 1596 |
| | | | „100" | 1256 | 1376 | 1426 | 1476 | 1496 | 1596 | 1696 |
| Фиксирана каса с регулиране FORTECA (от страна на вратата) | 2057 | 3057 | „80N" | 990 | 1110 | 1160 | 1210 | 1230 | 1330 | 1430 |
| | | | „80" | 1034 | 1154 | 1204 | 1254 | 1274 | 1374 | 1474 |
| | | | „90E" | 1134 | 1254 | 1304 | 1354 | 1374 | 1474 | 1574 |
| | | | „100" | 1234 | 1354 | 1404 | 1454 | 1474 | 1574 | 1674 |
| Нерегулируема каса LEDA „клипс" | 2068 | 3068 | „80" | 1085 | 1205 | 1255 | 1305 | 1325 | 1425 | 1525 |
| | | | „90E" | 1185 | 1305 | 1355 | 1405 | 1425 | 1525 | 1625 |
| | | | „100" | 1285 | 1405 | 1455 | 1505 | 1525 | 1625 | 1725 |
| | | | „110" [4] | 1385 [4] | 1505 [4] | 1555 [4] | 1605 [4] | 1625 [4] | 1725 [4] | 1825 [4] |
| Фиксирана каса с възможност за регулиране LEDA (от страна на вратата) | 2057 | 3057 | „80" | 1063 | 1183 | 1233 | 1283 | 1303 | 1403 | 1503 |
| | | | „90E" | 1163 | 1283 | 1333 | 1383 | 1403 | 1503 | 1603 |
| | | | „100" | 1263 | 1383 | 1433 | 1483 | 1503 | 1603 | 1703 |
| | | | „110" [4] | 1363 [4] | 1483 [4] | 1533 [4] | 1583 [4] | 1603 [4] | 1703 [4] | 1803 [4] |
| | | | | | **ПАНЕЛ 200** | **ПАНЕЛ 250** | **ПАНЕЛ 300** | **2 x ПАНЕЛ 200** | **2 x ПАНЕЛ 250** | **2 x ПАНЕЛ 300** |
| | | | | | **ЕДНОСТРАНЕН СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ** | | | **ДВУСТРАНЕН СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ** | | |

| ПАНЕЛИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА КАСА [3] - цена за м² | |
|---|---|
| **GREKO** | |
| **CPL0,2, ST CPL и PREMIUM** | |
| **ЛАКИРАНИ** | |

[1] Посоката на слоевете в горния панел до ширината на панела S1 ≤ 1050 mm може да бъде в хоризонтална или вертикална посока, а над S1 > 1050 mm - само в хоризонтална посока

[2] за каси за вътрешни врати са достъпни само горни панели




[3] ръбовете на панелите от всички страни са завършени с цвят, сходен с цвета на панела. Повърхността се изчислява от таблиците по-горе.

[4] важи само за врати LEDA

# ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

НАСТЕННИ

## ПЛЪЗГАЩА НАСТЕННА СИСТЕМА:

| | |
|---|---|
| **ЕДИНИЧНА SP1Nz** (с насрещник) |  SP1N |
| **ЕДИНИЧНА SP1Nb** (без насрещник) |  SP1N |
| **ДВОЙНА SP2N** |  SP2N |

Цената включва:
Алуминиева релса с маскиращ профил и буфер в цвета на крилото с дължина:

- 210 cm за крило „100"
- 200 cm за крило „90"
- 180 cm за крило „80"
- 150 cm за крило „70", „60"

**Достъпни конфигурации за настенни плъзгащи системи:**

- релса с маскиращ профил и ограничител с уплътнение (само SP1Nz и SP1Nb)
- релса с маскиращ профил и каса от тип тунел (само SP2N)
- релса с маскиращ профил и ограничител + каса от тип тунел (само SP1Nz и SP1Nb)
- релса с маскиращ профил и ограничител с уплътнение + каса от тип тунел (само SP1Nz и SP1Nb)

**Плъзгащата настенна система SP1N и SP2N с избрани крила е достъпна също така в стандарт PL2112.**

Не е възможно скъсяване на фалцово крило за настенна плъзгаща система.

Вътрешната част на маскиращия панел не е боядисана и не е облицована.

## ДОПЛАЩАНЕ

**регулируема каса от тип „тунел"**
на цената на регулируема каса

**брава с падащ език с обков** [2)]
опция само за единична система

**вкопана дръжка овална, правоъгълна или кръгла**
в цветове: полиран хром,
четкан хром, полиран месинг, черен мат; комплектът дръжки се състои от две части

**синхронизация**
едновременното отваряне или затваряне на двете крила, извършено само с помощта на едно крило се отнася само за система SP2N

**корони** и **пиластри**

**забавящ механизъм** [3)]
автоматично плавно затваряне на крилото в крайна фаза на затваряне
отнася се само за SP1Nz и SP1Nb

**стандарт 2112**
доплащане за крило, предлагано в стандарт 2112 и тунел + 15%

## ВКОПАНИ ДРЪЖКИ КРЪГЛИ, ОВАЛНИ, ПРАВОЪГЪЛНИ [1)]

полиран хром, четкан хром, полиран месинг, черен мат



[1)] в моделите BALDUR 8 овалната и квадратната вкопана дръжка влиза върху фрезованата повърхност

## БРАВИ С ПАДАЩ ЕЗИК ЗА КЛЮЧ

полиран хром,
четкан хром,
полиран месинг,
черен мат

Ключът се предлага само в сребрист цвят

В комплекта на бравата с падащ език се включени две избрани вкопани дръжки




[2)] ЗАБЕЛЕЖКА: височината на овалната вкопана дръжка за варианта ключ/тоалетна варира и възлиза на:
ключ: 1006 mm, опция за WC: 1015 mm (измерено от долния край на крилото)

[3)] използва се само от едната страна


# ПЛЪЗГАЩА НАСТЕННА СИСТЕМА


## С ОБХВАЩАНЕ НА СТЕНАТА

**SP1Nz или SP1Nb (лява версия лицева страна)**

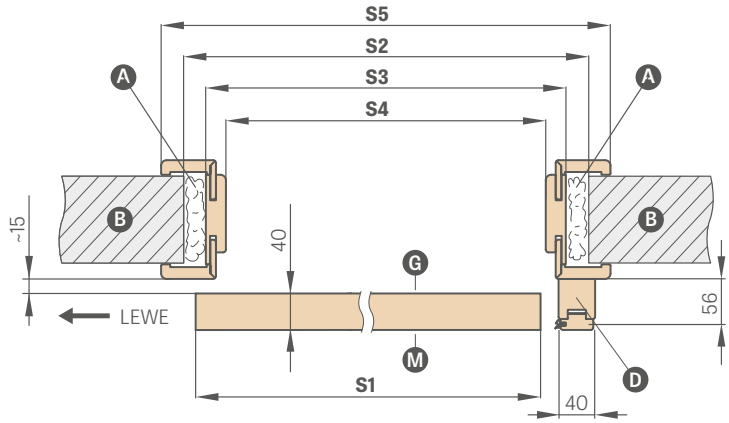


**SP2N (версия лицева страна)**

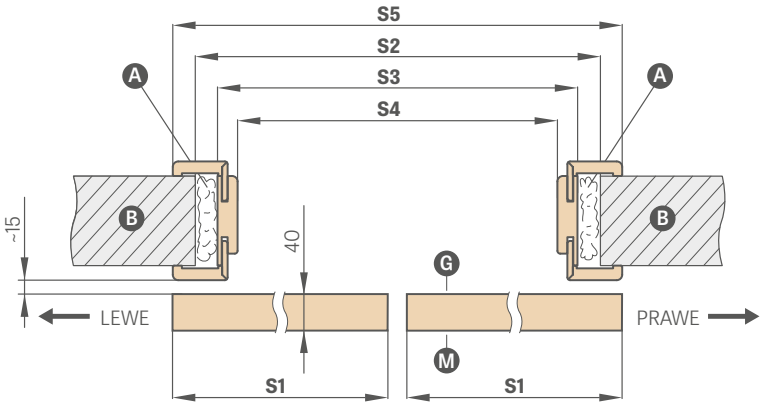

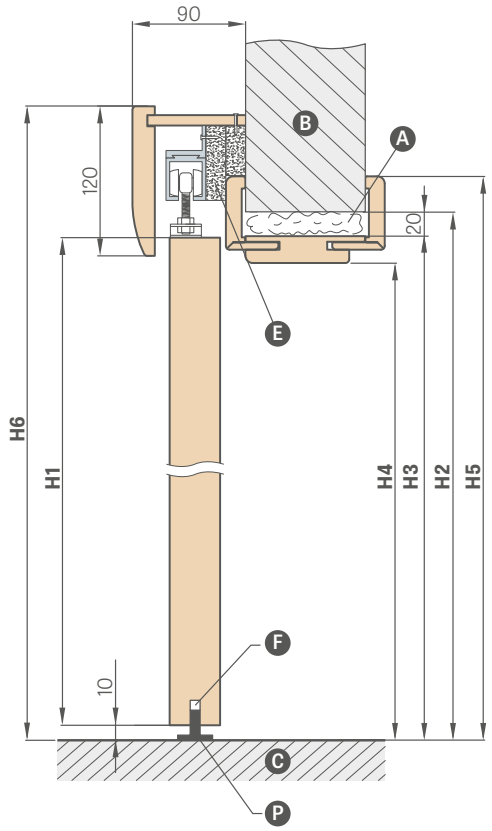
- **A** – пяна
- **B** – стена
- **C** – под
- **D** – ограничителна греда (водена в стандарт PL2112)
- **E** – дистанционни греди
- **F** – фрезоване с водач
- **G** – гладка страна на стъклото
- **P** – подов водач
- **M** – матова страна на стъклото

| | | ПЛЪЗГАЩА НАСТЕННА СИСТЕМА С ОБХВАЩАНЕ НА СТЕНАТА | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЕДНОКРИЛА ВРАТА | | | | | ДВУКРИЛИ ВРАТИ | | | | |
| | | „60" | „70" | „80" | „90" | „100" | „60" x 2 | „70" x 2 | „80" x 2 | „90" x 2 | „100" x 2 |
| **S1** | Широчина на крилото | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1288 | 1488 | 1688 | 1888 | 2088 |
| **S2** | Широчина на отвора в стената | 688 | 788 | 888 | 988 | 1088 | 1288 | 1488 | 1688 | 1888 | 2088 |
| **S3** | Външна широчина на касата | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1248 | 1448 | 1648 | 1848 | 2048 |
| **S4** | Широчина в светлия отвор на касата | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1204 | 1404 | 1604 | 1804 | 2004 |
| **S4** | Ширина на отвора в стената за SPN БЕЗ ВГРАЖДАНЕ | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1204 | 1404 | 1604 | 1804 | 2004 |
| **S5** | Широчина на закриване на касата с перваз 6 cm / перваз 8 cm | 746 / 786 | 846 / 886 | 946 / 986 | 1046 / 1086 | 1146 / 1186 | 1346 / 1386 | 1546 / 1586 | 1746 / 1786 | 1946 / 1986 | 2146 / няма |
| **H1** | Височина на крилото | 2030 (2112)[1] | | | | | | | | | |
| **H2** | Височина на отвора в стената | 2060 (2142)[1] | | | | | | | | | |
| **H2** | Височина на отвора в стената за SPN без вграждане | 2020 (2102)[1] | | | | | | | | | |
| **H3** | Външна височина на касата | 2040 (2122)[1] | | | | | | | | | |
| **H4** | Височина в светлия отвор на касата | 2018 (2100)[1] | | | | | | | | | |
| **H5** | Височина на закриване на касата с перваз 6 cm/ перваз 8 cm | 2089 / 2109 (2171 / 2191)[1] | | | | | | | | | 2089 / няма (2171 / 2191)[1] |
| **H6** | Обща височина на системата | 2142 (2224)[1] | | | | | | | | | |

[1)] стандарт PL2112

# ПЛЪЗГАЩА НАСТЕННА СИСТЕМА

## тип LOFT STANDARD




Крило BALDUR 7 в декор БЯЛ ТИТАН UV, с черна правоъгълна дръжка, с дръжка за крилото INDUSTRIAL


Плъзгащата единична система LOFT STANDARD е достъпна с всички крила от стандартната плъзгаща стенна система SP1N.
Двойната плъзгаща система LOFT STANDARD се състои от две единични системи и елемент, свързващ релсите.
Двойната система LOFT STANDARD изчисляваме като 2 x единична система + елемент, свързващ релсите. Три държача на крилото по избор: INDUSTRIAL, RETRO и ART (стр. 157).

**Плъзгаща система от тип LOFT STANDARD**

| | |
|---|---|
| вкопана дръжка овална, правоъгълна или кръгла [3] | |
| плавно затваряне от едната страна [5] | |
| крило „100" | |
| съединителен елемент на релсата (позволява използване на система LOFT в двукрилната система) | |
| стандарт 2112 - доплащане за крило, предлагано в стандарт 2112 | + 15% |

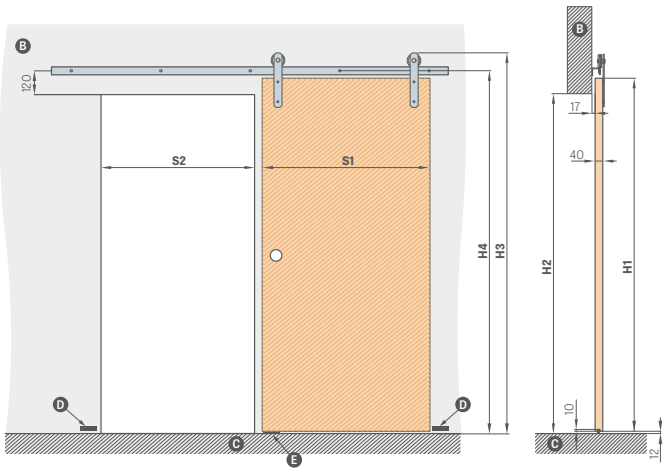


| | | „60" | „70" | „80" | „90" | „100" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S1** | широчина на крилото | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 |
| **S2** | широчина на отвора в стената [1] | 574 | 674 | 774 | 874 | 974 |
| **H1** | височина на крилото | 2030 (2112)[4] | | | | |
| **H2** | височина на отвора в стената | 1962 (2044)[4] | | | | |
| **H3** | обща височина на системата | 2170 (2252)[4] | | | | |
| **H4** | височина до монтажните отвори в ходовата релса | 2082 (2164)[4] | | | | |

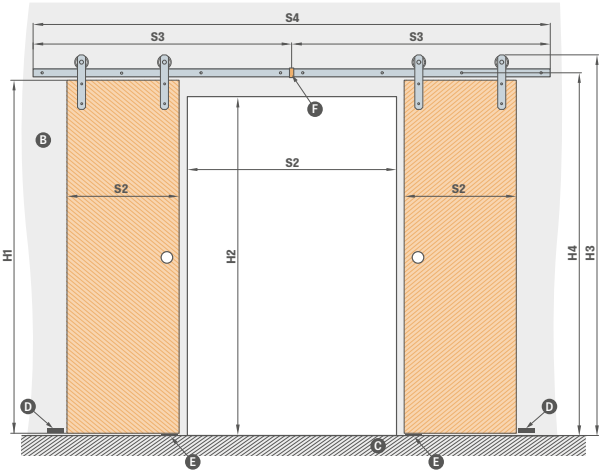


| | | „120" | „140" | „160" | „180" | „200" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S1** | широчина на крилото | 2 x 644 | 2 x 744 | 2 x 844 | 2 x 944 | 2 x 1044 |
| **S2** | широчина на отвора в стената [1] | 1202 | 1402 | 1602 | 1802 | 2002 |
| **S3** | широчина на водача | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| **S4** | обща широчина на водача [2] | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| **H1** | височина на крилото | 2030 (2112)[4] | | | | |
| **H2** | височина на отвора в стената | 1962 (2044)[4] | | | | |
| **H3** | обща височина на системата | 2170 (2252)[4] | | | | |
| **H4** | височина до монтажните отвори в ходовата релса | 2082 (2164)[4] | | | | |

**ВОДАЧ ЗА ЕДИНИЧНА СИСТЕМА С ДЪЛЖИНА:**
– 200 cm за крило „60" 70 „80"
– 250 cm за крило „90" „100"

**B** – стена **C** – под **D** – ограничител, монтиран към стената
**E** – водач **F** – съединителен елемент на водачите [2]

[1] крилото в затворено положение закрива по 35 mm от всяка страна
[2] водачът в двукрилата система се състои от два водача, свързани със съединителен елемент
[3] в моделите BALDUR 8 овалната и квадратната вкопана дръжка влиза върху фрезованата повърхност
[4] стандарт PL2112
[5] прилага се едностранно за единична система, двустранно за двойна система

# ПЛЪЗГАЩА НАСТЕННА СИСТЕМА

## от тип LOFT



Крило LOFT в декор ДЪБ ST CPL, с кръгла дръжка, с дръжка за крило RETRO

Настенната плъзгаща система от тип LOFT е достъпна в черен цвят и в комплект с пълно крило от тип LOFT. Крило от тип LOFT стандартно е със стабилизиращ пълнеж "пчелна пита" или срещу доплащане с пълна плоскост. Ръбовете на крилото са изработени по безфалцова технология. Системата е предназначена за изработен на готово отвор, няма достъпен тунел.
Пълната система се състои от: плъзгаща система LOFT + крило LOFT + вкопана дръжка + плавно затваряне едностранно или двустранно.
Двойната система LOFT изчисляваме като 2 x единична система + елемент, свързващ релсите.
Три държача на крилото по избор: INDUSTRIAL, RETRO и ART.

**Плъзгаща система от тип LOFT**

вкопана дръжка овална, правоъгълна или кръгла

пълнеж от плътна плоскост

крило „100"


метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); довършване: черен мат

плавно затваряне от едната страна [3]


съединителен елемент на релсата (позволява използване на система LOFT в двукрилната система)

завършване на ръбовете на крилото - черни

| PREMIUM / CPL | CPL 0,2 | ЛАК БЯЛ ТИТАНОВ UV |
|---|---|---|
| | | |

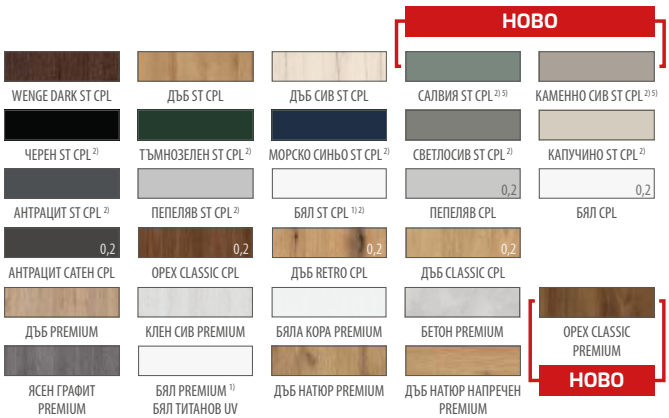


[1)] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2)] специално покритие **AntiFinger** НОВО ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[3)] прилага се едностранно за единична система, двустранно за двойна система
[4)] до изчерпване на количествата [5)] налично от 01.07.2025

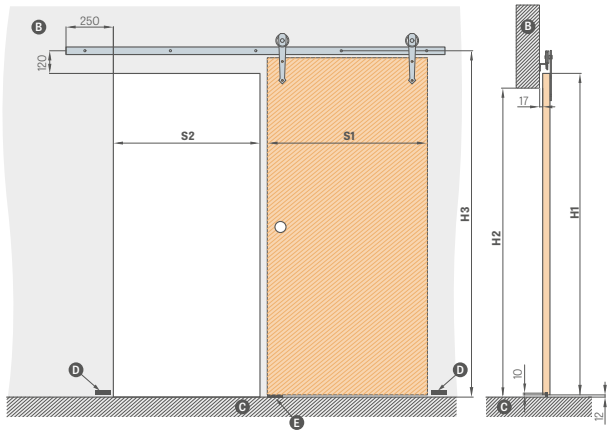


| | | „60" | „70" | „80" | „90" | „100" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | широчина на крилото | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 |
| S2 | широчина на отвора в стената | 574 | 674 | 774 | 874 | 974 |
| H1 | височина на крилото | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| H2 | височина на отвора в стената | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 |
| H3 | височина до монтажните отвори в ходовата релса | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 | 2202 |

B – стена C – под D – ограничител, монтиран към стената E – водач

### МЕТАЛНИ ДРЪЖКИ ЗА ВКОПАВАНЕ КРЪГЛИ, ОВАЛНИ, ПРАВОЪГЪЛНИ

полиран хром, четкан хром, полиран месинг, черен мат




### ВОДАЧ С ДЪЛЖИНА:

– 200 cm за крило „60" „70" „80"
– 250 cm за крило „90" „100"

### ДЪРЖАЧИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА КРИЛОТО



ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО ЧЕРНИ ГЛАДКИ



ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО ЧЕРНО НАПРЕЧНО

# ПЛЪЗГАЩА НАСТЕННА СИСТЕМА

## от тип MAGIC



Крило MAGIC в декор ДЪБ PREMIUM, с овална дръжка

Настенната плъзгаща система от тип MAGIC е достъпна само в комплект с пълно крило от тип MAGIC. Крило от тип MAGIC стандартно е със стабилизиращ пълнеж "пчелна пита" или срещу доплащане с пълна плоскост. Ръбовете на крилото са изработени по безфалцова технология. Системата е предназначена за изработен на готово отвор, няма достъпен тунел.
Пълната система се състои от: плъзгаща система MAGIC + крило MAGIC + вкопана дръжка.
Системата се предлага само като комплект (система + крило).

**Плъзгаща система MAGIC**

вкопана дръжка овална, правоъгълна или кръгла


пълнеж от плътна плоскост


крило „100"

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.); покритие: полиран хром, четкат хром, черен мат

завършване на ръбовете на крилото - черни

| КРИЛО MAGIC | | |
|---|---|---|
| PREMIUM / CPL | CPL 0,2 | ЛАК БЯЛ ТИТАНОВ UV |
| | | |

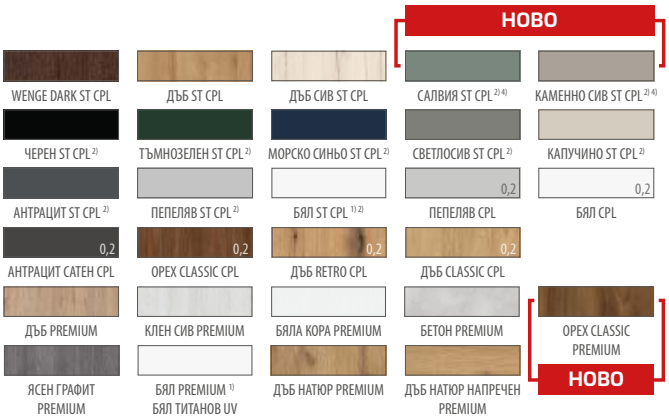

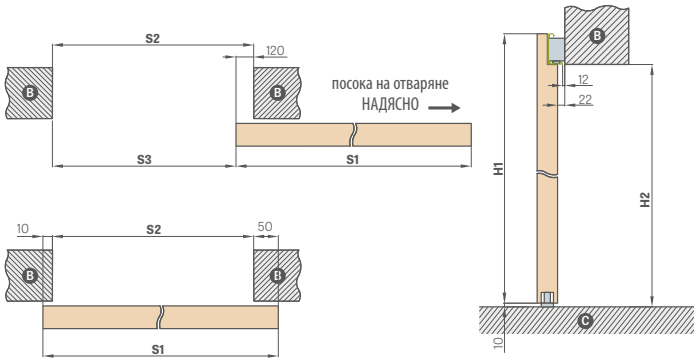
| ПЛЪЗГАЩА НАСТЕННА СИСТЕМА MAGIC | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | „60" | „70" | „80" | „90" | „100" |
| S1 | Широчина на крилото | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 |
| S2 | Широчина на отвора в стената | 584 | 684 | 784 | 884 | 984 |
| S3 | Светъл отвор за преминаване | 464 | 564 | 664 | 764 | 864 |
| H1 | Височина на крилото | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| H2 | Височина на отвора в стената | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |

B – стена C – под

### МЕТАЛНИ ДРЪЖКИ ЗА ВКОПАВАНЕ КРЪГЛИ, ОВАЛНИ, ПРАВОЪГЪЛНИ

полиран хром, четкан хром, полиран месинг, черен мат





ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛОТО ЧЕРНИ ГЛАДКИ

ЗАВЪРШВАНЕ НА РЪБОВЕТЕ НА КРИЛАТА ЧЕРНИ НАПРЕЧНИ

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] специално покритие **AntiFinger** НОВО ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[3] до изчерпване на количествата [4] налично от 01.07.2025

# ПЛЪЗГАЩА НАСТЕННА СИСТЕМА

## СТЪКЛЕНА ВРАТА GRAF



СИСТЕМА GRAF 61

Плъзгаща система за стъклена врата с алуминиев анодиран маскиращ профил в сребрист цвят или прахово лакирана в черен мат.
Системата е пълна и се използва за завършен на готово отвор в стената, тъй като няма достъпен тунел. В системата се предлагат всички стъклени плоскости GRAF стр. 68-71, както и намиращите се в уебсайта www.erkado.pl и в панела B2B.
Пълната система се състои от: плъзгаща система SYSTEM GRAF + стъклен панел SYSTEM GRAF + вкопана дръжка + плавно затваряне едностранно

**Плъзгаща система за СТЪКЛЕНА ВРАТА**
– сребрист анодиран
– черен мат

стъклена плоскост:
СИСТЕМА GRAF 8
СИСТЕМА GRAF 9
СИСТЕМА GRAF 11, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 61, 62
СИСТЕМА GRAF 65 черно непрозрачно стъкло VSG/ESG
СИСТЕМА GRAF 66 млечно стъкло VSG/ESG


кръгла двустранна вкопана дръжка от неръждаема стомана

кръгла двустранна вкопана дръжка от неръждаема стомана черен мат

кръгла двустранна вкопана дръжка анодиран алуминий
цвят inox или черен мат (прахово лакирана)

доплащане за стъклена плоскост „90"

плавно затваряне

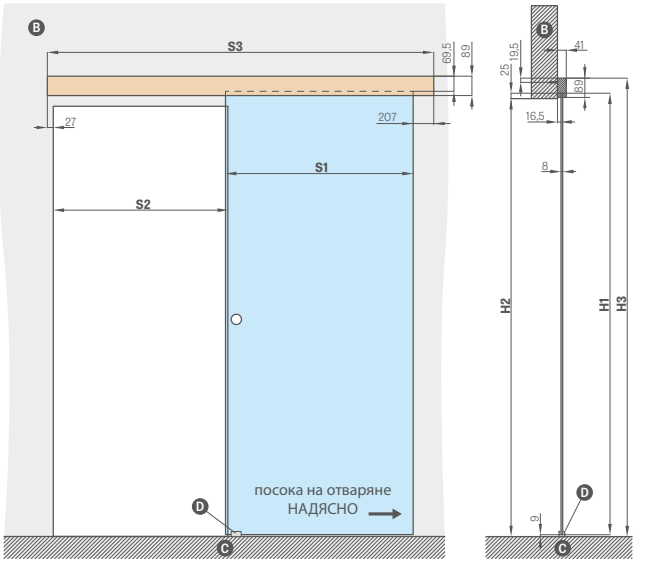


B – стена C – под D – водач

| НАСТЕННА ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ЗА СТЪКЛЕНА ВРАТА | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | „60" | „70" | „80" | „90" |
| S1 | Широчина на крилото | 662 | 762 | 862 | 962 |
| S2 | Широчина на отвора в стената | 602 | 702 | 802 | 902 |
| S3 | Дължина на водача | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
| H1 | Височина на крилото | 2036 | | | |
| H2 | Височина на отвора в стената | макс. 2020 | | | |
| H3 | Обща височина на системата | 2114 | | | |

### ВКОПАНА ДРЪЖКА



неръждаема стомана, черен мат
(външен диаметър 54 mm)



анодиран алуминий
inox, черен мат прахово лакиран
(външен диаметър 65 mm)

# ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ

## ВГРАДЕНИ В СТЕНАТА

**ERKADO предлага в своята оферта следните видове плъзгащи системи, вградени в стената:**

| ОСНОВНО ВГРАЖДАНЕ ТИП ТУНЕЛ | | | GREKO / PREMIUM / ST CPL | БЯЛ ТИТАНОВ UV |
|---|---|---|---|---|
| SP1C.100 |  SP1C | единична плъзгаща система вградена в стената за касета 100<br>достъпна само за рамкови крила STILE, лакирани крила и модел ALTAMURA 1, UNO PREMIUM | | |
| SP2C.100 |  SP2C | двойна плъзгаща система вградена в стената за касета 100<br>достъпна само за рамкови крила STILE и модел ALTAMURA 1, UNO PREMIUM | | |
| SP1C.125 |  SP1C | единична плъзгаща система вградена в стената за касета 125 | | |
| SP2C.125 |  SP2C | двойна плъзгаща система вградена в стената за касета 125 | | |
| ZN1 |  ZN1 | едностранно обличане на основната стена допълващо за система SP1C.100 или SP1C.125 | цената зависи от обхвата (следваща страница) | |
| ZN2 |  ZN2 | едностранно обличане на основната стена допълващо за система SP2C.100 или SP2C.125 | цената зависи от обхвата (следваща страница) + 30 % | |

**Системите са недостъпни в ламинати CPL0,2 и CPL0,7**

ЦЕНА НА ПЛЪЗГАЩАТА СИСТЕМА = ЦЕНА НА КРИЛОТО + ЦЕНА НА АЛУМИНИЕВАТА КАСЕТА + ЦЕНА НА ОСНОВНО ВГРАЖДАНЕ ТИП ТУНЕЛ + ОПЦИОНАЛНО ЦЕНА НА ВГРАЖДАНЕ ZN1 ИЛИ ZN2

**Стандартният състав на единичната/двойната плъзгаща система, вградена в стена включва следните елементи:**

- алуминиева касета [LEON] SP1
- алуминиева касета [LEON] SP2
- безфалцово крило / два безфалцови крила – цена на стандартно крило / цена на две крила
- основно вграждане тип тунел (таблицата по-горе)
- вграждане тип тунел ZN1 или ZN2 – вижте таблицата на следващата страница

### ВКОПАНИ ДРЪЖКИ КРЪГЛИ, ОВАЛНИ, ПРАВОЪГЪЛНИ [1]

полиран хром, четкан хром, полиран месинг, черен мат





### БРАВИ С ПАДАЩ ЕЗИК ЗА КЛЮЧ

полиран хром,
четкан хром,
полиран месинг,
черен мат

Ключът се предлага само в сребрист цвят

В комплекта на бравата с падащ език се включени две избрани вкопани дръжки



### ДОПЛАЩАНЕ

свързване под ъгъл 90 градуса

**брава с падащ език с обков** [2]
достъпно само за: SP1C.100, SP1C.125

вкопана дръжка овална, правоъгълна или кръгла
в цвят: полиран хром, четкан хром, полиран месинг, черен мат.
достъпни за SP1C.100, SP2C.100, SP1C.125, SP2C.125
комплектът вкопани дръжки се състои от два бр.

**напръстник**
в цвят: полиран хром, четкан хром, полиран месинг, черен мат

**синхронизация**
едновременното отваряне или затваряне на двете крила се извършва само с помощта на едно крило
достъпно само за: SP2C.100, SP2C125

**корони** и **пиластри**

**забавящ механизъм** [3]
автоматично плавно затваряне на крилото в крайната фаза на затваряне; достъпно само за SP1C.100, SP1C125

**стандарт 2112** + 15%
доплащане за крило, предлагано в стандарт 2112, касета и монтаж

[1] в моделите BALDUR 8 овалната и квадратната вкопана дръжка влиза върху фрезованата повърхност
[2] ЗАБЕЛЕЖКА: височината на овалната вкопана дръжка за варианта ключ/тоалетна варира и възлиза на:
ключ: 1006 mm, опция за WC: 1015 mm (измерено от долния край на крилото)
[3] използва се само от едната страна

| Обхват за едностранно регулиране на основната стена min.-max (mm) | ОБГРАЖДАНЕ НА ЗИДА В ЕДНОКРИЛА СИСТЕМА НА ЕДНА СТРАНА ZN1 | | |
|---|---|---|---|
| | GREKO | PREMIUM и ST CPL | БЯЛ ТИТАНОВ UV НОВО |
| 0-40;<br>40-60;<br>60-80; | | | |
| 80-100;<br>100-120;<br>120-140 | | | |
| 140-160;<br>160-180;<br>180-200 | | | |
| 200-220;<br>220-240 | | | |
| 240-260;<br>260-280 | | | |
| 280-300;<br>300-320 | | | |
| 320-340;<br>340-360 | | | |

- системата обхваща обличане на една страна на стената за двойни врати ZN2 + 30 % към цената от таблицата по-горе
- стандарт 2112 доплащане + 15 %

| | | ПЛЪЗГАЩИ ЕДИНИЧНИ И ДВОЙНИ СИСТЕМИ ВГРАДЕНИ В СТЕНА | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | „60" | „70" | „80" | „90" | „100" | 2 x „60" | 2 x „70" | 2 x „80" | 2 x „90" | 2 x „100" |
| S1 | Широчина на крилото | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1288 | 1488 | 1688 | 1888 | 2088 |
| S2 | Широчина в светлия отвор на касата | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1204 | 1404 | 1604 | 1804 | 2004 |
| S3 | Широчина на касата | 1318 | 1518 | 1718 | 1918 | 2118 | 2538 | 2938 | 3338 | 3738 | 4138 |
| S4 | Широчина на закриване на касата с перваз 6 cm / перваз 8 cm | 746 / 786 | 846 / 886 | 946 / 986 | 1046 / 1086 | 1146 / 1186 | 1346 / 1386 | 1546 / 1586 | 1746 / 1786 | 1946 / 1986 | 2146 / няма |
| S5 | Широчина на отвора в касетата | 655 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1255 | 1455 | 1655 | 1855 | 2055 |
| S6 | Широчина на отвора в стената | 1338 | 1538 | 1738 | 1938 | 2138 | 2558 | 2958 | 3358 | 3758 | 4158 |
| H1 | Височина на крилото | 2030 (2112)[1] | | | | | | | | | |
| H2 | Височина на закриване на касата с перваз 6 cm/ перваз 8 cm | 2092 / 2112 (2174 / 2194)[1] | | | | | | | | | 2092/няма (2174/няма)[1] |
| H3 | Височина на касетата | 2115 (2197)[1] | | | | | | | | | |
| H4 | Височина в светлия отвор на касата | 2021 (2103)[1] | | | | | | | | | |
| H5 | Височина на отвора в стената | 2125 (2207)[1] | | | | | | | | | |

[1] стандарт PL2112



Снимката представя плъзгаща настенна система



Снимката представя плъзгаща система вградена в стената


# ЕДИНИЧНИ И ДВОЙНИ СИСТЕМИ

## ВГРАДЕНИ В СТЕНАТА

### **SP1C.100** (лява остъкление лицева страна)

**постоянен обхват 100 mm**

дебелина на касетата преди обличане с плоскости от гипскартон - 75 mm

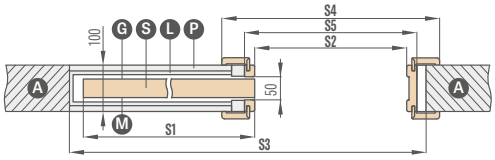



Само за модел UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 и за всички рамкови крила.
Системата не съдържа и не изисква противопрахови четки.

### **SP1C.125** (лява остъкление лицева страна)

**постоянен обхват 125 mm**


дебелина на касетата преди обличане с плоскости от гипскартон - 100 mm

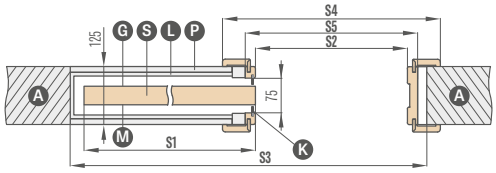



За използване само с крила от тип плоча, които имат рамка на стъклото.
Системата съдържа сиви четки срещу прах.


### **ZN1** едностранно обличане на основната стена за **SP1C.100** и **SP1C.125**

**обхват на обличане на основната стена от 0-40; 40-60; ... 340-360**

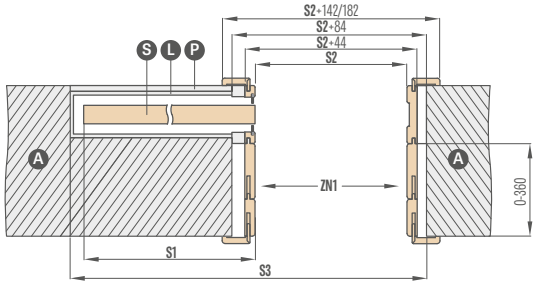


Върху скицата е показано едностранно облицоване на основния зид ZN1.

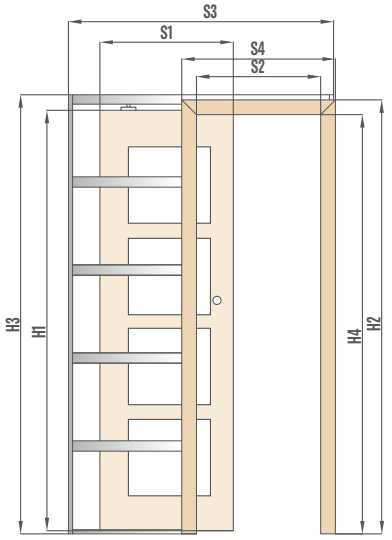

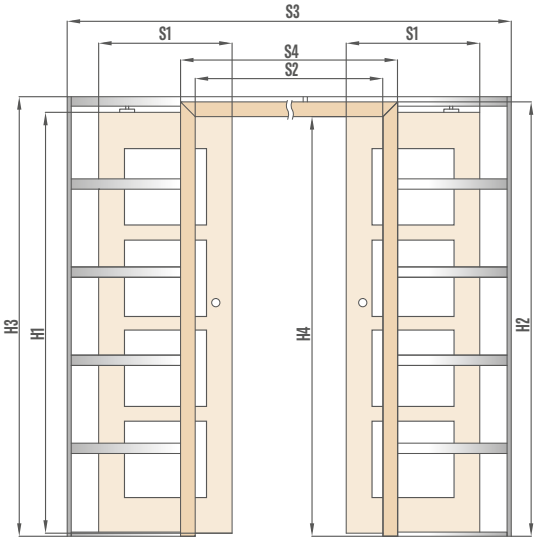




- **A** – зид
- **R** – гипсокартонена плоскост
- **G** – гладка страна на стъклото
- **S** – крило
- **L** – алуминиева касета
- **K** – противопрахови четки
- **M** – матова страна на стъклото

### **SP2C.100** (остъкление лицева страна)

**постоянен обхват 100 mm**

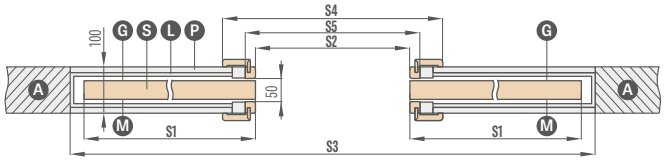**дебелина на касетата преди обличане с плоскости от гипскартон - 75 mm**





Само за модел UNO PREMIUM, ALTAMURA 1 и за всички рамкови крила.
Системата не съдържа и не изисква противопрахови четки.

### **SP2C.125** (остъкление лицева страна)

**постоянен обхват 125 mm**


**дебелина на касетата преди обличане с плоскости от гипскартон - 100 mm)**

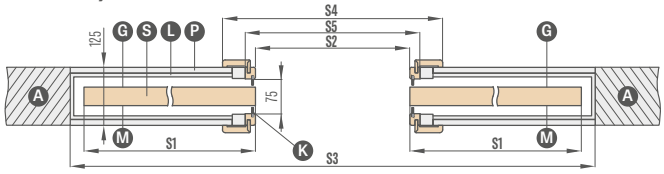


За използване само с крила от тип плоча, които имат рамка на стъклото.
Системата съдържа сиви четки срещу прах.

### **ZN2** едностранно обличане на основната стена за **SP2C.100** и **SP2C.125**

**обхват на обличане на основната стена от 0-40; 40-60; ... 340-360**

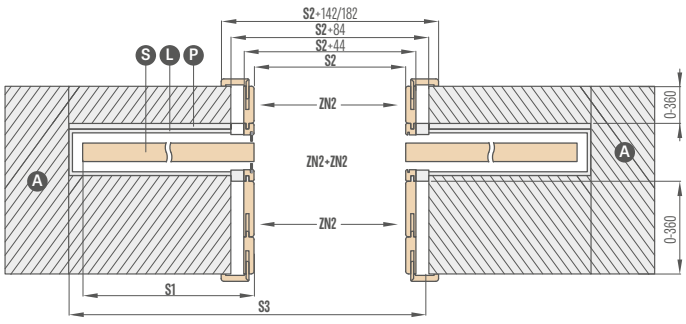



Скицата представя двустранно обличане на основната стена ZN2+ ZN2.

# ДВУКРИЛИ ВРАТИ

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ

## ПРАКТИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

**ДВУКРИЛИ ВРАТИ**




- В двукрилите врати е достъпен срещу доплащане панел от плътна плоскост.
- Двукрилите врати се изработват на базата на достъпните модели еднокрили врати - пълни, рамкови врати STILE със съответстващите им качества: цвят, завършване (STANDARD, SOFT), остъкление и т.н.
- Двукрили врати достъпни в CPL 0,2 и CPL 0,7
- Пасивното крило е оборудвано с резета.
- Пасивно крило с широчина под „60" се предлага само като пълно гладко – допълнително крило (вижте фигурата по-долу).
- Допълнителните крила са изработени по технология за плоскости с ръб STANDARD. Предлагат се с пълнеж пчелна пита или срещу доплащане с пълна плоскост. Допълнителните крила имат вертикална шарка.
- Пасивното и активното крила са оборудвани със затварящ профил.
- Затварящите профили в крилата CPL 0,7 са ламинирани с CPL 0,2
- Двукрилите врати в безфалцова технология са достъпни само с магнитна брава.
- Двукрилите безфалцови врати се предлагат само с регулируема каса.
- При двукрилите врати не е достъпна електрическа брава
- Стандарт PL2112 за избрани крила

## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА:

- От плоскости и рамкови ДВУКРИЛИ от „120" до „190"** и комбинации с допълнително крило пълно гладко

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 60 + 30* | 70 + 30* | 80 + 30* | 90 + 30* | 100 + 30* |
| 60 + 40* | 70 + 40* | 80 + 40* | 90 + 40* | 100 + 40* |
| 60 + 50* | 70 + 50* | 80 + 50* | 90 + 50* | 100 + 50* |

* Допълнителното крило е достъпно само в стандартна технология - пълно гладко

** До „180" за безфалцови

## ЦЕНА НА ДВУКРИЛИТЕ ВРАТИ:

- От плоскост и рамкови: активно крило 60 70 80 90 100 + пасивно крило 60 70 80 90*

**цена на двукрили врати със затварящ профил** = **цена на крило х 2** + **затварящи профили**

- От плоскост и рамкови: активно крило 60 70 80 90 100 + допълнителни пасивни гладки крила 30 40 50

**цена на двукрили врати с допълнително крило и затварящ профил** = **цена на крилото** + **пълно допълнително крило със затварящи профили**


- Цена на нерегулируема и регулируема каса за двукрила врата **+ 30 %**
- Доплащане към пълна плоскост в допълнителното крило
- Лакирано допълнително крило само пълно гладко БЯЛ ТИТАНОВ UV - срещу доплащане


* не се отнася за безфалцови крила

# ДВУКРИЛИ ВРАТИ

## БЕЗФАЛЦОВА

### ДВУКРИЛА БЕЗФАЛЦОВА ВРАТА
### **С РЕГУЛИРУЕМА КАСА**

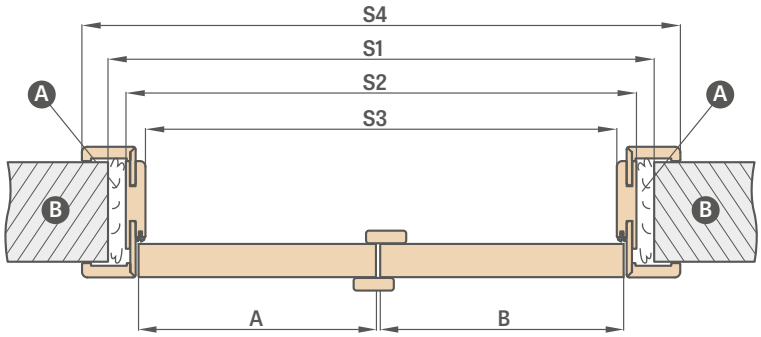

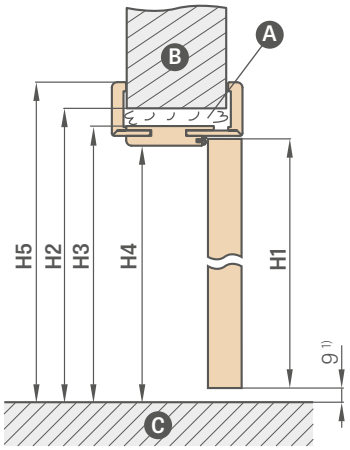
A– пяна B– стена C– под

[1] допустимо отклонение, възникнало от толеранса на размерите на касата +- 3mm (препоръчва се проверка преди монтажа)

| Регулируема каса | | ДВУКРИЛА БАЗФАЛЦОВА ВРАТА | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | „90" | „100" | „110" | „120" | „130" | „140" | „150" | „160" | „170" | „180" |
| A+B | Широчина на крилото | 988 | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 | 1488 | 1588 | 1688 | 1788 | 1888 |
| S1 | Широчина на отвора в стената | 1061 | 1161 | 1261 | 1361 | 1461 | 1561 | 1661 | 1761 | 1861 | 1961 |
| S2 | Външна широчина на касата | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 |
| S3 | Широчина в светлия отвор на касата | 977 | 1077 | 1177 | 1277 | 1377 | 1477 | 1577 | 1677 | 1777 | 1877 |
| S4 | Широчина на закриване на касата с перваз 6 cm/ перваз 8 cm | 1119 / 1159 | 1219 / 1259 | 1319 / 1359 | 1419 / 1459 | 1519 / 1559 | 1619 / 1659 | 1719 / 1759 | 1819 / 1859 | 1919 / 1959 | 2019 / 2059 |
| H1 | Височина на крилото | 2030 (2112)[2] | | | | | | | | | |
| H2 | Височина на отвора в стената | 2073 (2155)[2] | | | | | | | | | |
| H3 | Външна височина на касата | 2053 (2135)[2] | | | | | | | | | |
| H4 | Височина в светлия отвор на касата | 2031 (2113)[2] | | | | | | | | | |
| H5 | Височина на закриване на касата с перваз 6 cm/ перваз 8 cm | 2102 / 2122 (2184 / 2204)[2] | | | | | | | | | |

ДВУКРИЛИ ВРАТИ
**– СИМЕТРИЧНИ**



ДВУКРИЛИ ВРАТИ
**– АСИМЕТРИЧНИ**



ДВУКРИЛИ ВРАТИ
**– С ПЪЛНО ГЛАДКО ДОПЪЛНИТЕЛНО КРИЛО**





[2] стандарт PL2112

# ДВУКРИЛИ ВРАТИ

ФАЛЦОВИ

## ДВУКРИЛИ ФАЛЦОВИ ВРАТИ
## С РЕГУЛИРУЕМА КАСА

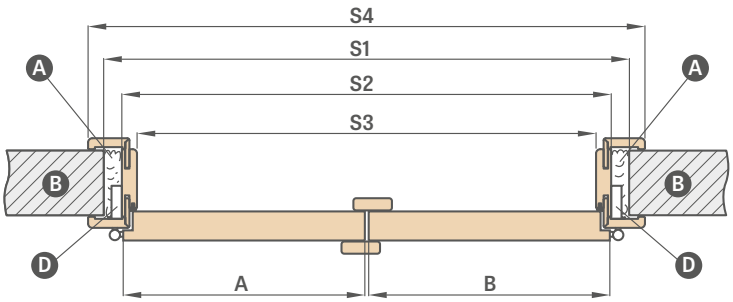


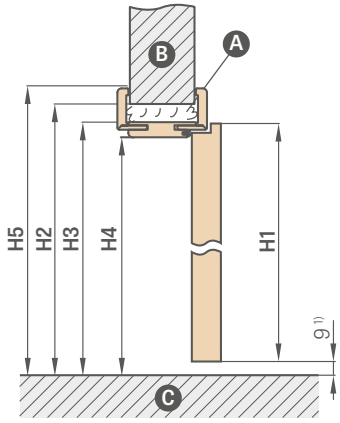




A – пяна B – зид C – под D – гнездо за панти

| Регулируема каса | | ДВУКРИЛИ ВРАТИ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | „90″ | „100″ | „110″ | „120″ | „130″ | „140″ | „150″ | „160″ | „170″ | „180″ | „190″ |
| A+B | Широчина на крилото | 988 | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 | 1488 | 1588 | 1688 | 1788 | 1888 | 1988 |
| S1 | Широчина на отвора в стената | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 | 1934 | 2034 |
| S2 | Външна широчина на касата | 994 | 1094 | 1194 | 1294 | 1394 | 1494 | 1594 | 1694 | 1794 | 1894 | 1994 |
| S3 | Широчина в светлия отвор на касата | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |
| S4 | Широчина на закриване на касата с перваз 6 cm / перваз 8 cm | 1092 / 1132 | 1192 / 1232 | 1292 / 1332 | 1392 / 1432 | 1492 / 1532 | 1592 / 1632 | 1692 / 1732 | 1792 / 1832 | 1892 / 1932 | 1992 / 2032 | 2092 / 2132 |
| H1 | Височина на крилото | 2030 (2112)[2] | | | | | | | | | | |
| H2 | Височина на отвора в стената | 2060 (2142)[2] | | | | | | | | | | |
| H3 | Външна височина на касата | 2040 (2122)[2] | | | | | | | | | | |
| H4 | Височина в светлия отвор на касата | 2018 (2100)[2] | | | | | | | | | | |
| H5 | Височина на обграждане на касата перваз 6 cm / перваз 8 cm | 2089 / 2109 (2171 / 2191)[2] | | | | | | | | | | |
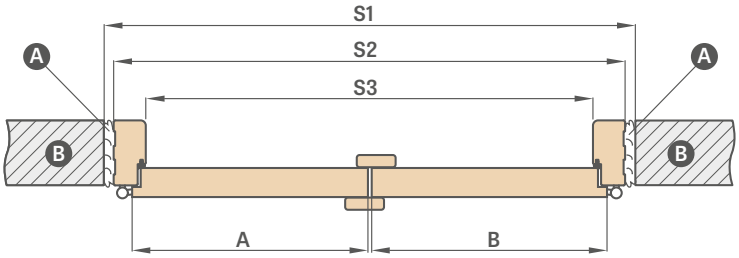
## ДВУКРИЛИ ФАЛЦОВИ ВРАТИ
## С НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА

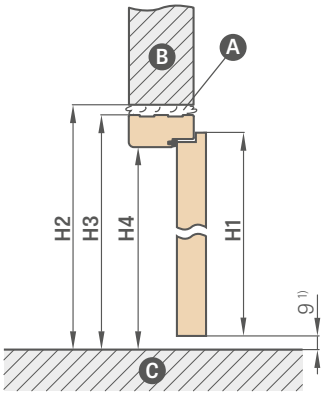


A – пяна B – стена C – под

| Нерегулируема каса | | ДВУКРИЛИ ВРАТИ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | „90″ | „100″ | „110″ | „120″ | „130″ | „140″ | „150″ | „160″ | „170″ | „180″ | „190″ |
| A+B | Широчина на крилото | 988 | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 | 1488 | 1588 | 1688 | 1788 | 1888 | 1988 |
| S1 | Широчина на отвора в стената | 1068 | 1168 | 1268 | 1368 | 1468 | 1568 | 1668 | 1768 | 1868 | 1968 | 2068 |
| S2 | Външна широчина на касата | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 |
| S3 | Широчина в светлия отвор на касата | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |
| H1 | Височина на крилото | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| H2 | Височина на отвора в стената | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 |
| H3 | Външна височина на касата | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 |
| H4 | Височина в светлия отвор на касата | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |

[1] допустимо отклонение, възникнало от толеранса на размерите на касата +- 3mm (препоръчва се проверка преди монтажа)

[2] стандарт PL2112

# СГЪВАЕМИ ВРАТИ



## КОНСТРУКЦИЯ

- крилото се състои от две части, свързани със скрити панти
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу доплащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж „пчелна пита" или срещу доплащане панел от плътна плоскост
- каса с обхват над 320 mm се състои от два елемента, а над 400 mm от три елемента.

## ЗАВЪРШВАНЕ

- плоскост HDF с ламинат
- ръб на крилото STANDARD
- ръб, покрит с лента в цвета на крилото на вратата или опционално в черен цвят, гладък (в декор ДЪБ НАТЮР НАПРЕЧЕН PREMIUM черен ръб с напречна структура)

## ОБКОВ

- три скрити панти между крилата
- система водачи в горната и долната част на вратата
- механична брава с ключ, с патентована вложка, икономична или с блокировка

## ДОПЛАЩАНЕ

панел от плътна плоскост


крило „100"


завършване на ръбовете на крилото - черни

вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF)

крило CPL 0,2

крило CPL 0,7

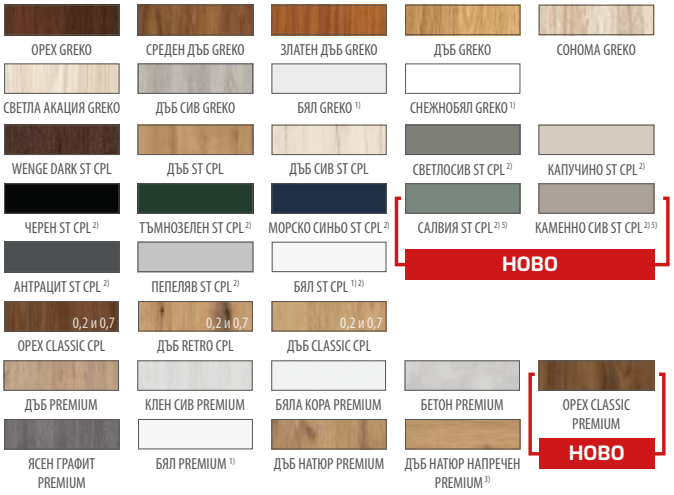

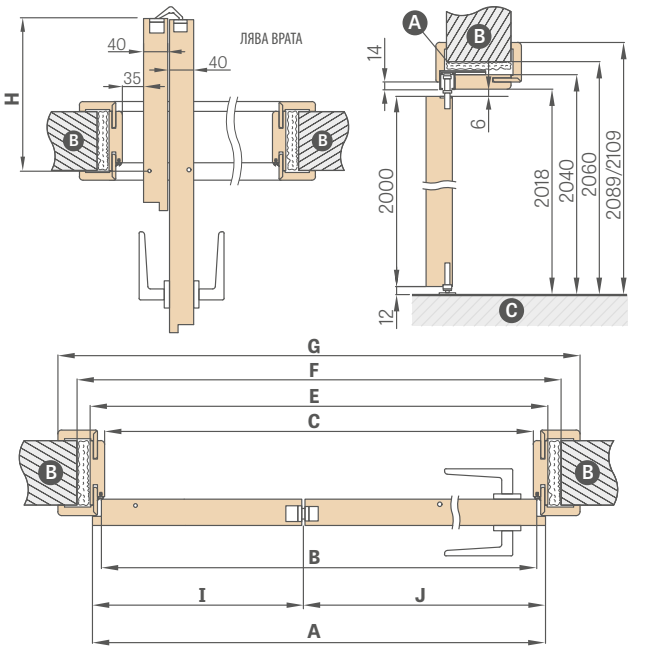
A – пяна B – стена C – под

| Широчина на вратата | A | B | C | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 641 | 614 | 604 | 648 | 688 | 746*/ 786** | 152,5 | 218 | 418 |
| „70" | 741 | 714 | 704 | 748 | 788 | 846*/ 886** | 202,5 | 268 | 468 |
| „80" | 841 | 814 | 804 | 848 | 888 | 946*/ 986** | 252,5 | 318 | 518 |
| „90" | 941 | 914 | 904 | 948 | 988 | 1046*/ 1086** | 302,5 | 368 | 568 |
| „100" | 1041 | 1014 | 1004 | 1048 | 1088 | 1146*/ 1186** | 352,5 | 418 | 618 |

* перваз 6 cm / ** перваз 8 cm свързване само 45 градуса

## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА

60 | 70 | 80 | 90 | 100

видео за монтаж
https://youtu.be/tzccmzy7rvg

| Обхват на регулиране min.-max (mm) | Обхват на регулиране min.-max (mm) |
|---|---|
| 80-100 | 240-260 |
| 100-120 | 260-280 |
| 120-140 | 280-300 |
| 140-160 | 300-340 |
| 160-180 | 340-360 |
| 180-200 | 360-380 |
| 200-220 | 380-400 |
| 220-240 | 400-420 |

За всеки 2 cm доплащане (базирайки на цената от обхват 400-420 mm) до обхват 500-520 mm

1) бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
2) специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
3) в комплектите касата е довършена с декор ДЪБ НАТЮР PREMIUM
4) до изчерпване на количествата 5) налично от 01.07.2025

# СИСТЕМА НА СКРИТА ВРАТА COVERT

## ОТВАРЯЩИ СЕ НАВЪТРЕ И НАВЪН



### КОНСТРУКЦИЯ

- фалцово или безфалцово крило
- вътрешна MDF рамка, покрита с две HDF плоскости
- срещу доплащане вътрешна дървена рамка (странични и горни греди, долна греда - MDF) покрити с две плоскости HDF
- стабилизиращ пълнеж „пчелна пита" или срещу доплащане панел от плътна плоскост

### ЗАВЪРШВАНЕ

- плоскост HDF покрита с ламинат PREMIUM, ST CPL, лак UV или ламинат, предназначен за боядисване или полагане на тапет
- ръбът на крилото е изработен по фалцова или безфалцова технология

### ОБКОВ

- две скрити панти вградени в касата (опционално трета срещу заплащане)
- магнитна брава при фалцово и безфалцово крило с ключ, с патентована вложка, икономична или с блокировка

### ДОПЛАЩАНЕ

бяла или черна каса [3]

лакирано крило БЯЛ ТИТАНОВ UV

панел от плътна плоскост

допълнителна долна греда в крилото (възможност за самостоятелно скъсяване до макс. 8 cm)

метални кръгли и квадратни розетки (4 бр.)
покритие: четкан никел, патина, бяло и черно

пластмасови розетки, имитиращи дърво (4 бр.)

стандартен или мини подрез за рекуперация, стандартен или мини подрез за вентилация (стр. 149) или вентилационна решетка

трета панта

смяна в крилото на магнитна ключалка с черна

смяна на пантите и насрещника с черни на цвят
– за две панти или
– за три панти

завършване на ръбовете на крилото - черни

крило „100"


вътрешна дървена рамка (странична и горна част, долна част MDF)

падащо уплътнение [4]

интарзия LUX; версии за избор стр. 96-103

магнитен ограничител (отбойник) [4]
(предлага се в шест цвята стр. 149)

стандарт 2112 - доплащане за крило и каса

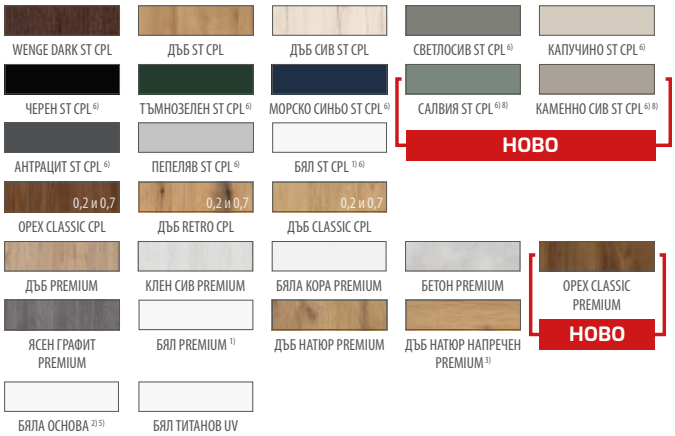


### ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА КРИЛАТА


| 60 | 70 [5] | 80 [5] | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|

[1] бял, гладък ламинат, имитиращ лакирана повърхност
[2] използва се за полагане на тапети и боядисване
[3] в стандартната версия - каса с цвят алуминий
[4] използването на отбойник възпрепятства използването на падащо уплътнение и вентилационен подрез и обратно
[5] крила БЯЛА ОСНОВА и алуминиева каса с шир. „70" и „80" достъпна в кратък срок на изпълнение, подробна информация в търговския пункт
[6] специално покритие **AntiFinger** ограничаващо замърсяванията и следите от пръсти
[7] до изчерпване на количествата [8] налично от 01.07.2025

# СИСТЕМА НА СКРИТА ВРАТА COVERT


ФАЛЦОВО КРИЛО ОТВАРЯЩО СЕ НАВЪТРЕ

## СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ ЗА ФАЛЦОВИ ВРАТИ ОТВАРЯЩИ СЕ НАВЪТРЕ

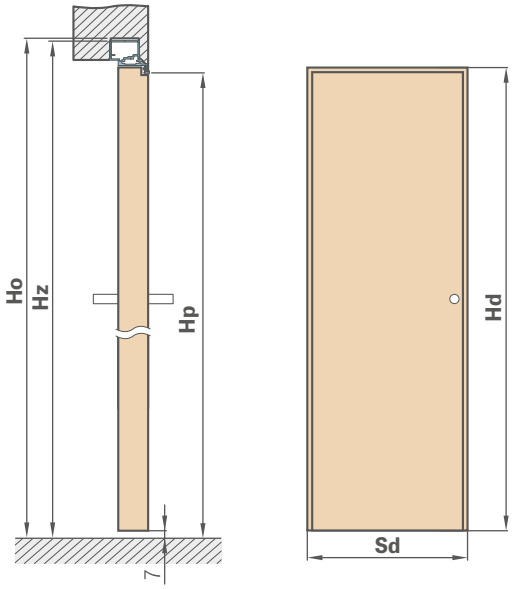



| Широчина на крилото | Широчина на строителния отвор | Външна широчина на касата | Широчина на светлия отвор за преминаване |
|---|---|---|---|
| Sd [mm] | So [mm] | Sz [mm] | Sp [mm] |
| 620 | 700 | 690 | 605 |
| 720 | 800 | 790 | 705 |
| 820 | 900 | 890 | 805 |
| 920 | 1000 | 990 | 905 |
| 1020 | 1100 | 1090 | 1005 |


| Височина на крилото | Височина на строителния отвор | Външна височина на касата | Височина на светлия отвор за преминаване |
|---|---|---|---|
| Hd [mm] | Ho [mm] | Hz [mm] | Hp [mm] |
| 2030 (2112)[1)] | 2079 (2162)[1)] | 2072 (2154)[1)] | 2030 (2112)[1)] |

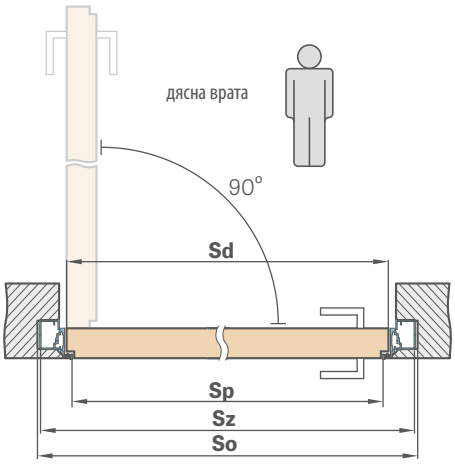



## ВГРАЖДАНЕ В ГИПСОКАРТОН




## РАЗРЕЗ НА АЛУМИНИЕВАТА КАСА

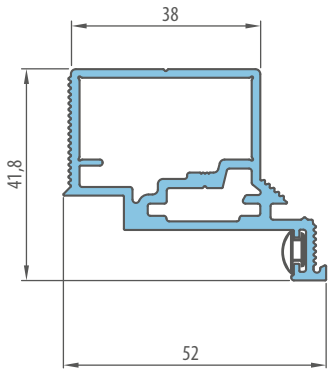


## ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА





[1)] стандарт PL2112

# СИСТЕМА НА СКРИТА ВРАТА COVERT


БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО ОТВАРЯЩО СЕ НАВЪН

## СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ ЗА БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ ОТВАРЯЩИ СЕ НАВЪН

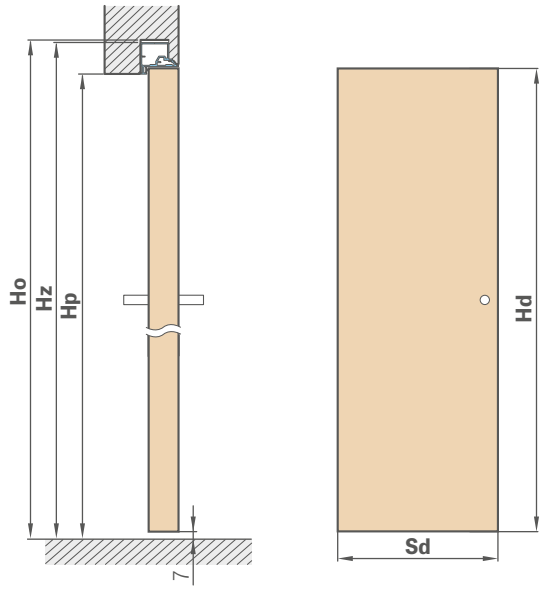



| Широчина на крилото | Широчина на строителния отвор | Външна широчина на касата | Широчина на светлия отвор за преминаване |
|---|---|---|---|
| Sd [mm] | So [mm] | Sz [mm] | Sp [mm] |
| 620 | 700 | 690 | 605 |
| 720 | 800 | 790 | 705 |
| 820 | 900 | 890 | 805 |
| 920 | 1000 | 990 | 905 |
| 1020 | 1100 | 1090 | 1005 |


| Височина на крилото | Височина на строителния отвор | Външна височина на касата | Височина на светлия отвор за преминаване |
|---|---|---|---|
| Hd [mm] | Ho [mm] | Hz [mm] | Hp [mm] |
| 2020 (2102)[1)] | 2069 (2152)[1)] | 2062 (2144)[1)] | 2020 (2102)[1)] |

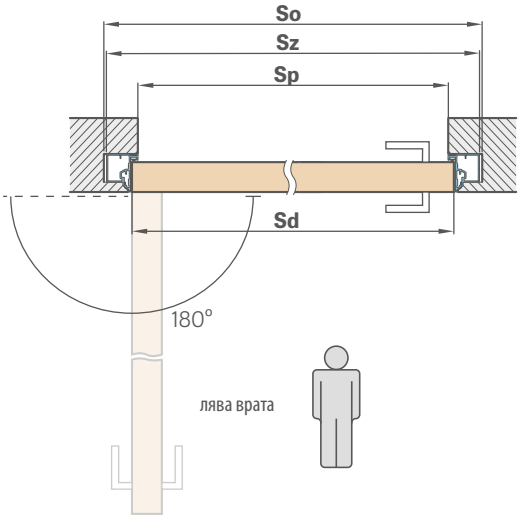



## ВГРАЖДАНЕ В ГИПСОКАРТОН




## РАЗРЕЗ НА АЛУМИНИЕВАТА КАСА




## ВГРАЖДАНЕ В СТЕНА




[1)] стандарт PL2112

# ОСТЪКЛЕНИЯ

## ФАЛЦОВИ

### ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Остъкляванията са фабрично монтирани и остъклени с безопасно стъкло VSG 331 млечно или прозрачно. (Моля да отбележите вида стъкло в поръчката).
За свързване на остъклението с вратата, а по-специално с регулируема или нерегулируема каса могат да бъдат необходими допълнителни конструктивни елементи (напр. дървени стълбове), които избира и доставя само монтажникът в зависимост от наличните условия на отворите в стената. Фирма ERKADO не предлага такива елементи на пазара.

### КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОСТЪКЛЕНИЯТА

ЗА **БЛОК** КАСА

ЗА **РЕКУЛИРУЕМА** КАСА

ЗА **ЕДНОКРИЛИ** ВРАТИ

ЗА **ДВУКРИЛИ** ВРАТИ

### ЦЕНА НА ОСТЪКЛЕНИЯТА

**СТРАНИЧНО ОСТЪКЛЕНИЕ ЗА ФАЛЦОВА ЕДНОКРИЛА И ДВУКРИЛА ВРАТА**

| Височина | Каса | Широчина | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | „30″ | „40″ | „50″ | „60″ |
| Стандарт PL | регулируема** | | | | |
| | нерегулируема | | | | |

**ЪГЛОВО ОСТЪКЛЕНИЕ ЗА ФАЛЦОВА ЕДНОКРИЛА И ДВУКРИЛА ВРАТА**


| Височина | Каса | Широчина | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | „30″ | „40″ | „50″ | „60″ |
| „30″ | регулируема** | | | | |
| | нерегулируема | | | | |
| „40″ | регулируема** | | | | |
| | нерегулируема | | | | |
| „50″ | регулируема** | | | | |
| | нерегулируема | | | | |
| „60″ | регулируема** | | | | |
| | нерегулируема | | | | |

**ГОРНО ОСТЪКЛЕНИЕ ЗА ФАЛЦОВА ЕДНОКРИЛА ВРАТА**


| Височина | Каса | Широчина | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | „60″ | „70″ | „80″ | „90″ | „100″ |
| „30″ | регулируема** | | | | | |
| | нерегулируема | | | | | |
| „40″ | регулируема** | | | | | |
| | нерегулируема | | | | | |
| „50″ | регулируема** | | | | | |
| | нерегулируема | | | | | |
| „60″ | регулируема** | | | | | |
| | нерегулируема | | | | | |

### ДОСТЪПНИ КОНФИГУРАЦИИ

**ЕДНОКРИЛИ ФАЛЦОВИ ВРАТИ** със странични, горни и ъглови остъкления

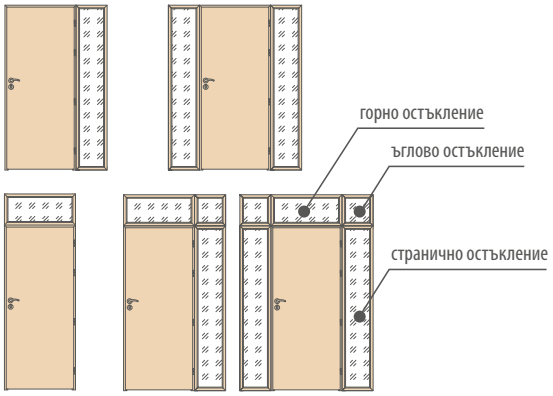


**ДВУКРИЛИ ФАЛЦОВИ ВРАТИ** със странични, горни и ъглови остъкления

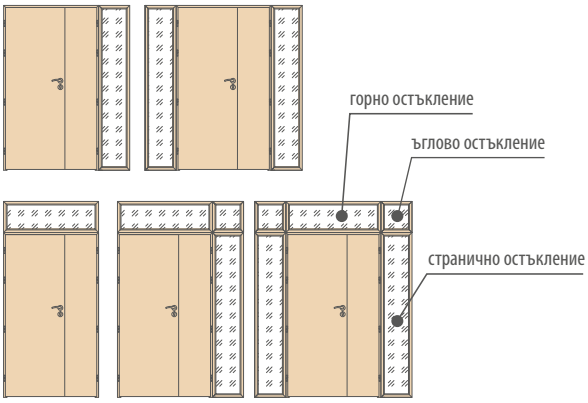



**ГОРНО ОСТЪКЛЕВИЕ ЗА ФАЛЦОВА ДВУКРИЛА ВРАТА**

| Височина | Каса | Широчина | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | „90″ | „100″ | „110″ | „120″ | „130″ | „140″ | „150″ | „160″ | „170″ | „180″ | „190″ |
| „30″ | регулируема** | | | | | | | | | | | |
| | нерегулируема | | | | | | | | | | | |
| „40″ | регулируема** | | | | | | | | | | | |
| | нерегулируема | | | | | | | | | | | |
| „50″ | регулируема** | | | | | | | | | | | |
| | нерегулируема | | | | | | | | | | | |
| „60″ | регулируема** | | | | | | | | | | | |
| | нерегулируема | | | | | | | | | | | |

** Достъпни са обхвати както при стандартни фалцови регулируеми каси стр. 182-183
Цената включва безопасно матово стъкло VSG 331 или VSG 331 прозрачно и е еднаква за всички ламинати и обхвати, налични за фалцови каси
Цената се отнася за остъкление с перваз 6 и 8 cm.
Цената на лакираните остъкления е с доплащане + 50 %
Монтажните летви на остъкленията се фиксират с щифтове и могат да се виждат малки тъмни точки след монтажа им (особено в бели декори и лакирани остъкления).
Остъкленията не са достъпни в ламинати CPL 0,2 и CPL 0,7


Странични остъкления
на фалцова регулируема каса
перваз 6 cm/ перваз 8 cm

„30" „40" „50" „60"

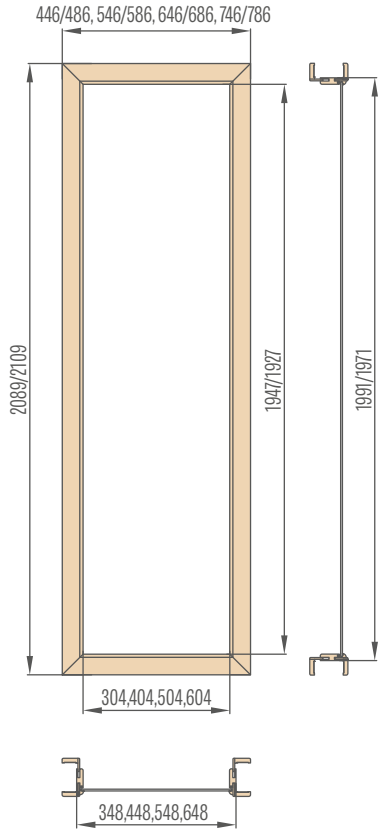



Ъглови остъкления
на фалцова регулируема каса
перваз 6 cm/ перваз 8 cm

„30" „40" „50" „60"

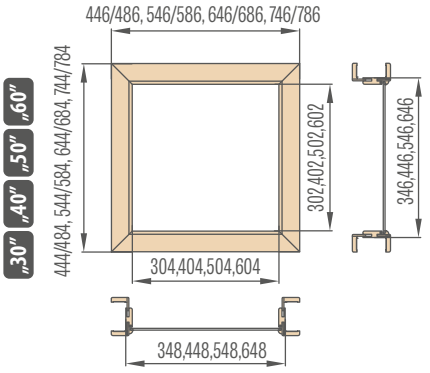


Горни остъкления на регулируема каса за еднокрила
фалцова врата
перваз 6 cm/ перваз 8 cm

„60" „70" „80" „90" „100"

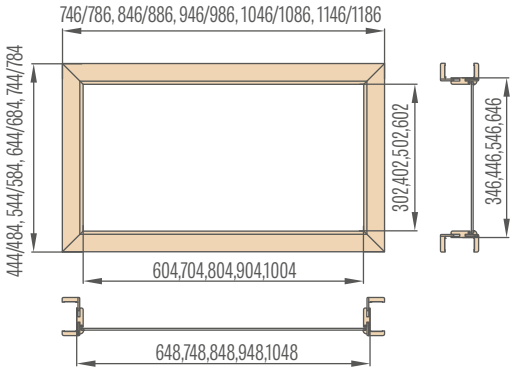


Горни остъкления на фалцова регулируема каса за двукрила врата перваз 6 cm/ перваз 8 cm

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"


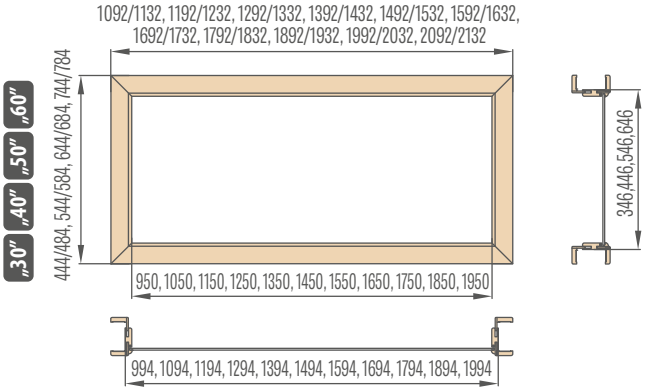



**Схема за изчисляване на височината на отвора в зида за регулируема каса:**
обща височина на касата
⊕ обща височина на остъклението
⊖ 29 mm (за ъглов профил 60 mm) или
49 mm (за ъглов профил 80 mm)

**Схема за изчисляване на широчината на отвора в зида за регулируема каса:**
обща ширина на касата
⊕ обща ширина на остъклението
⊖ 58 mm (за ъглов профил 60 mm) или
98 mm (за ъглов профил 80 mm)


Странични остъкления
за нерегулируема каса

„30" „40" „50" „60"

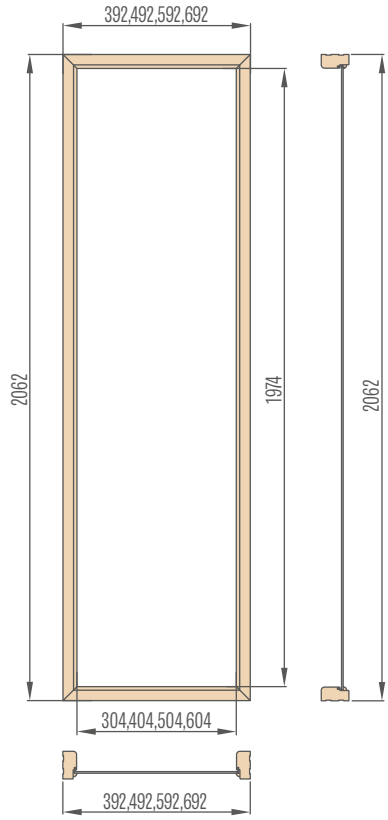



Ъглови остъкления
за нерегулируема каса

„30" „40" „50" „60"

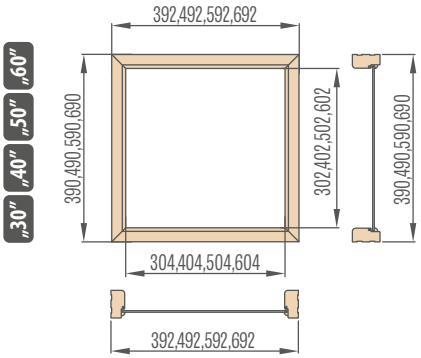



Горни остъкления за нерегулируема каса за
еднокрила врата

„60" „70" „80" „90" „100"

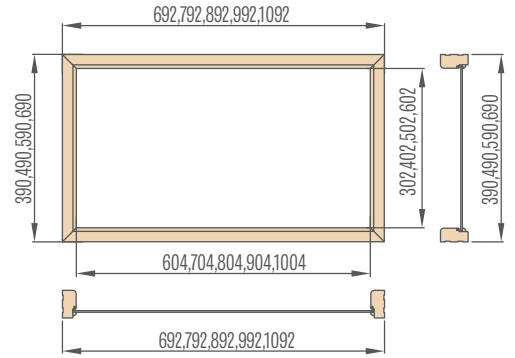


Горни остъкления за нерегулируема каса за двукрила врата

„90" „100" „110" „120" „130" „140" „150" „160" „170" „180" „190"

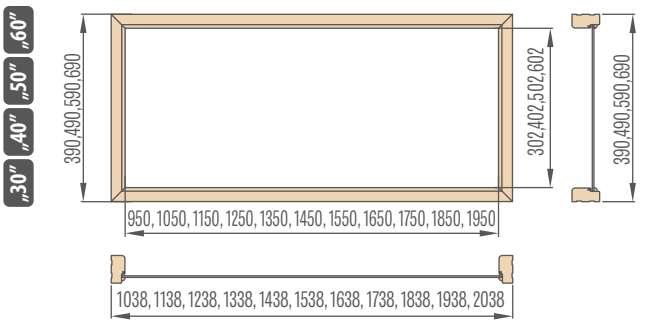

# КАСИ

- Регулируемата и нерегулируемата фалцова каса могат да се използват за всички видове интериорни врати ERKADO, изработени по технология цяла плоскост или рамкова технология STILE.
- Регулируемата безфалцова каса може да се използва за интериорни врати, изработени по технология цяла плоскост или рамкова технология STILE. Тези каси имат три скрити панти.
- Касата е изработена от висококачествен материал MDF и е покрита със здраво фолио, имитиращо дървесина или е лакирана с траен лак UV.
- В зависимост от технологията касите са покрити със следните видове покрития: GREKO, CPL, PREMIUM и лак UV.
- Касите за рамкови врати STILE стандартно са оборудвани с допълнителна трета панта.
- В комплекта на всяка регулируема или нерегулируема каса са включени: компонентите на касата (фиксиращ вертикална стойка, стойка за панти и горна греда), панти и монтажни винтове. Отделните елементи имат приготвени отвори на мястото на съединението.
- Във всеки комплект е приложена инструкция за монтаж и гаранционна карта.
- Нерегулируемата каса за колеция Herse е правоъгълна и има ядро от слепена дървесина.

### РЕГУЛИРУЕМА КАСА ФАЛЦОВИ КРИЛА



### ОБЛИЦОВЪЧНА РЕГУЛИРУЕМА КАСА ЗА СТОМАНЕНА КАСА



### РЕГУЛИРУЕМА КАСА БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА




### НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА STAND ФАЛЦОВИ КРИЛА



### ЪГЛОВ СТАНДАРТЕН ПРОФИЛ ЗА РЕГУЛИРУЕМА КАСА

перваз 6 cm / перваз 8 cm








### ЪГЛОВ ПРОФИЛ С УДЪЛЖЕНО ПЕРО ЗА РЕГУЛИРУЕМА КАСА

перваз 6 cm / перваз 8 cm






## РЕГУЛИРУЕМА ФАЛЦОВА КАСА

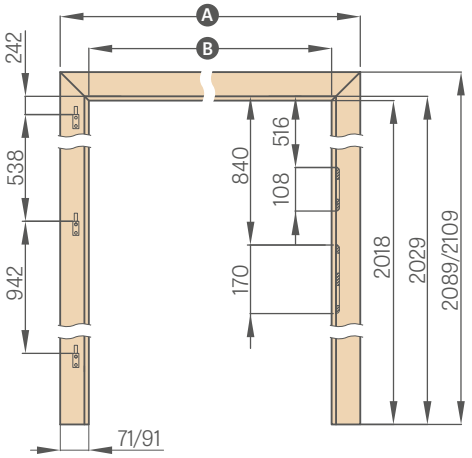


| | „60" | „70" | „80" | „90" | „100" | „110" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 746 / 786 | 846 / 886 | 946 / 986 | 1046 / 1086 | 1146 / 1186 | 1246/1286 |
| B | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 |

первaз 6 cm / первaз 8 cm

## РЕГУЛИРУЕМА БЕЗФАЛЦОВА КАСА – СТАНДАРТ PL

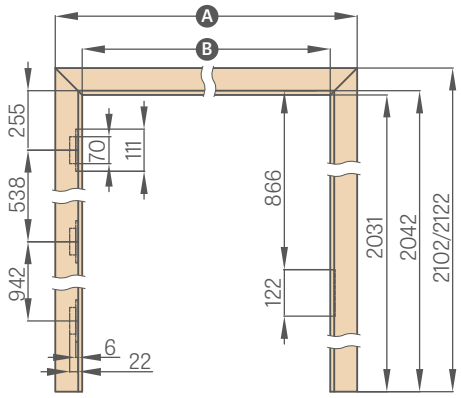



| | „60N" | „60" | „70N" | „70" | „80N" | „80" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 747/787 | 771 / 811 | 847/887 | 871 /911 | 947/987 | 971 /1011 |
| B | 605 | 629 | 705 | 729 | 805 | 829 |

| | „90N" | „90" | „100" | „110" |
|---|---|---|---|---|
| A | 1047/1087 | 1071 / 1111 | 1171 / 1211 | 1271/1311 |
| B | 905 | 929 | 1029 | 1129 |


Широчини 60N, 70N, 90N предлага се само за модели ALTAMURA 1, BALDUR 1 и UNO PREMIUM

## РЕГУЛИРУЕМА ФАЛЦОВА КАСА - СТАНДАРТ PL2112

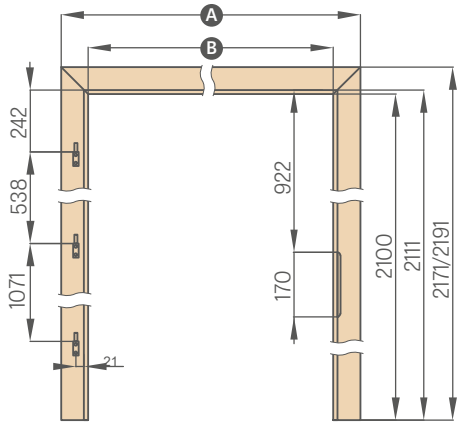



| | „60" | „70" | „80" | „90" | „100" | „110" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 746 / 786 | 846 / 886 | 946 / 986 | 1046 / 1086 | 1146 / 1186 | 1246/1286 |
| B | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 |

## РЕГУЛИРУЕМА БЕЗФАЛЦОВА КАСА – СТАНДАРТ PL2112

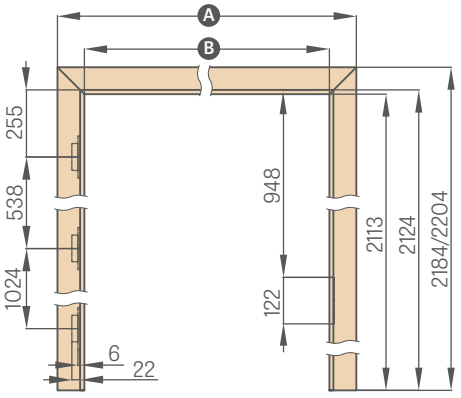


| | „60" | „70" | „80N" | „80" | „90" | „100" | „110" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 771 / 811 | 871 /911 | 947/987 | 971 /1011 | 1071 / 1111 | 1171 / 1211 | 1271/1311 |
| B | 629 | 729 | 805 | 829 | 929 | 1029 | 1129 |

## РЕГУЛИРУЕМА ФАЛЦОВА КАСА ОТ ТИП ТУНЕЛ

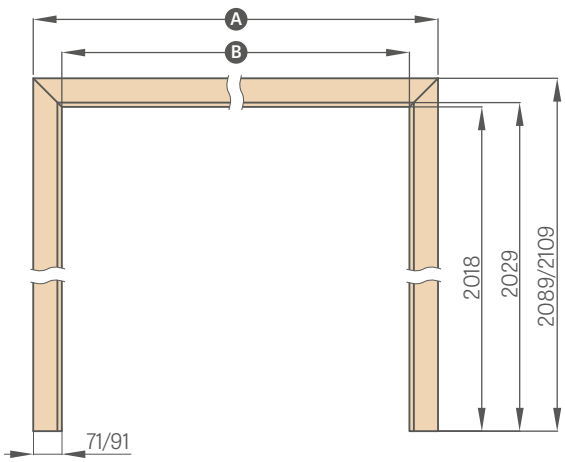



| | „60" | „70" | „80" | „90" | „100" | „110" | „120" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 746 / 786 | 846 / 886 | 946 / 986 | 1046 / 1086 | 1146 / 1186 | 1246 / 1286 | 1346 / 1386 |
| B | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 |

| | „130" | „140" | „150" | „160" | „170" | „180" | „190" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1446 / 1486 | 1546 / 1586 | 1646 / 1686 | 1746 / 1786 | 1846 / 1886 | 1946 / 1986 | 2046 / 2086 |
| B | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 |


первaз 6 cm / первaз 8 cm

## ОБЛИЦОВЪЧНА КАСА

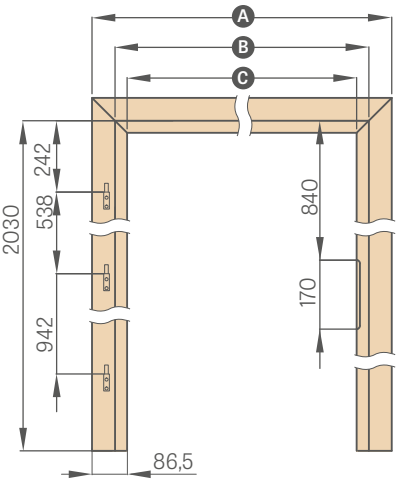



| | „60" | „70" | „80" | „90" | „100" |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 737 | 837 | 937 | 1037 | 1137 |
| B | 624 | 724 | 824 | 924 | 1024 |
| C | 564 | 664 | 764 | 864 | 964 |

## НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА

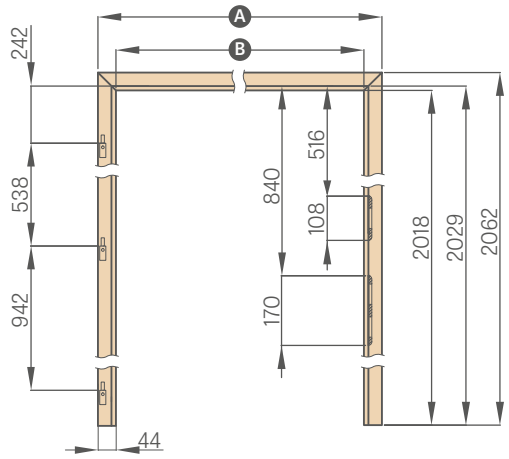


| | „60” | „70” | „80” | „90” | „100” | „110” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 692 | 792 | 892 | 992 | 1092 | 1192 |
| B | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 |


## РЕВЕРСИВНА КАСА

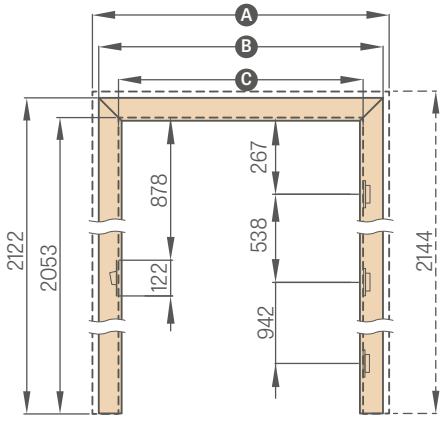


Ширини 60N, 70N, 90N се предлагат само за моделите ALTAMURA 1, BALDUR 1 и UNO PREMIUM

| | „60N” | „60” | „70N” | „70” | „80N” | „80” | „90N” | „90” | „100” | „110” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 810 | 834 | 910 | 934 | 1010 | 1034 | 1110 | 1134 | 1234 | 1334 |
| B | 766 | 791 | 866 | 891 | 966 | 991 | 1066 | 1091 | 1191 | 1291 |
| C | 628 | 652 | 728 | 752 | 828 | 852 | 928 | 952 | 1052 | 1152 |


## НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА ЗА ДВУКРИЛА ВРАТА

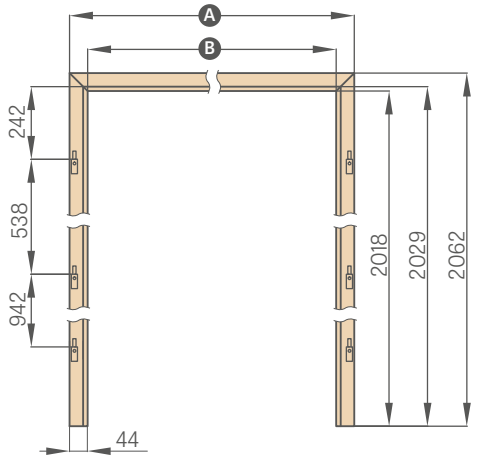


| | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 |
| B | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 |

| | „150” | „160” | „170” | „180” | „190” |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 |
| B | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |

## РЕГУЛИРУЕМА ФАЛЦОВА КАСА ЗА ДВУКРИЛА ВРАТА

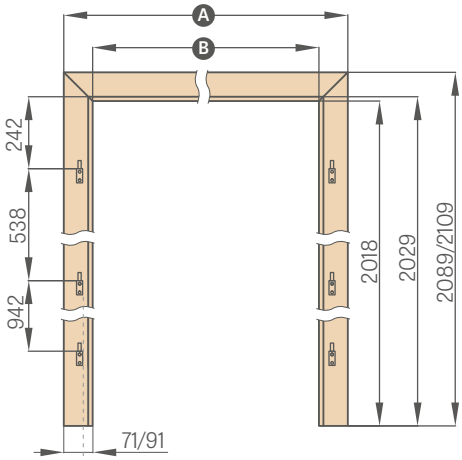



| | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1092/1132 | 1192/1232 | 1292/1332 | 1392/1432 | 1492/1532 | 1592/1632 |
| B | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 |

| | „150” | „160” | „170” | „180” | „190” |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1692/1732 | 1792/1832 | 1892/1932 | 1992/2032 | 2092/2132 |
| B | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |

первaз 6 cm / первaз 8 cm


## НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА ЗА СТЪКЛЕНА ВРАТА

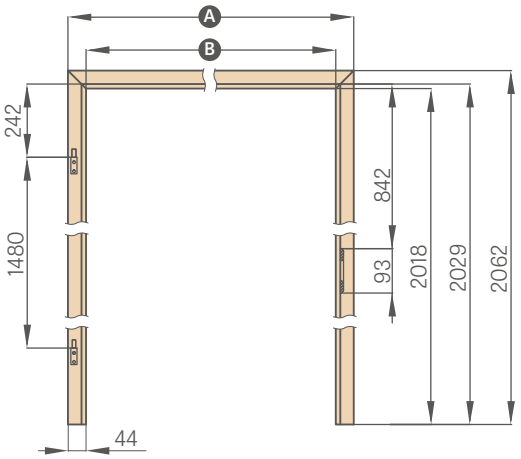


| | „60” | „70” | „80” | „90” |
|---|---|---|---|---|
| A | 692 | 792 | 892 | 992 |
| B | 604 | 704 | 804 | 904 |

В касите за стъклени крила се използва панта с щифт 10 mm

## РЕГУЛИРУЕМА ФАЛЦОВА КАСА ЗА СТЪКЛЕНА ВРАТА

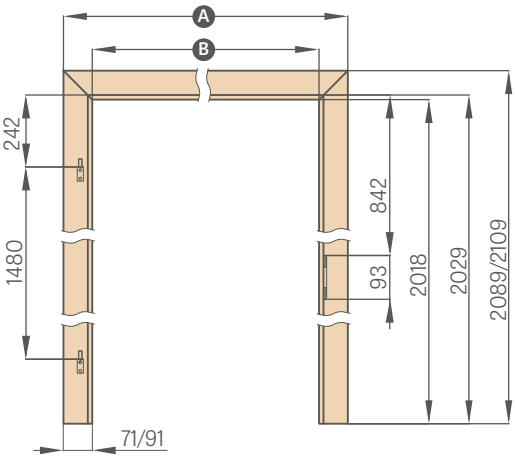


| | „60” | „70” | „80” | „90” |
|---|---|---|---|---|
| A | 746/786 | 846/886 | 946/986 | 1046/1086 |
| B | 604 | 704 | 804 | 904 |

первaз 6 cm / первaз 8 cm

# РЕГУЛИРУЕМА КАСА ОТ ТИП ТУНЕЛ

ФАЛЦОВИ, БЕЗФАЛЦОВИ

## КАСИ ОТ ТИП ТУНЕЛ

Касата от тип тунел е регулируема каса, която няма никакъв обков. Състои се от горна греда и две вертикални греди.

Може да се използва за довършване на отворите на вратите като елемент за обезопасяване на ъглите на стената, но обикновено се използва за естетически цели като вътрешна декорация на дадено помещение.

Регулируемите фалцови каси от тип тунел се използват и в плъзгащите системи ERKADO.

Регулируемите безфалцови каси от тип тунел не се използват за плъзгащи системи.

В зависимост от системата се използват фалцови тунели:

| | |
|---|---|
| ТУНЕЛ ЗА **SP1N** | Единична плъзгаща настенна система |
| ТУНЕЛ ЗА **SP2N** | Двойна плъзгаща настенна система |
| ТУНЕЛ ЗА **SP1C.100** | Единична плъзгаща система вградена в стената за касета 100 |
| ТУНЕЛ ЗА **SP2C.100** | Двойна плъзгаща система вградена в стената за касета 100 |
| ТУНЕЛ ЗА **SP1C.125** | Единична плъзгаща система вградена в стената за касета 125 |
| ТУНЕЛ ЗА **SP2C.125** | Двойна плъзгаща система вградена в стената за касета 125 |
| **обличане ZN1** | Обличане на стената от една страна за еднокрили системи SP1C.100 и SP1C.125 |
| **обличане ZN2** | Обличане на стената от една страна за двукрили системи SP2C.100 и SP2C.125 |

| | **ФАЛЦОВИ РЕГУЛИРУЕМИ ТУНЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **„60″** | **„70″** | **„80″** | **„90″** | **„100″** | **„110″** | **„120″** | **„130″** | **„140″** | **„150″** | **„160″** | **„170″** | **„180″** | **„190″** |
| Широчина на отвора в стената | 688 | 788 | 888 | 988 | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 | 1488 | 1588 | 1688 | 1788 | 1888 | 1988 |
| Външна широчина на тунела | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | 1948 |
| Широчина в светлия отвор на тунела | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 |
| Широчина на закриване на тунела<br>перваз 6 cm / перваз 8 cm | 746/<br>786 | 846/<br>886 | 946/<br>986 | 1046/<br>1086 | 1146/<br>1186 | 1246/<br>1286 | 1346/<br>1386 | 1446/<br>1486 | 1546/<br>1586 | 1646/<br>1686 | 1746/<br>1786 | 1846/<br>1886 | 1946/<br>1986 | 2046/<br>2086 |
| Височина на отвора в стената | 2060 (2142)[1] | | | | | | | | | | | | | |
| Външна височина на тунела | 2040 (2122)[1] | | | | | | | | | | | | | |
| Височина в светлия отвор на тунела | 2018 (2100)[1] | | | | | | | | | | | | | |
| Височина на тунела<br>перваз 6 cm / перваз 8 cm | 2089 / 2109 (2171 /2191)[1] | | | | | | | | | | | | | |

| | **БЕЗФАЛЦОВИ РЕГУЛИРУЕМИ ТУНЕЛИ** | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **„60″** | **„70″** | **„80N″** | **„80″** | **„90″** | **„100″** | **„110″** | **„120″** | **„130″** | **„140″** | **„150″** | **„160″** | **„170″** | **„180″** |
| Широчина на отвора в стената | 713 | 813 | 888 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1913 |
| Външна широчина на тунела | 673 | 773 | 849 | 873 | 973 | 1073 | 1173 | 1273 | 1373 | 1473 | 1573 | 1673 | 1773 | 1873 |
| Широчина в светлия отвор на тунела | 629 | 729 | 805 | 829 | 929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1829 |
| Широчина на закриване на тунела<br>перваз 6 cm / перваз 8 cm | 771<br>811 | 871<br>911 | 947 /<br>987 | 971 /<br>1011 | 1071<br>1111 | 1171<br>1211 | 1271<br>1311 | 1371<br>1411 | 1471<br>1511 | 1571<br>1611 | 1671<br>1711 | 1771<br>1811 | 1871<br>1911 | 1971<br>2011 |
| Височина на отвора в стената | 2073 (2155)[1] | | | | | | | | | | | | | |
| Външна височина на тунела | 2053 (2135)[1] | | | | | | | | | | | | | |
| Височина в светлия отвор на тунела | 2031 (2113)[1] | | | | | | | | | | | | | |
| Височина на тунела<br>перваз 6 cm / перваз 8 cm | 2102 / 2122 (2184 / 2204)[1] | | | | | | | | | | | | | |


[1] стандарт PL2112

# СТОМАНЕНА КАСА

## ЗА РАМКОВИ, ПЪЛНИ КРИЛА И СТЪКЛЕНИ КРИЛА GRAF


### РЕГУЛИРУЕМА СТОМАНЕНА КАСА (ОБХВАЩАЩА), ламарина с деб. 1,5 mm

заварена и лакирана в цветове RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

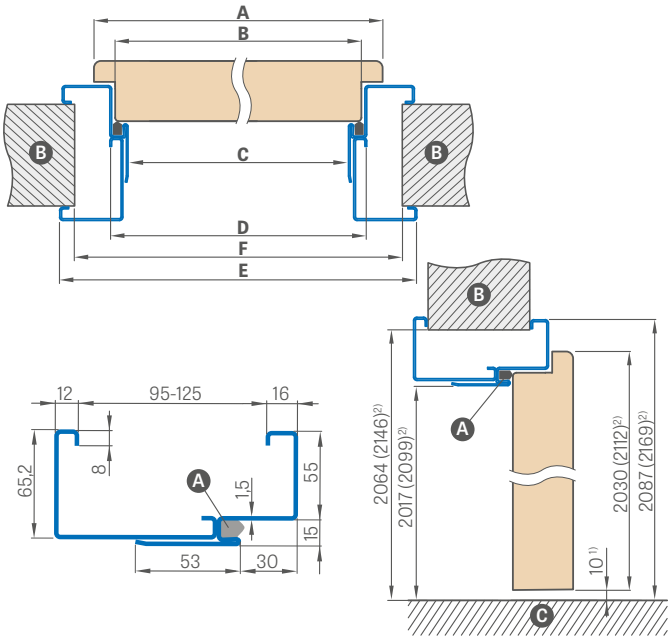


### ЪГЛОВА СТОМАНЕНА ГОЛЯМА КАСА, ламарина с деб. 1,2 mm

заварена и лакирана в цветове RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

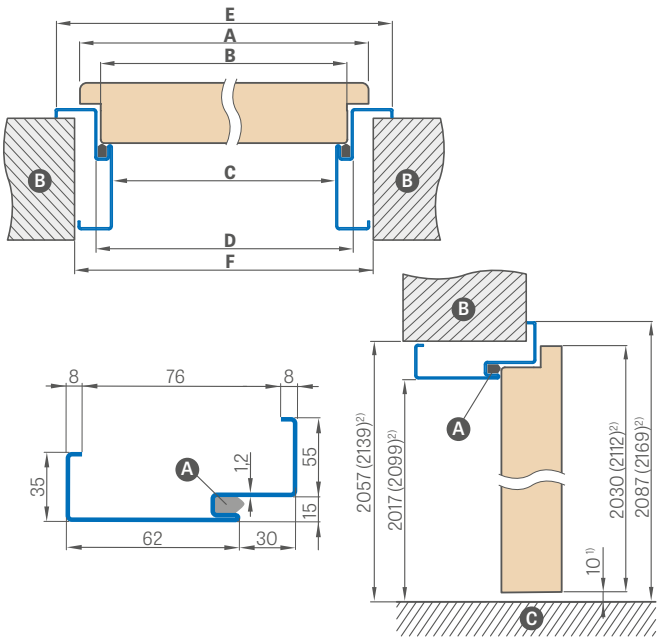



1) допустимо отклонение, възникнало от толеранса на размерите на касата +- 3mm (препоръчва се проверка преди монтажа) 2) СТАНДАРТ 2112

| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 644 | 617 | 601 | 631 | 741 | 695 |
| „70" | 744 | 717 | 701 | 731 | 841 | 795 |
| „80" | 844 | 817 | 801 | 831 | 941 | 895 |
| „90" | 944 | 917 | 901 | 931 | 1041 | 995 |
| „100" | 1044 | 1017 | 1001 | 1031 | 1141 | 1095 |
| „110" | 1144 | 1117 | 1101 | 1131 | 1241 | 1195 |

| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 644 | 617 | 601 | 631 | 741 | 691 |
| „70" | 744 | 717 | 701 | 731 | 841 | 791 |
| „80" | 844 | 817 | 801 | 831 | 941 | 891 |
| „90" | 944 | 917 | 901 | 931 | 1041 | 991 |
| „100" | 1044 | 1017 | 1001 | 1031 | 1141 | 1091 |
| „110" | 1144 | 1117 | 1101 | 1131 | 1241 | 1191 |

| Обхват на регулиране min.-max (mm) | RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 |
|---|---|
| 95-125 | |
| 125-155 | |
| 155-185 | |
| 185-215 | |
| 215-245 | |
| 245-275 | |
| 275-305 | |

### ИНСТАЛИРАНЕ НА ЪГЛОВА КАСА




A – уплътнение
B – стена
C – под
D – монтажен анкер
E – дюбел
F – да се запълни

### RAL



RAL 9003[1] RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022[1] RAL 9005[1] RAL 7047 RAL 1001

### ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| електрическа брава | |
| усилване за самозатварящ автомат | |
| изработка от поцинкована ламарина | +10% |
| регулируема каса „100" или „110" | |
| нерегулируема каса „100" или „110" | |
| каса за двукрила врата | индивидуална ценова оферта |
| стандарт 2112 | доплащане 15% |
| нетипична палета RAL (не обхваща редки, интензивни, перлени и металик цветове) | доплащане 10% |


1) срещу доплащане +10%


# СТОМАНЕНА КАСА

## БЕЗФАЛЦОВА, ЗА РАМКОВИ И ПАНЕЛНИ КРИЛА

### РЕГУЛИРУЕМА СТОМАНЕНА БЕЗФАЛЦОВА КАСА (ОБХВАЩАЩА), ламарина с деб. 1,5 mm

заварена и лакирана в цветове RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001

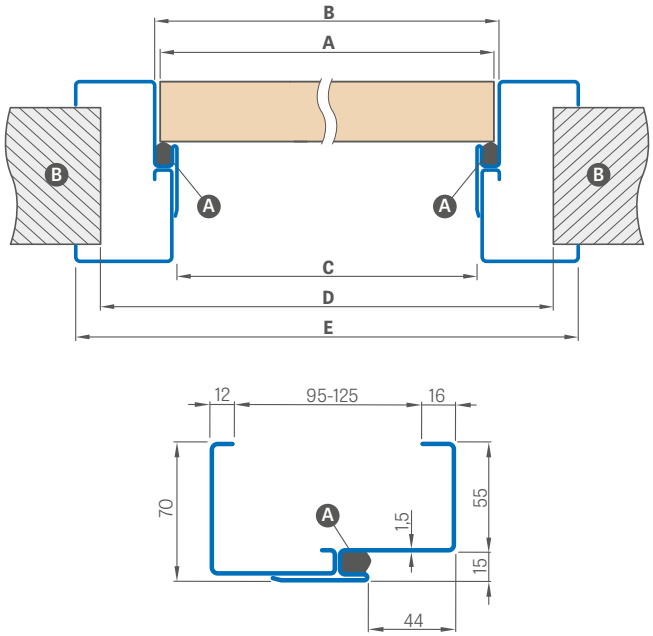

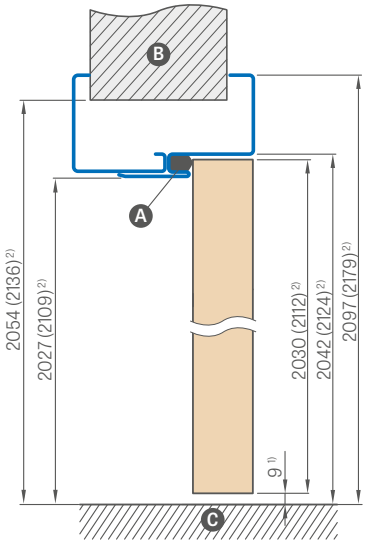
1) допустимо отклонение, възникнало от толеранса на размерите на касата +- 3mm (препоръчва се проверка преди монтажа)

2) СТАНДАРТ 2112

| Обхват на регулиране min.-max (mm) | RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 9005, 7047, 1001 |
|---|---|
| 95-125 | |
| 125-155 | |
| 155-185 | |
| 185-215 | |
| 215-245 | |
| 245-275 | |
| 275-305 | |

Касите имат стандартно три панти.

| Широчина на вратата | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 644 | 650 | 620 | 710 | 760 |
| „70" | 744 | 750 | 720 | 810 | 860 |
| „80" | 844 | 850 | 820 | 910 | 960 |
| „90" | 944 | 950 | 920 | 1010 | 1060 |
| „100" | 1044 | 1050 | 1020 | 1110 | 1160 |
| „110" | 1144 | 1150 | 1120 | 1210 | 1260 |

A– уплътнение B– стена C– под

### ДОПЛАЩАНЕ

| | |
|---|---|
| усилване за самозатварящ автомат | |
| изработка от поцинкована ламарина | +10% |
| регулируема каса „100" или „110" | |
| стандарт 2112 | доплащане 15% |
| нетипична палета RAL (не обхваща редки, интензивни, перлени и металик цветове) | доплащане 10% |

### RAL




RAL 9003[1] RAL 9010 RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7016 RAL 7022[1] RAL 9005[1] RAL 7047 RAL 1001

1) срещу доплащане +10%

# ОБЛИЦОВЪЧНА РЕГУЛИРУЕМА КАСА

ЗА СТОМАНЕНА КАСА

## ПОЛОЖЕНИЕ НА ДРЪЖКАТА В ОБЛИЦОВЪЧНАТА КАСА

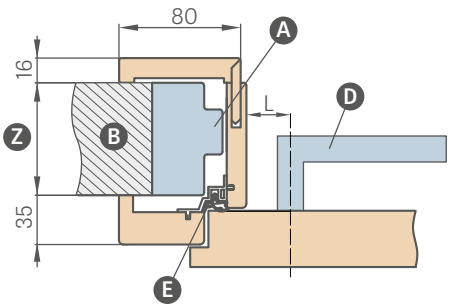


L – разстояние от оста на бравата до ръба на дъската на касата
L = 28 mm за рамкови и панелни врати (достъпни са всички видове дръжки за интериорни врати от офертата)


**ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете размерите на шилдовете на дръжките преди да ги използвате.**
**Облицовъчна каса с обхват над 200 mm се състои от два, а над 320 mm от три елемента.**

## ДОСТЪПНИ ШИРОЧИНИ НА ОБЛИЦОВЪЧНИТЕ КАСИ:

60 | 70 | 80 | 90 | 100


| | Обхват на регулиране min.-max (mm) | РЕГУЛИРУЕМА КАСА ОБЛИЦОВЪЧНА | |
|---|---|---|---|
| | | GREKO | ST CPL и PREMIUM |
| 1 елемент | 80-100 | | |
| | 100-120 | | |
| | 120-140 | | |
| | 140-160 | | |
| | 160-180 | | |
| | 180-200 | | |
| 2 елемента | 200-220 | | |
| | 220-240 | | |
| | 240-260 | | |
| | 260-280 | | |
| | 280-300 | | |
| | 300-320 | | |
| 3 елемента | 320-340 | | |
| | 340-360 | | |
| | 360-380 | | |
| | 380-400 | | |
| | 400-420 | | |
| | 420-440 | | |

## СХЕМА НА ОБЛИЦОВЪЧНА КАСА

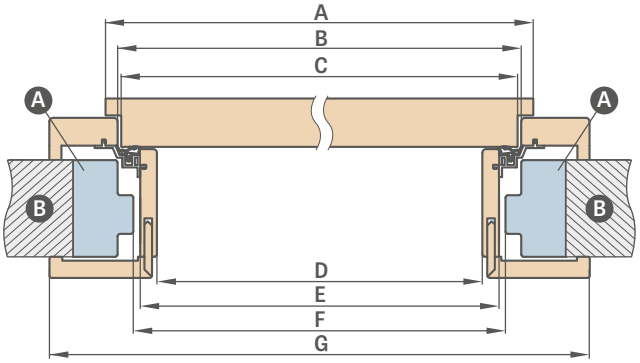


| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 644 | 624 | 618 | 564 | 592 | 598 | 733 |
| „70" | 744 | 724 | 718 | 664 | 692 | 698 | 833 |
| „80" | 844 | 824 | 818 | 764 | 792 | 798 | 933 |
| „90" | 944 | 924 | 918 | 864 | 892 | 898 | 1033 |
| „100" | 1044 | 1024 | 1018 | 964 | 992 | 998 | 1133 |

F – минимален размер на светлия отвор на стоманената каса, върху която монтирате облицовъчната каса.
Този размер може да бъде по-голям от препоръчвания с макс. 20 mm. При по-голяма светъл отвор трябва да обърнете внимание дали первазите закриват правилно стената.

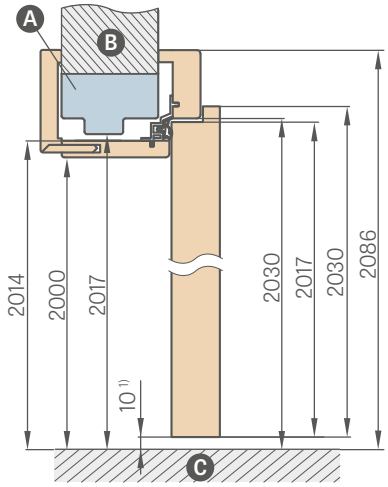


1) допустимо отклонение, възникнало от толеранса на размерите на касата +- 3mm (препоръчва се проверка преди монтажа)


A – стоманена каса
B – стена
C – под
D – дръжка
E – алуминиев профилс уплътнение
Z – обхват от 80 mm до 255 mm


- Разширение 120 mm и 55 mm за облицовъчна каса - срещу доплащане
- Стандартен ъглов профил за облицовъчна каса - срещу доплащане
- Ъглов профил с удължено перо - срещу доплащане


- Цените на каса от тип тунел с широчина 60, 70, 80, 90, 100 в цената на регулируема облицовъчна каса
- Тунелът има същите размери като облицовъчната каса (няма пробити отвори за панти и насрещник, но е снабден с уплътнение)
- Цена на каса за двукрила врата **+ 30 %**

# РЕВЕРСИВНА КАСА


## РЕВЕРСИВНИ КРИЛА

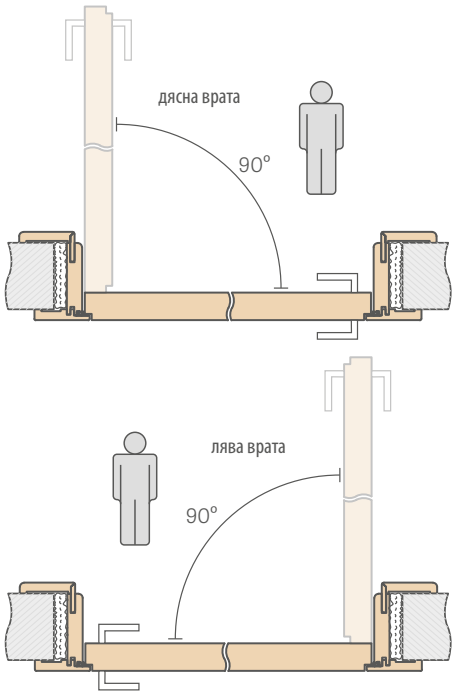

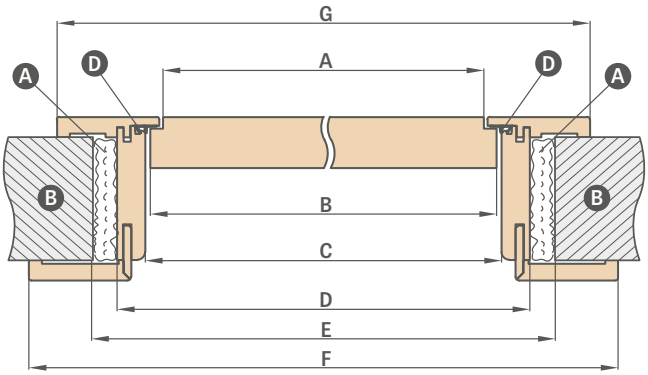
### ОБХВАТ НА РЕГУЛИРАНЕ НА РЕВЕРСИВНА КАСА

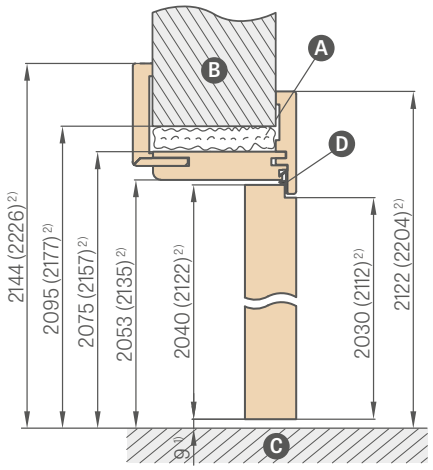


2) 40 mm за обхват 255-295 mm

| Обхват на регулиране min.-max (mm) | РЕВЕРСИВНА КАСА | | |
|---|---|---|---|
| | GREKO | ST CPL и PREMIUM | ЛАКИРАНИ |
| 1 елемент: 75-95 | | | |
| 1 елемент: 95-115 | | | |
| 1 елемент: 115-135 | | | |
| 1 елемент: 135-155 | | | |
| 1 елемент: 155-175 | | | |
| 1 елемент: 175-195 | | | |
| 1 елемент: 195-215 | | | |
| 1 елемент: 215-235 | | | |
| 1 елемент: 235-255 | | | |
| 2 елемента: 255-295 | | | |
| 2 елемента: 295-315 | | | |
| 2 елемента: 315-335 | | | |
| 2 елемента: 335-355 | | | |

1) допустимо отклонение, възникнало от толеранса на размерите на касата +- 3mm (препоръчва се проверка преди монтажа)

2) Стандарт PL2112

A – пяна B – стена C – под D – гумено уплътнение

| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „60N" 3) | 600 | 620 | 628 | 672 | 700 | 810 | 766 |
| „60" | 624 | 644 | 652 | 696 | 736 | 834 | 791 |
| „70N" 3) | 700 | 720 | 728 | 772 | 800 | 910 | 866 |
| „70" | 724 | 744 | 752 | 796 | 836 | 934 | 891 |
| „80N" | 800 | 820 | 828 | 872 | 900 | 1010 | 966 |
| „80" | 824 | 844 | 852 | 896 | 936 | 1034 | 991 |
| „90N" 3) | 900 | 920 | 928 | 972 | 1000 | 1110 | 1066 |
| „90" | 924 | 944 | 952 | 996 | 1036 | 1134 | 1091 |
| „100" | 1024 | 1044 | 1052 | 1096 | 1136 | 1234 | 1191 |
| „110" | 1124 | 1144 | 1152 | 1196 | 1236 | 1334 | 1291 |

3) ширини 60N, 70N, 90N се предлагат само за моделите ALTAMURA 1, BALDUR 1 и UNO PREMIUM

**ЗАБЕЛЕЖКА: Изборът на комплект (корона + пиластри) за регулируема реверсивна каса намалява работния обхват на касата с 3 mm (едностранно приложение) или 6 mm (двустранно приложение). Пример: за стена с дебелина 140 mm при едностранен комплект трябва да се приеме 143 mm, а при двустранен комплект - 146 mm и съответното покритие на зидарията трябва да се избере от таблицата за фалцови каси (стр. 171), безфалцови (стр. 168) или реверсивни (стр. 167).**


- Касата за реверсивни крила в стандартна версия е достъпна с ъглов профил 8 cm свързан под ъгъл 45 градуса или срещу доплащане - свързване под ъгъл 90 градуса (не се предлага в обхват 75-95mm)
- Касата включва две т. нар. скрити панти, които не се виждат, когато крилото е затворено, или опционално трета панта срещу доплащане
- Достъпни декори от цветова гама: GREKO, PREMIUM, ST CPL и лак БЯЛ ТИТАНОВ UV
- Смяна на черни или златни панти и насрещник - срещу доплащане
- Промяна на обхвата с +20mm (предлага се за диапазони от 135-155mm до 235-255mm)- срещу доплащане
- Разширение 120 mm и 55 mm за реверсивна, фурнирована и лакирана каса - срещу доплащане
- Подвижен ъглов профил с удължено перо с 2 cm и стандартен ъглов профил за регулируема каса се предлагат във всички ламинати и с лаково покритие - срещу доплащане
- Каса с обхват над 295 mm се състои от два елемента
- Горни панели монтирани към стената срещу доплащане стр. 152
- Стандарт PL2112 за доплащане 15 %

# РЕГУЛИРУЕМА КАСА

## БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА


### РЕГУЛИРУЕМА КАСА ОБХВАТ 80-95 mm

перваз 6 cm/ перваз 8 cm





В касата с обхват 80-95 mm трябва самостоятелно да отрежете перото на ъгловия профил до изискваното ниво

### СВЪРЗВАНЕ НА КАСАТА




### СХЕМА НА РЕГУЛИРУЕМА КАСА

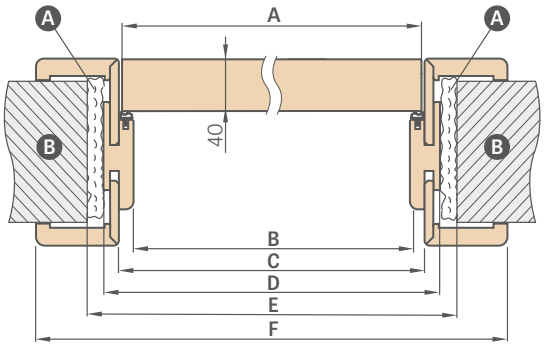



| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| „60N"[3] | 620 | 605 | 627 | 649 | 688 | 747*/ 787** |
| „60" | 644 | 629 | 651 | 673 | 714 | 771*/ 811** |
| „65" | 695 | 680 | 702 | 724 | 764 | 822*/ 862** |
| „70N"[3] | 720 | 705 | 727 | 749 | 788 | 847*/ 887** |
| „70" | 744 | 729 | 751 | 773 | 814 | 871*/ 911** |
| „75" | 795 | 780 | 802 | 824 | 864 | 922*/ 962** |
| „80N" | 820 | 805 | 827 | 849 | 888 | 947*/ 987** |
| „80" | 844 | 829 | 851 | 873 | 914 | 971*/ 1011** |
| „85" | 895 | 880 | 902 | 924 | 964 | 1022*/ 1062** |
| „90N"[3] | 920 | 905 | 927 | 949 | 988 | 1047*/ 1087** |
| „90" | 944 | 929 | 951 | 973 | 1014 | 1071*/ 1111** |
| „95" | 995 | 980 | 1002 | 1024 | 1064 | 1122*/ 1162** |
| „100" | 1044 | 1029 | 1051 | 1073 | 1114 | 1171*/ 1211** |
| „110" | 1144 | 1129 | 1151 | 1173 | 1214 | 1271*/ 1311** |

* перваз 6 cm/ **перваз 8 cm


### ОБХВАТ НА РЕГУЛИРАНЕ НА РЕГУЛИРУЕМА КАСА

перваз 6 cm/ перваз 8 cm

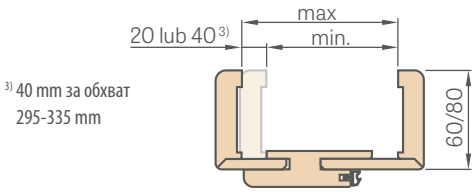


[3] 40 mm за обхват 295-335 mm

| | Обхват на регулиране min.-max (mm) | РЕГУЛИРУЕМА КАСА перваз 6 cm е 8 cm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GREKO | ST CPL и PREMIUM | CPL 0,2 | ЛАКИРАНИ |
| 1 елемент | 80-95<br>95-115<br>115-135 | | | | |
| | 135-155<br>155-175<br>175-195 | | | | |
| | 195-215<br>215-235<br>235-255 | | | | |
| | 255-275<br>275-295 | | | | |
| | 295-315 | | | | |
| | 315-355 | | | | |
| | 355-375 | | | | |
| 2 елемента | 375-395<br>395-415 | | | | |

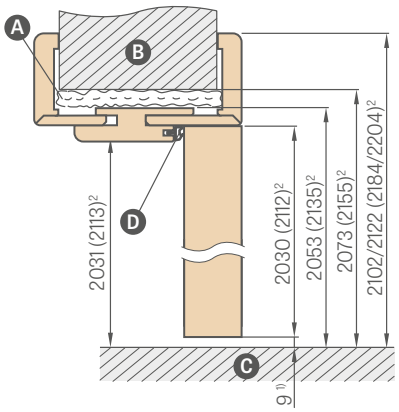


[1] допустимо отклонение, възникнало от толеранса на размерите на касата +- 3mm (препоръчва се проверка преди монтажа)

[2] стандарт PL2112 с доплащане 15 %

[3] ширини 60N, 70N, 90N се предлагат само за моделите ALTAMURA 1, BALDUR 1 и UNO PREMIUM

A – пяна
B – стена
C – под
D – гумено уплътнение

**ЗАБЕЛЕЖКА: Изборът на комплект (корона + пиластри) за регулируема безфалцове каса намалява работния обхват на касата с 3 mm (едностранно приложение) или 6 mm (двустранно приложение). Пример: за стена с дебелина 140 mm при едностранен комплект трябва да се приеме 143 mm, а при двустранен комплект - 146 mm, и съответното покритие на зидарията трябва да се избере от таблицата за фалцови каси (стр. 171), безфалцови (стр. 168) или реверсивни (стр. 167).**


- Каса в стандарт PL2112 **+15%** към цената на касата преди доплащането
- Регулируема безфалцова каса в CPL0,2 се използва също така и в комплект с крилата в CPL0,7
- Смяна на черни или златни панти и насрещник - срещу доплащане
- Свързването под ъгъл 90 градуса е възможно само в каса с перваз 8 cm. Доплащане за свързване под ъгъл 90 градуса.
- Каса с обхват над 335 mm се състои от два елемента
- Цена на регулируема каса за двукрила врата **+ 30%**
- Разширение 120 mm и 55 mm за безфалцова каса, фурнирована и лакирана и CPL 0,2 и лакирана – срещу доплащане
- Подвижен ъглов профил с удължено перо с 2 cm и стандартен ъглов профил за регулируема каса се предлагат във всички фурнири, както и в CPL 0,2 и лакирани – срещу доплащане - важи за решение с перваз 6 cm и перваз 8 cm
- Цените на каса от тип тунел с широчина 60, 70, 80N, 80, 90, 100 в цената на регулируема фалцова каса (вижте табл. на стр. 183)
- Цените на каса от тип тунел с широчина 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 в цената на регулируема каса за фалцови двукрили врати (вижте табл. на стр. 183)
- Горни панели монтирани към стената (само при каса с ъглов профил 8 cm) – стр. 152
- Електрическа брава (предлага се само за брава с ключ) - срещу доплащане
- Промяна на обхвата с +20mm (предлага се за диапазони от 135-155 mm до 295-315 mm) - срещу доплащане

# НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА

## ФАЛЦОВИ КРИЛА

### НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА







нерегулируема каса STAND

| | |
|---|---|
| GREKO | |
| ST CPL и PREMIUM | |
| CPL 0,2 | |
| ЛАКИРАНИ | |

### МАСКИРАЩ ПЕРВАЗ 8 mm







| | |
|---|---|
| GREKO | |
| ST CPL и PREMIUM | |
| CPL 0,2 | |
| ЛАКИРАНИ | |

Цената включва комплект от 2 бр. x 213,5 cm и 1 бр. x 112 cm (отнася се за крила от „60" до „90")
Цената включва комплект от 3 бр. x 213,5 cm (отнася се за крила от „100" до „190")

### ЧЕТВЪРТ СЕГМЕНТ






| | |
|---|---|
| GREKO | |
| ST CPL и PREMIUM | |
| ЛАКИРАНИ | |

Цената включва комплект от 2 бр. x 211,5 cm и 1 бр. x 106,5 cm (отнася се за крила от „60" до „90")
Цената включва комплект от 3 бр. x 211,5 cm (отнася се за крила от „100" до „190")

### ЕЛЕКТРИЧЕСКА БРАВА


Техническа спецификация на стр. 149



### ПОДОВ ПЕРВАЗ дължина 2,40 лин. м

- ламиниран
- лакиран








- Подовият перваз е изработен от водоустойчива MDF плоскост. Достъпен: лак БЯЛ ТИТАНОВ UV, ламинат: GREKO, ST CPL, PREMIUM и в основен ламинат за боядисване.
- Начин на монтаж - залепване към стената

### ЪГЛОВ ПРОФИЛ С КЛИПС 6 cm и 8 cm (в комплекта 3 бр. клипсове )







| | |
|---|---|
| GREKO | |
| ST CPL и PREMIUM | |
| CPL 0,2 | |
| ЛАКИРАНИ | |


### МАСКИРАЩ ПЕРВАЗ 16 mm




| | |
|---|---|
| GREKO | |
| ST CPL и PREMIUM | |
| CPL 0,2 | |
| ЛАКИРАНИ | |

Цената включва комплект от 2 бр. x 214,5 cm и 1 бр. x 112 cm (отнася се за крила от „60" до „80")
Цената включва комплект от 3 бр. x 214,5 cm (отнася се за крила от „90" до „180")

### СХЕМА ЗА НЕРЕГУЛИРУЕМА КАСА STAND

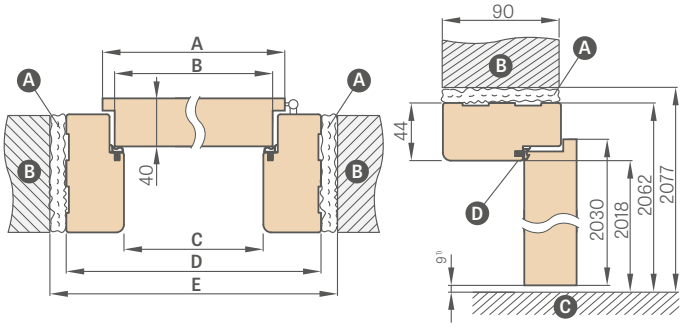


[1] допустимо отклонение, възникнало от толеранса на размерите на касата +- 3mm (препоръчва се проверка преди монтажа)

| Широчина на вратата | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 644 | 618 | 604 | 692 | 722 |
| „65" | 695 | 669 | 655 | 743 | 773 |
| „70" | 744 | 718 | 704 | 792 | 822 |
| „75" | 795 | 769 | 755 | 843 | 873 |
| „80" | 844 | 818 | 804 | 892 | 922 |
| „85" | 895 | 869 | 855 | 943 | 973 |
| „90" | 944 | 918 | 904 | 992 | 1022 |
| „95" | 995 | 969 | 955 | 1043 | 1073 |
| „100" | 1044 | 1018 | 1004 | 1092 | 1122 |
| „110" | 1144 | 1118 | 1104 | 1192 | 1222 |

A – пяна B – стена C – под D – гумено уплътнение

- Нерегулируема каса за двукрила врата **+ 30 %**
- Нерегулируема безфалцова каса - не се предлага
- Нерегулируемата каса, первазът и ъгловият профил с клипс в CPL 0,2 се използват също така и в комплекта с крила в CPL 0,7
- Черен насрещник се предлага само за каси за стъклени врати GRAF – срещу доплащане

# РЕГУЛИРУЕМА КАСА

ФАЛЦОВИ КРИЛА




РЕГУЛИРУЕМА КАСА
В ОБХВАТ над 340 mm

Регулируема каса в обхват над 340 mm се състои от два компонента.

## ОБХВАТ НА РЕГУЛИРАНЕ НА РЕГУЛИРУЕМА КАСА


перваз 6 cm/ перваз 8 cm

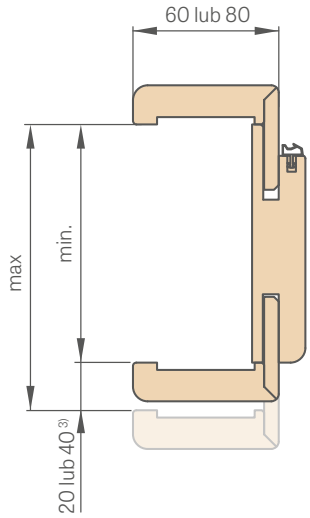


3) 40 mm за обхват 300-340 mm

В касата с обхват 65-80 mm трябва самостоятелно да отрежете перото на ъгловия профил до изискваното ниво

## СВЪРЗВАНЕ НА КАСАТА





перваз
8 cm

перваз
6 cm или 8 cm


видео за монтаж:
https://youtu.be/habWXyCI98c

## СХЕМА НА РЕГУЛИРУЕМА КАСА

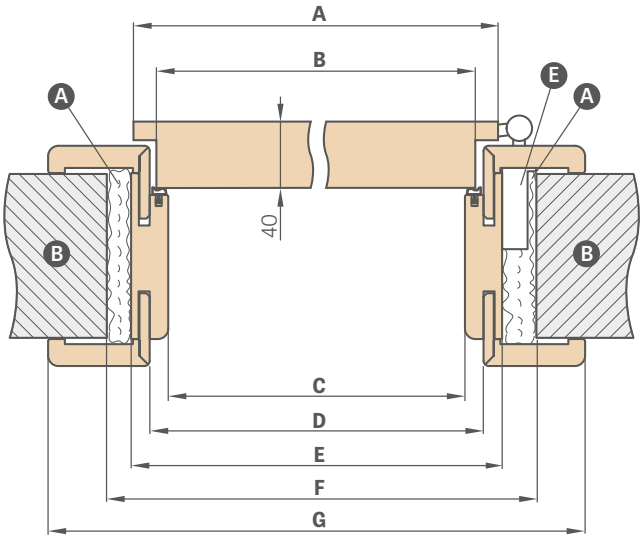


| Широчина на вратата | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „60" | 644 | 618 | 604 | 626 | 648 | 688 | 746*/ 786** |
| „65" | 695 | 669 | 655 | 677 | 699 | 739 | 797*/ 837** |
| „70" | 744 | 718 | 704 | 726 | 748 | 788 | 846*/ 886** |
| „75" | 795 | 769 | 755 | 777 | 799 | 839 | 897*/ 937** |
| „80" | 844 | 818 | 804 | 826 | 848 | 888 | 946*/ 986** |
| „85" | 895 | 869 | 855 | 877 | 899 | 939 | 997*/ 1037** |
| „90" | 944 | 918 | 904 | 926 | 948 | 988 | 1046*/ 1086** |
| „95" | 995 | 969 | 955 | 977 | 999 | 1039 | 1097*/ 1137** |
| „100" | 1044 | 1018 | 1004 | 1026 | 1048 | 1088 | 1146*/ 1186** |
| „110" | 1144 | 1118 | 1104 | 1126 | 1148 | 1188 | 1246*/ 1286** |

* перваз 6 cm/ **перваз 8 cm

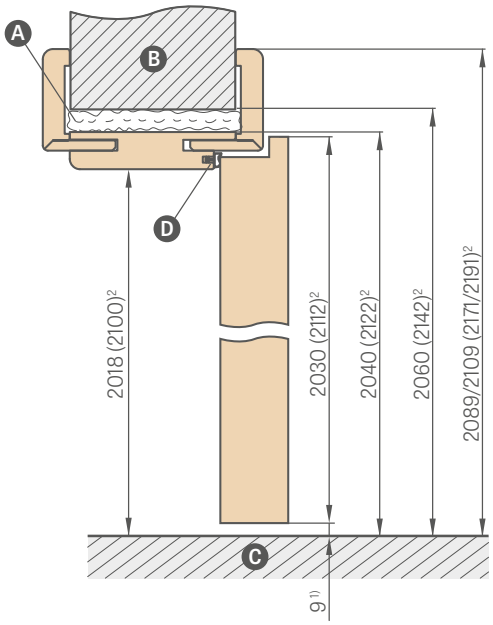


1) допустимо отклонение, възникнало от толеранса на размерите на касата +- 3mm (препоръчва се проверка преди монтажа)

2) стандарт PL2112 за доплащане 15 %

A– пяна B– стена C– под D– гумено уплътнение
E– гнездо за панта

| | Обхват на регулиране min.-max (mm) | РЕГУЛИРУЕМА КАСА и ТУНЕЛ перваз 6 cm и 8 cm | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GREKO | ST CPL и PREMIUM | CPL 0,2 | ЛАКИРАНИ |
| 1 елемент | 65-80 | | | | |
| | 80-100 | | | | |
| | 100-120 | | | | |
| | 120-140 | | | | |
| | 140-160 | | | | |
| | 160-180 | | | | |
| | 180-200 | | | | |
| | 200-220 | | | | |
| | 220-240 | | | | |
| | 240-260 | | | | |
| | 260-280 | | | | |
| | 280-300 | | | | |
| | 300-340 | | | | |
| 2 елемента | 340-360 | | | | |
| | 360-380 | | | | |
| | 380-400 | | | | |
| | 400-420 | | | | |

**ЗАБЕЛЕЖКА: Изборът на комплект (корона + пиластри) за регулируема фалцова каса намалява работния обхват на касата с 3 mm (едностранно приложение) или 6 mm (двустранно приложение). Пример: за стена с дебелина 140 mm при едностранен комплект трябва да се приеме 143 mm, а при двустранен комплект - 146 mm и съответното покритие на зидарията трябва да се избере от таблицата за фалцови каси (стр. 171), безфалцови (стр. 168) или реверсивни (стр. 167).**

- Каса в стандарт PL2112 **+15%** към цената на касата преди доплащането
- Регулируема фалцова каса в CPL 0,2 се използва също така и в комплект с крилата в CPL 0,7
- Свързването на касата под ъгъл 90 градуса е възможно само в каса с перваз 8 cm.
  Доплащане за свързване под ъгъл 90 градуса
- Електрическа брава - срещу доплащане
- Усилване за самозатварящ автомат - за доплащане
- Цена на нерегулируема и регулируема каса за двукрила врата **+ 30 %**
- Подвижен ъглов профил с удължено перо с 2 cm и стандартен ъглов профил за регулируема каса се предлагат във всички фурнири както и в CPL 0,2 и лакирани – срещу доплащане - важи за решения с перваз 6 cm и перваз 8 cm
- Черен насрещник се предлага само за каси за стъклени врати GRAF – за доплащане
- Разширение 120 mm и 55 mm за регулируема каса с ламинат и CPL 0,2 и лакирана – срещу доплащане
- има възможност за изработка на каса до обхват 500-520 mm – доплащане за всеки 2 cm от обхвата, базирайки на цената на касата 400-420 mm
- Цените на каса от тип тунел за фалцови и безфалцови крила с широчина 60, 70, 80N (само безфалцова), 80, 90, 100 в цената на регулируема каса за фалцови крила
- Цените на каса от тип тунел за фалцови и безфалцови крила с широчина 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 в цената на регулируема каса за фалцови двукрили врати
- Горни панели монтирани към стената (само при каса с ъглов профил 8 cm) – стр. 152
- Промяна на обхвата с +20mm (предлага се за диапазони от 120-140mm до 280-300mm) - срещу доплащане

---

Гаранционната карта и инструкцията за монтаж са приложени към продукта.
Този каталог служи като илюстративен информационен материал и съдържа актуалните цени и текущата наличност на продуктите.
Производителят си запазва правото да променя цените и достъпните стоки без предизвестие.
В действителност цветовете от шаблоните може да се различават от представените в този каталог. Моля, сравнете цветовете с оригиналните шаблони, налични при нашите дистрибутори.
Снимките в каталога са илюстративни и при различни ширини на крилата може да възникнат различни пропорции на отделните елементи.
Запазваме си правото за евентуални печатни грешки.
Каталогът не представлява оферта по смисъла на закона и е публикуван само за информация.

Версията I/2025/A важи от 12.05.2025.

Изборът на вратата трябва да се извърши въз основа на техническия проект на обекта, разработен като се вземат предвид приложимите стандарти и разпоредби, както и интензивността и условията на употреба. ERKADO предлага няколко варианта, но изборът принадлежи на Купувача, тъй като само Купувачът или лице, действащо от негово име, знае целта и условията за използване на поръчания продукт

Технически одобрения и сертификати са достъпни за изтегляне в уеб сайта www.erkado.pl

ERKADO
вратите са нашия свят

# СТОМАНЕНИ ВРАТИ




**ERKADO Sp. z o.o.**

Gościeradów-Folwark
Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
ПОЛША
ДДС (NIP) 715-194-27-90

e-mail: biuro@erkado.pl
www.erkado.pl


ВИЖТЕ ЦЕНИТЕ

СТОМАНЕНИ ВРАТИ

ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

## ЗАД НАШИТЕ ВРАТИ ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ В БЕЗОПАСНОСТ

ФУНКЦИОНАЛНОСТ · ИКОНОМИЯ · ЕСТЕТИКА

**БЕЗОПАСНОСТ**
клас на защита от взлом RC2

Ud od 0,6 W/(m²K)

**ТОПЛИННА ЕФЕКТИВНОСТ**
в съответствие с изискванията на програмата "Чист въздух"

**ИЗДРЪЖЛИВОСТ**
висока устойчивост на атмосферни условия